

SP Steel 20 Super Plus Extern

Zonwerende privacy folie Extern

SKU: REZ1814


Global® SP Steel 20 Super Plus Extern raamfolie vermindert zonnewarmte tot een minimum, terwijl er toch aangenaam natuurlijk licht binnenvalt. De folie beperkt de weerkaatsing van zonlicht aanzienlijk en geeft gebouwen een moderne, karaktervolle uitstraling. Het zicht van binnen naar buiten blijft daarbij opvallend neutraal.

Eigenschappen:

- Blokkeert infrarood Normaal.
- Creëert fraaie uitstraling op gevel.
- Ideaal tegen inkijk overdag.
- Glas krijgt een langere levensduur.
- Stalen glaslook.
- De nieuwste technologie.

PRODUCT PRESTATIES

UV wering	99%
Lichttoetreding	22%
Reflectie zichtbaar licht buiten	36%
Reflectie zichtbaar licht binnen	30%
Reflectie van zonne-energie	35%
Absorptie van zonne-energie	46%
Transmissie van zonne-energie	19%
Vermindering reflectie	76%
Zontoetreding	32%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	68%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	75%
G-waarde	0.32
U-waarde enkel	5.8
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	0.37
Infrarood wering (760-2500 nm)	80%

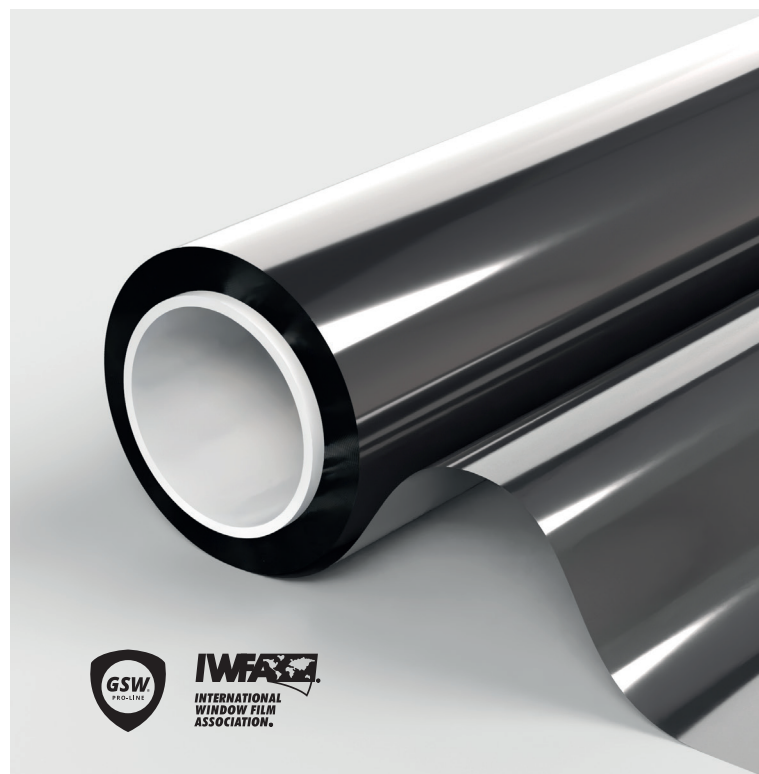

99%



UV

22%



LTA

68%



AZ-EG

46%



ABS

SOLAR

Garantie verticaal* 10 jaar

Garantie horizontaal* 7 jaar

Montage buiten

Foliekleur Staal

Foliekleurbinnen

* Raamfolie onder afdeklijst of gebruik van afdichtingsproducten Bloem® afdichtingsproducten.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

SP Steel 20 Super Plus Extern

Zonwerende privacy folie Extern

SKU: REZ1814

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	ja
Getint reflecterend dubbel glas	ja
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	ja
Helder dubbel glas STADIP EXT.	nee
Helder dubbel glas STADIP INT.	ja
Triple glas	ja
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de raamfolie waarbij minder warmte er verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	122, 152 en 183 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	60 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Energetische prestaties	EN 410
Producent	Distributeur Global® Windowfilms

Montage

Raamfolie monteren met water en Servfaces® Slip. Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met Servfaces® Fast Shine - 3 in ONE. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !



1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optisch hoogwaardig Polyester, met metaalpartikels tegen Infrarood straling.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2026 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE

SOLAR

V17/07/26