



# 2 Mil UV Blocker

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie innen

SKU: RU1570

Global® 2 Mil UV-Blocker-Fensterfolie, die sorgfältig auf Glas aufgetragen wird. Die UV-Strahlen der Sonne und des Mondes werden äußerst effektiv absorbiert (99 % bis 385 % Nm). Diese Folie schützt Möbel, Inneneinrichtung und Gegenstände im Innenbereich vor Licht, sodass diese weniger schnell verfärben und altern.

## Eigenschaften:

Blockiert UV-Schutz hoch.


Verzögerte Verfärbung.

Blockiert UVA.


Glas und Ihre Inneneinrichtung haben eine längere Lebensdauer.

Transparent.

Klare Sicht auf beiden Seiten.

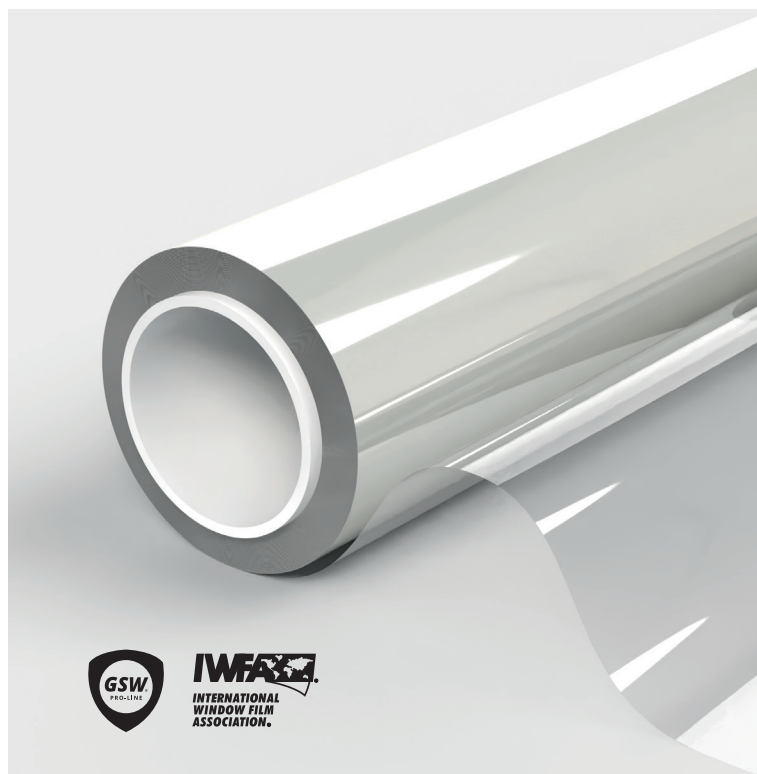

PRODUKTLEISTUNG	
UV-Schutz	99.5%
Leichter Einstieg	89%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	6%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	7%
Reflexion der Sonnenenergie	6%
Absorption von Sonnenenergie	13%
Übertragung von Solarenergie	81%
Reduzierung der Reflexion	2%
Sonnenbeitritt	85%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	15%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	24%
G-Wert	0.85
U-Wert einfach	
U-Wert doppelt	
Schattenkoeffizient	0.98

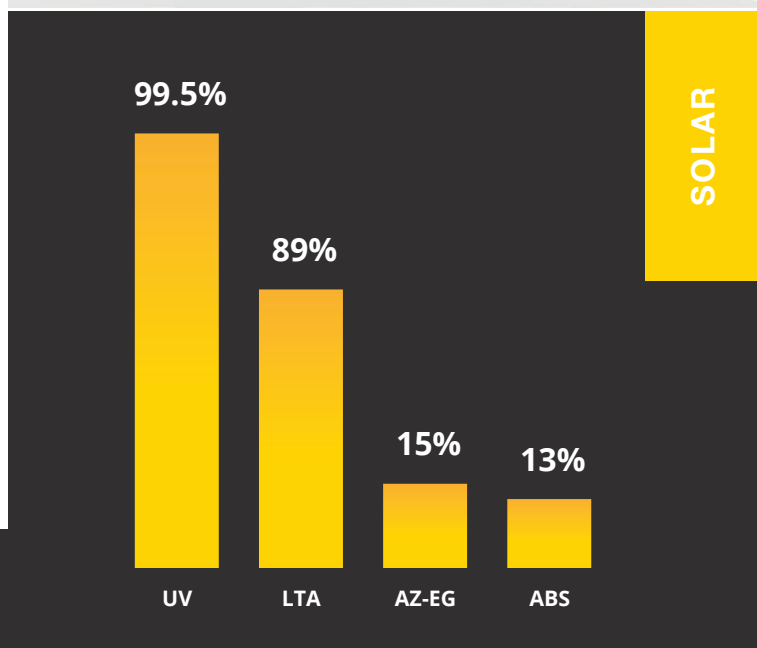

SOLAR

Garantie	10 Jahre
Montage	Innen
Folienfarbe	Kristallklar

**PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE**  
**GSWFILM.COM**

Kontaktieren +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# 2 Mil UV Blocker

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie innen

SKU: RU1570

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	Ja
Reflektierende getönte Einzelscheibe	Ja
Klare Doppelverglasung	Ja
Getönte Doppelverglasung	Ja
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	Ja
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	Ja
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	Ja
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	Ja
Dreifach-Isolierglas	Ja
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	NEIN

\*Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m2. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

## U-Wert

Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Folie und es geht weniger Wärme nach außen verloren.

PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	152 und 183 cm
Länge(n)	30 Meter
Folienstärke	50 µ
Material	PET
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5 °C bis '+40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Produzent	Distributeur Global® Windowfilms

## Montage

Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel montieren. Auf keinen Fall Chemikalien verwenden!

## Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!



1. Harte kratzfeste Schicht für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung beim Reinigen der Fenster.
2. Optisch hochwertiges Polyester.
3. Selbstklebender Kleber, Glaspolymerisation innerhalb von 15 Tagen.
4. Schutzfolie, nach der Montage zu entsorgen.

**PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE**  
**GSWFILM.COM**

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (\*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES  
MUSTER**