



# 2 Mil UV Blocker

Film de protection solaire pour la vie privée

SKU: RU1570

Film pour fenêtre Global® UV Blocker de 2 mil soigneusement appliqué sur le verre, les rayons UV du soleil et de la lune sont absorbés de manière extrêmement efficace (99 % à 385 % Nm). Ce film protège les meubles, l'intérieur et les objets de l'intérieur de la lumière, afin qu'ils se décolorent et vieillissent moins vite.

## Propriétés:

Bloque la protection UV élevée.


Décoloration retardée.

Bloque les UVA.

Le verre et votre intérieur ont une durée de vie plus longue.

Transparent.

Vue dégagée des deux côtés.

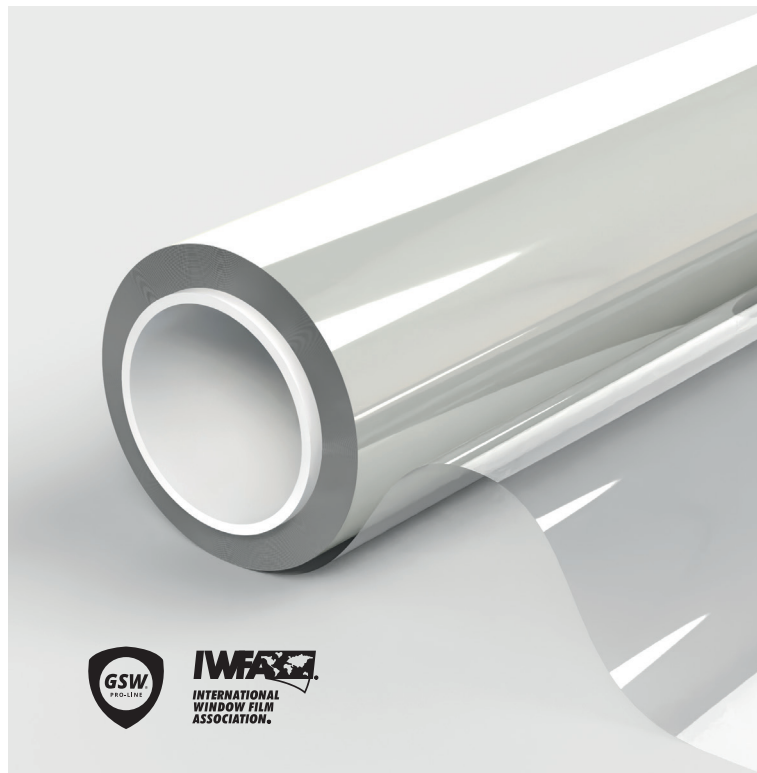

SOLAIRE

PERFORMANCES DU PRODUIT	
Protection UV	99.5%
Entrée de lumière	89%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	6%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	7%
Réflexion de l'énergie solaire	6%
Absorption de l'énergie solaire	13%
Transmission de l'énergie solaire	81%
Réduction de la réflexion	2%
Adhésion au soleil	85%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	15%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	24%
Valeur G	0.85
Valeur U unique	
Valeur U double	
Coefficient d'ombre	0.98

99.5%



UV

89%



LTA

15%



AZ-EG

13%



ABS

Garantie

10 ans

Assemblée

À l'intérieur

Couleur de la feuille

Limpide

**FILM DE VITRE PROFESSIONNEL**  
**GSWFILM.COM**

Contact +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# 2 Mil UV Blocker

Film de protection solaire pour la vie privée

SKU: RU1570

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Oui
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Oui
Double vitrage teinté	Oui
Double vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage gaz	Oui
Double vitrage clair STADIP EXT.	Oui
Double vitrage clair STADIP INT.	Oui
Triple vitrage	Oui
Acrylique 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Non

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	152 et 183 cm
Longueur(s)	30 mètres
Épaisseur de la feuille	50µ
Matériel	PET
Période de conservation	3 ans
Température de stockage	-5 °C à '+40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	Distributeur Global® Windowfilms

\*Recommandations basées sur une surface vitrée de maximum 2,5 m<sup>2</sup>. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

## Valeur U

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film et moins de chaleur est perdue vers l'extérieur.

## Assemblée

Installer du papier d'aluminium avec de l'eau et du liquide vaisselle dérive verte (Fairy). N'utilisez absolument aucun produit chimique !

## Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du liquide vaisselle vert (Fairy). Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !



1. Couche dure résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester optique de haute qualité.
3. Colle autocollante, polymérisation du verre sous 15 jours.
4. Film protecteur, à jeter après installation.

SOLAIRE

**FILM DE VITRE PROFESSIONNEL**  
**GSWFILM.COM**

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (\*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST  
GRATUIT**