



2 Mil UV Blocker

Zonwerende privacy folie Intern

SKU: RU1570

Global® 2 Mil UV Blocker raamfolie die zorgvuldig op glas is aangebracht, worden de UV-stralen van de Zon en de Maan uiterst effectief geabsorbeerd (99% tot 385% Nm). Met deze folie worden meubels, interieur en voorwerpen in de binnenruimte beschermd tegen licht, zodat deze minder snel verkleuren en verouderen.

Eigenschappen:

Blokkeert UV wering Hoog.


Vertraagd verkleuring.

Blokkeert UVA.

Glas en uw interieur krijgen een langere Levensduur.

Transparant.

Helder zicht aan beide zijde.

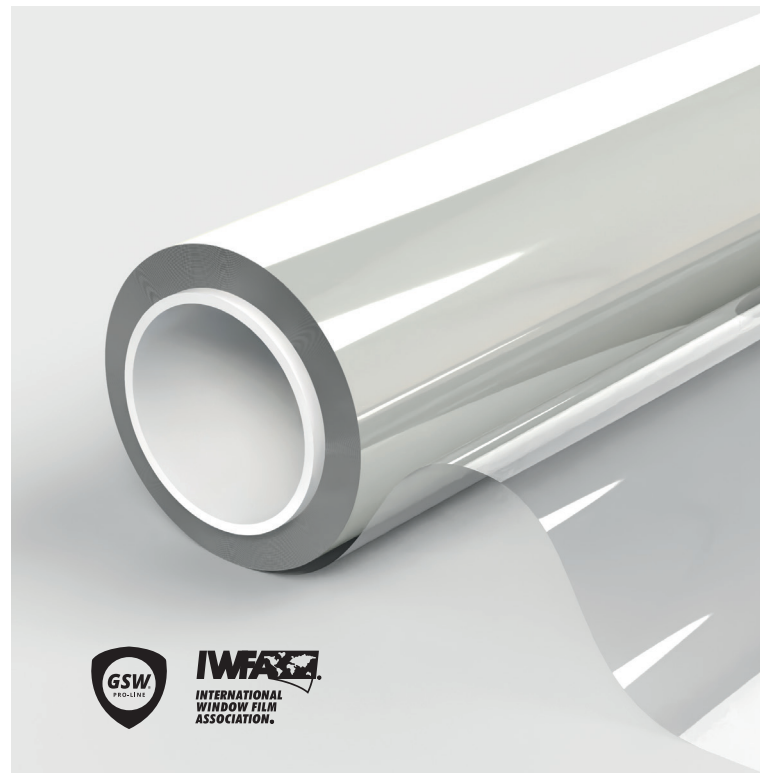

PRODUCT PRESTATIES	
UV wering	99.5%
Lichttoetreding	89%
Reflectie zichtbaar licht buiten	6%
Reflectie zichtbaar licht binnen	7%
Reflectie van zonne-energie	6%
Absorptie van zonne-energie	13%
Transmissie van zonne-energie	81%
Vermindering reflectie	2%
Zontoetreding	85%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	15%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	24%
G-waarde	0.85
U-waarde enkel	
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	0.98

99.5%



UV

89%



LTA

15%



AZ-EG

13%



ABS

SOLAR

Garantie 10 jaar

Montage Binnen

Foliekleur Glashelder

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

2 Mil UV Blocker

Zonwerende privacy folie Intern

SKU: RU1570

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	ja
Getint reflecterend dubbel glas	ja
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	ja
Helder dubbel glas STADIP EXT.	ja
Helder dubbel glas STADIP INT.	ja
Triple glas	ja
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de folie waarbij minder warmte verloren naar buiten gaat.


PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	152 en 183 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	50 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot '+40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	Distributeur Global® Windowfilms

Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !

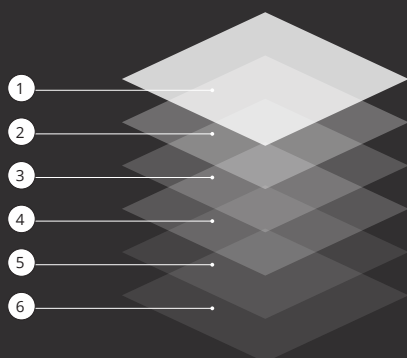

1. Harde Krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optische hoogwaardig polyester.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2026 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE