



# NR Quick Dry Plus 05

Autofensterfolie

SKU: RN0581

Mehr als nur ein hübsches Gesicht! Ja, Global® QDP ist möglicherweise die derzeit am besten aussehende Autofensterfolie auf dem Markt. Aber das ist erst der Anfang seiner Anziehungskraft. Diese metallfreie, farbstabile Fensterfolie ist äußerst langlebig.

## Eigenschaften:

**Hervorragende Infrarotblockierung.**


**Extrem schnell föhnbares Plexus® Spray.**

**Metallfreies Hitzeschutzsystem.**

**Trocknet schnell bei Montage und Lieferung.**


**Blockiert 99 % UV-Strahlung.**

**Radio- und GPS-freundlich.**

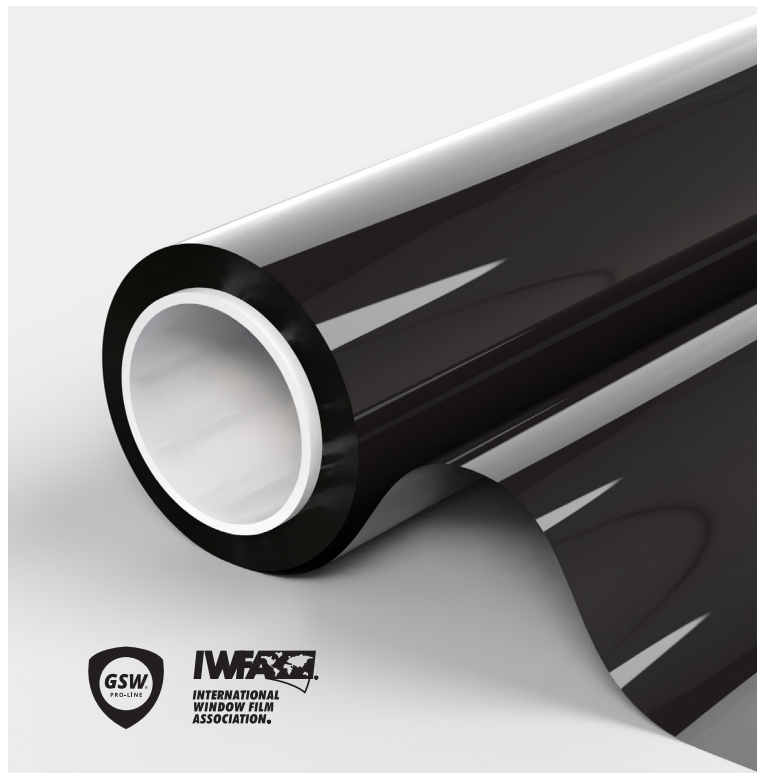

## PRODUKTLEISTUNG

UV-Schutz	99%
Leichter Einstieg	6%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	6%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	6%
Reflexion der Sonnenenergie	7%
Absorption von Sonnenenergie	49%
Übertragung von Solarenergie	44%
Reduzierung der Reflexion	93%
Sonnenbeitritt	58%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	42%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	-
Infrarotschutz (760-2500 nm)	-

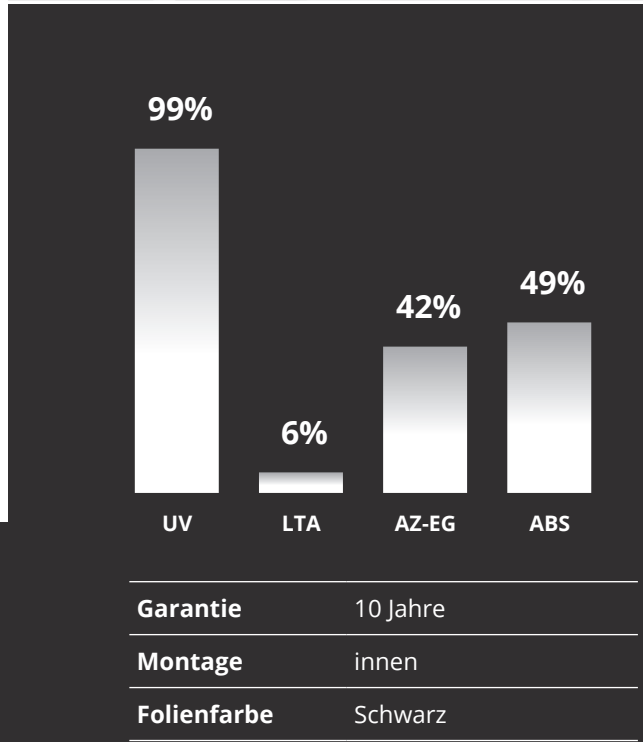

**PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE**  
**GSWFILM.COM**

Kontaktieren +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# NR Quick Dry Plus 05

Auto raamfolie

SKU: RN0581

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	Ja
Reflektierende getönte Einzelscheibe	ACHTUNG!
Klare Doppelverglasung	Ja
Getönte Doppelverglasung	ACHTUNG!
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	Ja
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	ACHTUNG!
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	ACHTUNG!
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	ACHTUNG!
Dreifach-Isolierglas	ACHTUNG!
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	NEIN

**\*Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m2. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.**

## Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!

PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	51, 76, 101 und 152 cm
Länge(n)	30 Meter
Folienstärke	1.5
Material	Polyester
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5° C bis '+40° C
Brandklasse	EN13501-1
Produzent	Verteiler Global@ Window Films

## Supershrink


Global@-Autofensterfolien werden mit Super Shrink-Substraten und patentierter Antistatik-Technologie für müheloses Trockenschrumpfen und schnellere, sauberere Installationen hergestellt. Äußere PET-Schutzschicht von 270° Grad mit digitalem Haartrockner.

## Plotterfreundlich

Global@-Autofensterfolien sind eine ideale Wahl für Töner, die Fahrzeugmuster mit einem Plotter ausschneiden. Dank der speziell entwickelten antistatischen Schutzschicht lassen sie sich leicht schneiden.

## Montage

Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel montieren. Auf keinen Fall Chemikalien verwenden!

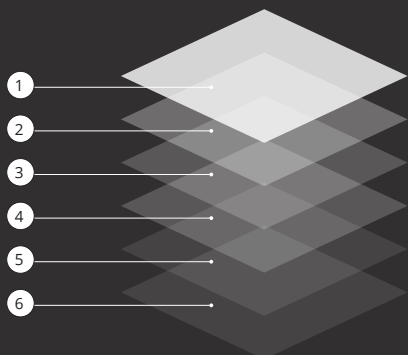

1. Harte kratzfeste Schicht für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung beim Reinigen der Fenster.
2. Farbiges Polyester ohne optische Verzerrung.
3. Selbstklebender Hybridkleber, Polymerisation mit Glas innerhalb von 15 Tagen.
4. Schutzfolie, nach der Montage zu entsorgen.

**PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE**  
**GSWFILM.COM**

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (\*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES  
MUSTER**