



# NR Quick Dry Plus 35

Auto raamfolie

SKU: RN0583

Meer dan alleen een mooi gezicht! Ja, Global® QDP is mogelijk de best uitzierende autoroomfolie die momenteel op de markt is. Maar dat is nog maar het begin van zijn aantrekkingskracht. Deze metaalvrije, kleurstabiele raamfolie is uiterst duurzaam.

## Eigenschappen:

**Blokkeert infrarood uitstekend.**


**Extreem snel Föhnbaar advies Plexus® Spray.**

**Metaalvrij warmtewering systeem.**

**Droogt snel bij montage en aflevering.**

**Blokkeert 99% UV.**

**Radio en GPS vriendelijk.**

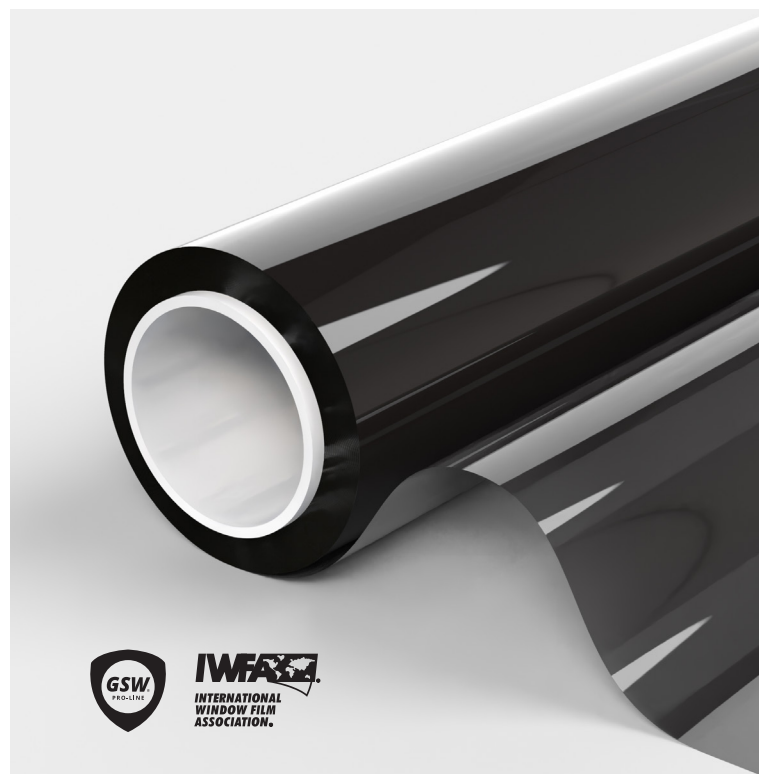

AUTO

## PRODUCT PRESTATIES

UV wering	99%
Lichttoetreding	30%
Reflectie zichtbaar licht buiten	6%
Reflectie zichtbaar licht binnen	6%
Reflectie van zonne-energie	6%
Absorptie van zonne-energie	41%
Transmissie van zonne-energie	53%
Vermindering reflectie	67%
Zontoetreding	64%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	36%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	-
Infrarood wering (760-2500 nm)	-

99%



UV

30%



LTA

36%



AZ-EG

41%



ABS

**Garantie** 10 jaar

**Montage** binnen

**Foliekleur** Zwart

**PROFESSIONAL WINDOWFILM**  
**VISIT GSWFILM.COM**

Contact sales +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# NR Quick Dry Plus 35

Auto raamfolie

SKU: RN0583

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	let op!
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	let op!
Getint reflecterend dubbel glas	ja
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	let op!
Helder dubbel glas STADIP EXT.	let op!
Helder dubbel glas STADIP INT.	let op!
Triple glas	let op!
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

**\*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.**

## Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken!

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	51, 76, 101 en 152 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	2 Ply
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot '+40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	Distributeur Global® Windowfilms

## Supershrink

Global® autoruitfolies zijn gemaakt met Super Shrink-substraten en gepatenteerde anti statische technologie voor moeiteloos droogkrimpen en snellere, schonere installaties. Buitenzijde PET bescherm laag vanaf 270° graden met digitale Föhn.

## Plotter vriendelijk

Global® autoruitfolies zijn een ideale keuze voor tinters die een plotter gebruiken om voertuigpatronen te snijden. Ze snijden gemakkelijk dankzij de speciaal ontworpen antistatische bescherm laag.

## Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken!



1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Gekleurd polyester zonder optische vertekening.
3. Zelfklevende hybride lijm, polymerisatie met glas binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

**PROFESSIONAL WINDOWFILM**  
VISIT [GSWFILM.COM](http://GSWFILM.COM)

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (\*op dubbel glas 4-16-4) GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2025 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE