



QDP Ceramic 15

Autofensterfolie

SKU: RNC0501

Die ultimative Autofensterfolie Global® Nano-Ceramic hat alles. Tolles Aussehen, beeindruckende Leistung und der Schutz einer lebenslangen Garantie. Diese Folie basiert auf der Keramiktechnologie und stellt eine metallfreie, farbstabile Fensterfolie her, die sich ideal für anspruchsvolle Autoliebhaber eignet.

Eigenschaften:

Blockiert Infrarot extrem.

Lässt sich mit Plexus® Spray extrem schnell trocken föhnen.

Nano-Keramik-Hitzeschutzsystem.


Kristallklare und feine HD-Sicht.

Blockiert 99 % UV-Strahlung.

Radio- und GPS-freundlich.

PRODUKTLISTUNG

UV-Schutz	99%
Leichter Einstieg	16%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	6%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	6%
Reflexion der Sonnenenergie	8%
Absorption von Sonnenenergie	75%
Übertragung von Solarenergie	17%
Reduzierung der Reflexion	85%
Sonnenbeitritt	37%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	63%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	-
Infrarotschutz (760-2500 nm)	85%

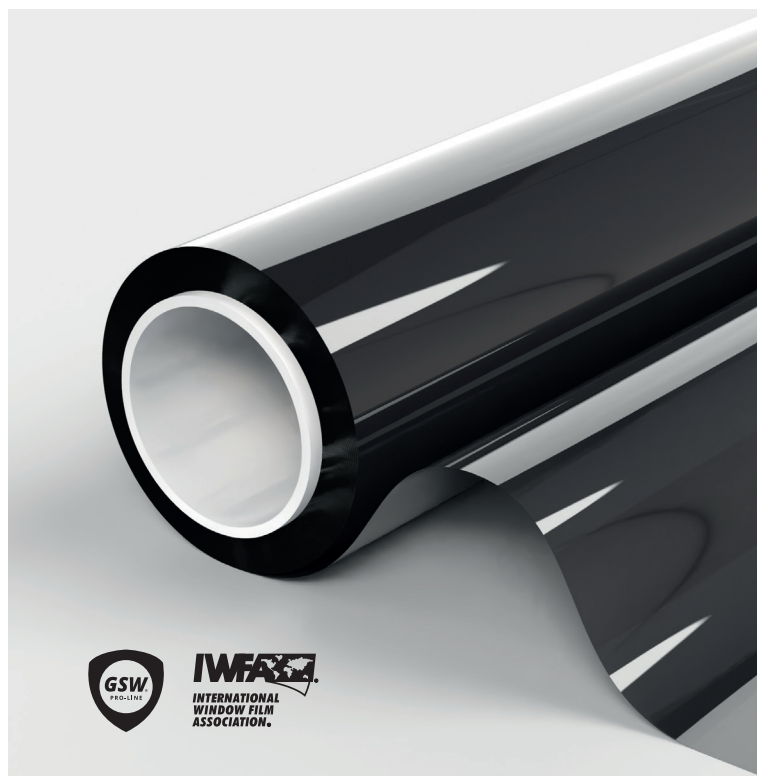

99%



UV

16%



LTA

63%



AZ-EG

75%



ABS

AUTO

Garantie

Lebenslang

Montage

innen

Folienfarbe

Schwarz

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

Kontaktieren +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

QDP Ceramic 15

Auto raamfolie

SKU: RNC0501

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	ACHTUNG!
Getönte Einzelscheibe	ACHTUNG!
Reflektierende getönte Einzelscheibe	NEIN
Klare Doppelverglasung	NEIN
Getönte Doppelverglasung	NEIN
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	NEIN
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	NEIN
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	NEIN
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	NEIN
Dreifach-Isolierglas	NEIN
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	NEIN

***Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m2. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.**

Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!

PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	51, 76, 101 und 152 cm
Länge(n)	30 Meter
Folienstärke	2
Material	Polyester
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5 °C bis +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Produzent	Verteiler Global® Window Films

Supershrink


Autofensterfolien werden mit Super Shrink-Substraten und patentierter Antistatik-Technologie für müheloses Trockenschrumpfen und schnellere, sauberere Installationen hergestellt. Äußere PET-Schutzschicht von 270° Grad mit digitalem Haartrockner.

Plotterfreundlich

Autofensterfolien sind eine ideale Wahl für Töner, die Fahrzeugmuster mit einem Plotter ausschneiden. Dank der speziell entwickelten antistatischen Schutzschicht lassen sie sich leicht schneiden.

Montage

Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel montieren. Auf keinen Fall Chemikalien verwenden!

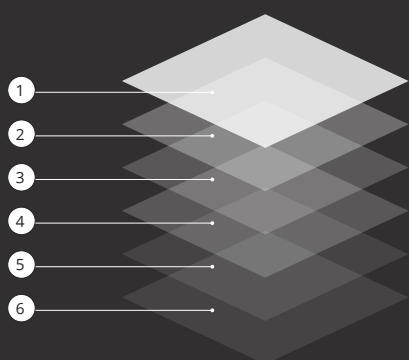

1. Harte kratzfeste Schicht für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung beim Reinigen der Fenster.
2. Farbiges optisches Polyester ohne optische Verzerrung.
3. Selbstklebender Hybridkleber, Polymerisation mit Glas innerhalb von 15 Tagen.
4. Schutzfolie, nach der Montage zu entsorgen.

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES
MUSTER**

AUTO

V25/09/25