



QDP Ceramic 15

Auto raamfolie

SKU: RNC0501

De ultieme automotieve raamfolie Global® Nano-Ceramic heeft het allemaal. Geweldig uiterlijk, indrukwekkende prestaties en de bescherming van een levenslange garantie. Deze folie bevat keramische technologie om een metaalvrije, kleurstabiele raamfolie te produceren die ideaal is voor veeleisende autoliefhebbers.

Eigenschappen:

Blokkeert infrarood Extreem.


Extreem snel Föhnbaar met Plexus® Spray.

Nano-Ceramic warmtewering systeem.

Glashelder en fijn HD zicht.

Blokkeert 99% UV.

Radio en GPS vriendelijk.

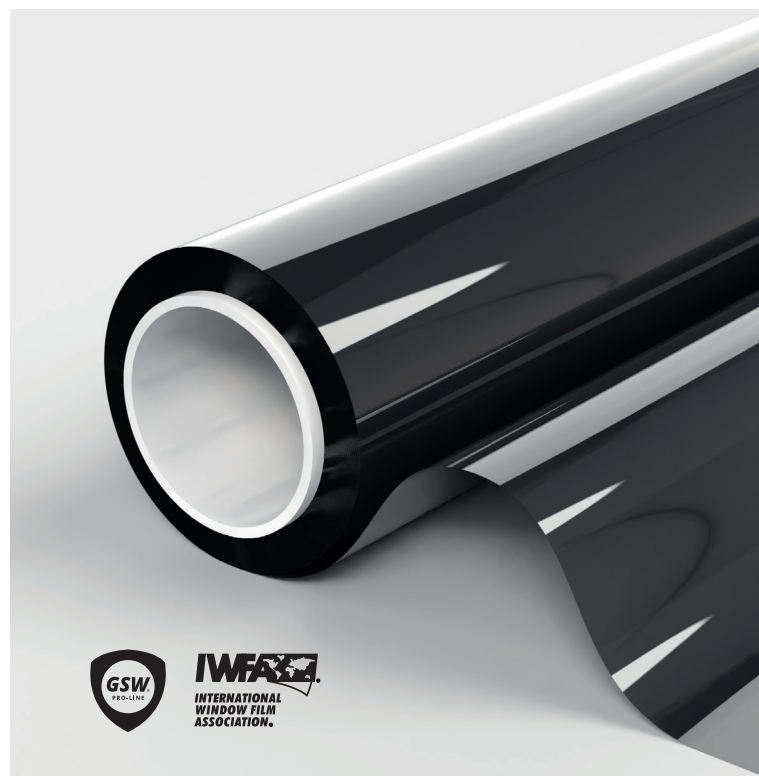

AUTO

PRODUCT PRESTATIES

UV wering	99%
Lichttoetreding	16%
Reflectie zichtbaar licht buiten	6%
Reflectie zichtbaar licht binnen	6%
Reflectie van zonne-energie	8%
Absorptie van zonne-energie	75%
Transmissie van zonne-energie	17%
Vermindering reflectie	85%
Zontoetreding	37%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	63%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	-
Infrarood wering (760-2500 nm)	85%

99%



UV

16%



LTA

63%



AZ-EG

75%



ABS

Garantie

Levenslang

Montage

binnen

Foliekleur

Zwart

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT GSWFILM.COM

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

QDP Ceramic 15

Auto raamfolie

SKU: RNC0501

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	let op!
Getint enkel glas	let op!
Getint reflecterend enkel glas	nee
Helder dubbel glas	nee
Getint dubbel glas	nee
Getint reflecterend dubbel glas	nee
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	nee
Helder dubbel glas STADIP EXT.	nee
Helder dubbel glas STADIP INT.	nee
Triple glas	nee
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

***Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.**

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	51, 76, 101 en 152 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	2 Ply
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot '+40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	Distributeur Global® Windowfilms

Supershrink


Autoruitfolies zijn gemaakt met Super Shrink-substraten en gepatenteerde anti statische technologie voor moeiteloos droogkrimpen en snellere, schonere installaties. Buitenzijde PET beschermlaag vanaf 270° graden met digitale Föhn.

Plotter vriendelijk

Autoruitfolies zijn een ideale keuze voor tinters die een plotter gebruiken om voertuigpatronen te snijden. Ze snijden gemakkelijk dankzij de speciaal ontworpen antistatische beschermlaag.

Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

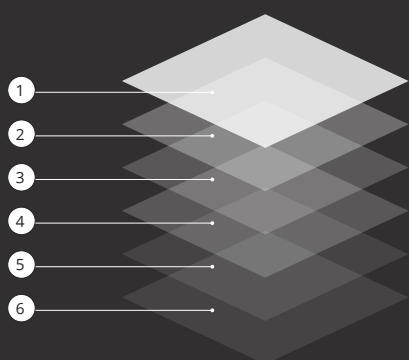

1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Gekleurd Opitsch Polyester zonder optische vertekening.
3. Zelfklevende hybride lijm, polymerisatie met glas binnen 15 dagen.
4. Beschermlaag, na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT GSWFILM.COM

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2025 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE

AUTO

V25/09/25