



SP Steel 20 Super Plus Extern


Sun protection privacy film External.

SKU: REZ1814


Global® SP Steel 20 Super Plus External window film minimizes solar heat while still allowing pleasant natural light to enter. The film significantly reduces sunlight reflection and gives buildings a modern, distinctive appearance. Meanwhile, the view from inside to outside remains remarkably neutral.

Propriétés:

- Blocks infrared Normal.
- Creates a beautiful appearance on the facade.
- Ideal against prying eyes during the day.
- Glass gets a longer lifespan.
- Steel glass look
- The latest technology.

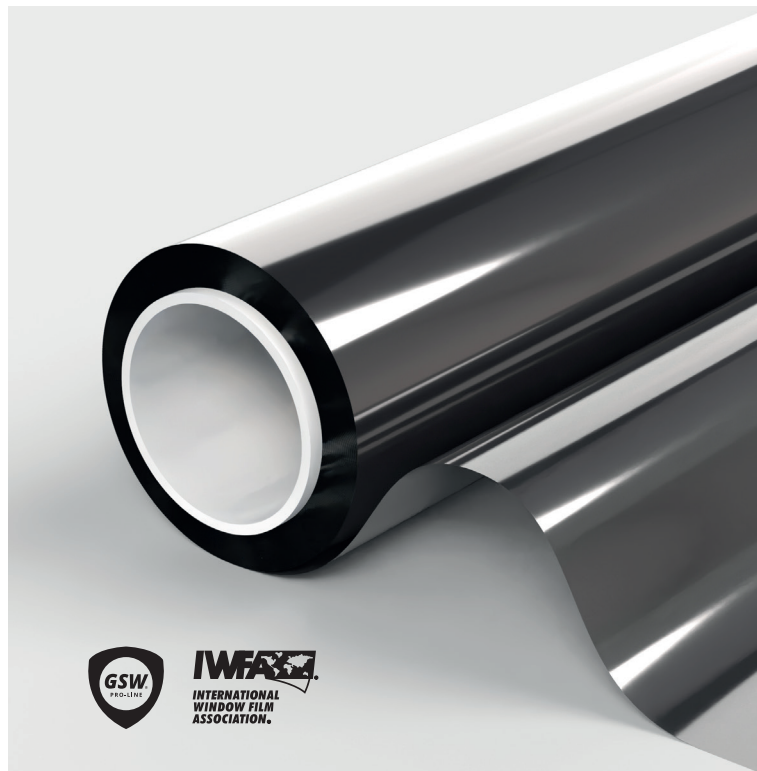

PERFORMANCES DU PRODUIT	
Protection UV	99%
Entrée de lumière	22%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	36%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	30%
Réflexion de l'énergie solaire	35%
Absorption de l'énergie solaire	46%
Transmission de l'énergie solaire	19%
Réduction de la réflexion	76%
Adhésion au soleil	32%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	68%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	75%
Valeur G	0.32
Valeur U unique	5.8
Valeur U double	
Coefficient d'ombre	0.37

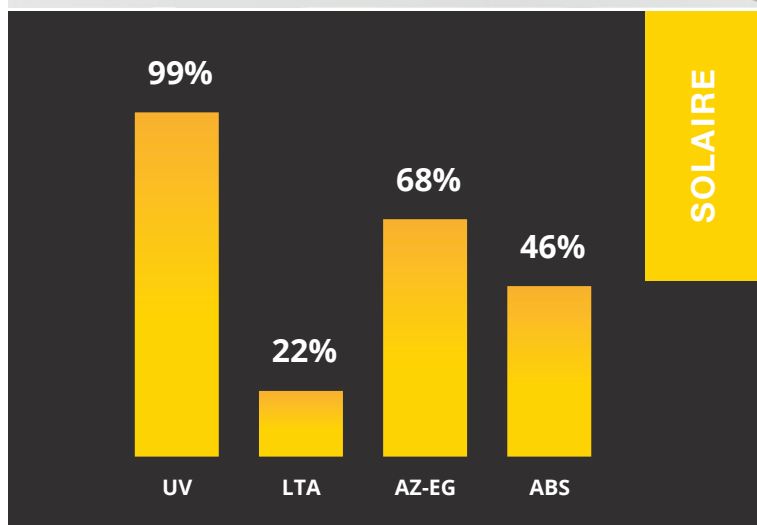

Garantie verticale* 10 years

Garantie horizontale* 7 years

Assemblée outside

Couleur de la feuille Steel

Couleur de la feuille à l'intérieur

* Window film under cover strip or use tested Bloem® sealing products.

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

Contact +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

SP Steel 20 Super Plus Extern

Sun protection privacy film External.

SKU: REZ1814

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Yes
Simple vitrage teinté	Yes
Simple vitrage teinté réfléchissant	Yes
Double vitrage clair	Yes
Double vitrage teinté	Yes
Double vitrage teinté réfléchissant	Yes
Double vitrage gaz	Yes
Double vitrage clair STADIP EXT.	no
Double vitrage clair STADIP INT.	Yes
Triple vitrage	no
Acrylique 4 mm	Yes
Polycarbonate 4 mm	no

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	122, 152 and 183 cm
Longueur(s)	30 meters
Épaisseur de la feuille	60 µ
Matériel	PET
Période de conservation	3 years
Température de stockage	-5 °C to +40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	Distributeur Global®

*Recommendations based on a glass surface of max. 2.5 m2. Contact us for further information.

Valeur U


The lower the U-value, the better the thermal resistance of the window film, meaning less heat is lost to the outside.

Assemblée

Install the film with water and green Fairy dishwashing liquid. Under no circumstances use chemicals!

Entretien

Do not clean the window film or attach stickers or other adhesives for at least 1 month after installation. The film can then be cleaned with water and green Fairy dishwashing liquid. Be careful not to use chemicals!

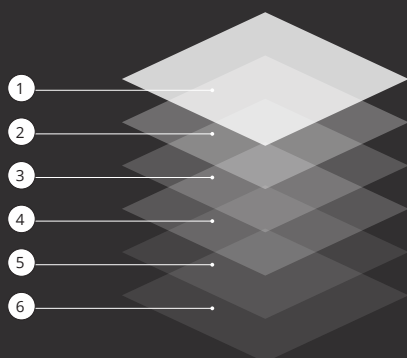

1. Hard scratch-resistant layer for long life and ease of maintenance when cleaning the windows.
2. Optically high-quality polyester, with metal particles against IR radiation.
3. Self-adhesive glue, glass polymerization within 15 days.
4. Protective film, disposable after installation.

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST
GRATUIT**