



SP Steel 20 Super Plus Extern

Film de protection solaire pour intimité Externe.


SKU: REZ1814

Le film de fenêtre extérieur Global® SP Steel 20 Super Plus réduit la chaleur solaire au minimum tout en laissant entrer une lumière naturelle agréable. Il diminue considérablement la réflexion du soleil et confère aux bâtiments une apparence moderne et distinctive. Par ailleurs, la vue de l'intérieur vers l'extérieur reste remarquablement neutre.

Features:

- Bloque les infrarouges normaux.
- Crée une belle apparence sur la façade.
- Idéal pour l'intimité pendant la journée.
- Le verre a une durée de vie plus longue.
- Aspect verre acier.
- La dernière technologie

PRODUCT PERFORMANCE	
UV protection	99%
Light transmission	22%
Reflection of visible light outside	36%
Reflection of visible light inside	30%
Reflection of solar energy	35%
Absorption of solar energy	46%
Transmission of solar energy	19%
Reduction of reflection	76%
Sun transmission	32%
Rejected solar energy single glazing	68%
Rejected solar energy double glazing	75%
G-value	0.32
U-value single	5.8
U-value double	
Shade coefficient	0.37

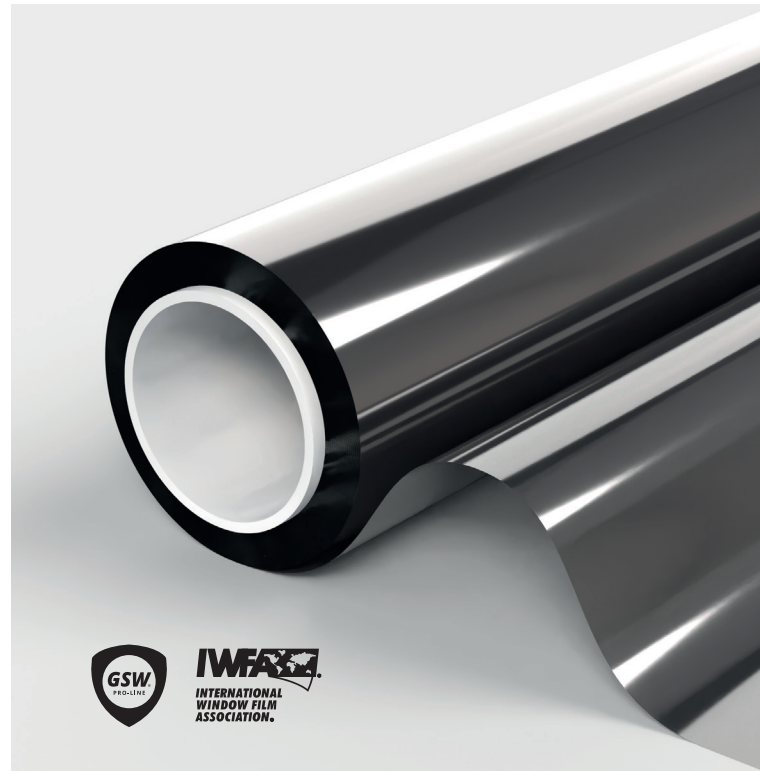

99%



UV

22%



LTA

68%



AZ-EG

46%



ABS

SOLAR

Warranty vertical* 10 ans

Warranty horizontal* 7 ans

Installation dehors

Foil colour Acier

Foil colour inside

* Filmez la fenêtre sous la bande de recouvrement ou utilisez les produits d'étanchéité Bloem® testés.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

SP Steel 20 Super Plus Extern

Film de protection solaire pour intimité Externe.

SKU: REZ1814

GLASS TYPES	SUITABLE
Clear single pane	Oui
Tinted single pane	Oui
Reflective tinted single pane	Oui
Clear double pane	Oui
Tinted double pane	Oui
Reflective tinted double pane	Oui
Gas-filled double pane - Low E	Oui
Stadip ext. clear double pane	Non
Stadip int. clear double pane	Oui
Triple glazed	Non
Acrylic 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Non

PRODUCT FEATURES	
Width(s)	122, 152 et 183 cm
Length(s)	30 mètres
Film thickness	60μ
Material	PET
Storage period	3 ans
Storage temperature	-5 °C à +40 °C
Fire class	EN13501-1
Manufacturer	Distributeur Global®

Installation

Installer du papier d'aluminium avec de l'eau et du liquide vaisselle dérive verte (Fairy). N'utilisez absolument aucun produit chimique !


Maintenance

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du liquide vaisselle vert (Fairy). Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !

*Recommandations basées sur une surface vitrée de 2,5 m2 max. Contactez-nous pour plus d'informations.

U-value

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film pour vitrage et moins de chaleur est perdue à l'extérieur.

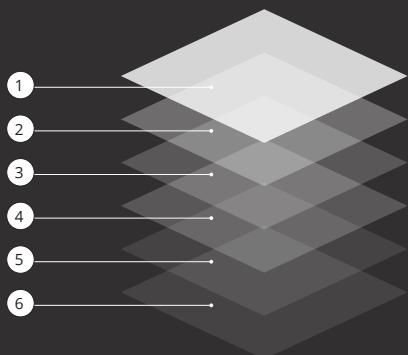

1. Couche dure résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester optiquement de haute qualité, avec particules métalliques contre le rayonnement IR.
3. Colle autocollante, polymérisation du verre sous 15 jours.
4. Film protecteur, à jeter après installation.

SOLAR

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

GSW accepts no liability for administrative errors and reserves the right to change information without prior notice. This document does not create, specify, modify or replace any new or existing contractual obligations agreed between GSW and the user. Data calculated on the basis of film on clear glass of 3 mm thickness (*on double glass 4-16-4). GSW® is a registered trademark of Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE