



Black-Out

Confidentialité

SKU: RA1822

Le film pour vitrage brillant GSW® Black Out offre une intimité totale, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le film pour vitrage ne laisse pratiquement pas passer la lumière, ce qui en fait une solution efficace pour protéger la vie privée, idéale pour cacher les stocks d'un entrepôt ou un espace de stockage, par exemple.

Propriétés:

Parfait pour les situations de serrage.

Idéal pour dissimuler la visibilité.

Crée une apparence attrayante sur une façade ou un véhicule.


Le verre a une durée de vie plus longue.

Ne laisse pas passer la lumière.

Aspect noir brillant.



PERFORMANCES DU PRODUIT	
Protection UV	99%
Entrée de lumière	1%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	13%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	13%
Réflexion de l'énergie solaire	11%
Absorption de l'énergie solaire	88%
Transmission de l'énergie solaire	65%
Réduction de la réflexion	100%
Adhésion au soleil	35%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	72%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	65%
Valeur G	0.26
Valeur U unique	
Valeur U double	
Coefficient d'ombre	0.2

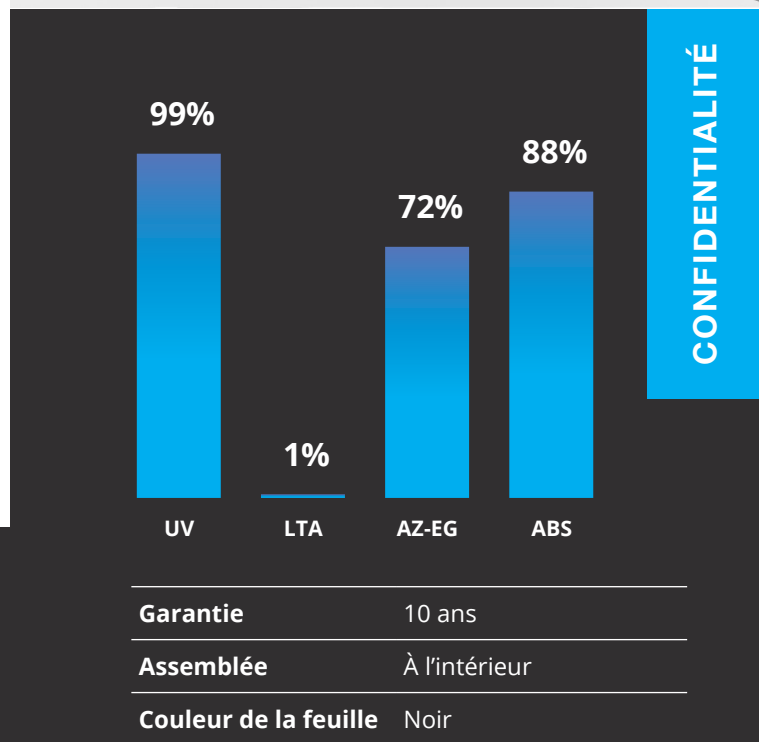

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

Contact +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Black-Out

Confidentialité

SKU: RA1822

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Oui
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Oui
Double vitrage teinté	Non
Double vitrage teinté réfléchissant	Non
Double vitrage gaz	Non
Double vitrage clair STADIP EXT.	Non
Double vitrage clair STADIP INT.	Non
Triple vitrage	Non
Acrylique 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Non

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	152 cm et 183 cm
Longueur(s)	30 mètres
Épaisseur de la feuille	60µ
Matériel	Polyester
Période de conservation	3 ans
Température de stockage	-5 °C à '+40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	

***Recommandations basées sur une surface vitrée de max 2.5 m2 Veuillez nous contacter pour plus d'informations.**

Valeur U

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film et moins de chaleur est perdue vers l'extérieur.

Assemblée

Installer du papier d'aluminium avec de l'eau et du liquide vaisselle dérive verte (Fairy). N'utilisez absolument aucun produit chimique !

Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du liquide vaisselle vert (Fairy). Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !



1. Couche dure résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester optiquement de haute qualité, avec particules métalliques contre le rayonnement infrarouge
3. Colle de liaison.
4. Polyester optiquement de haute qualité.
5. Colle autocollante, polymérisation du verre sous 15 jours.
6. Film protecteur, à jeter après installation.

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST
GRATUIT**