



Black-Out

Privacy

SKU: RA1822

GSW® Black Out glans raamfolie biedt totale Privacy, van binnen en van buiten. De raamfolie laat vrijwel geen licht door en is daarmee een effectieve oplossing voor privacy bescherming, ideaal voor het verbergen van bijvoorbeeld magazijn voorraad of een opbergruimte.

Eigenschappen:

Perfect om situaties licht dicht te maken.


Ideaal om zicht weg te werken.

Creëert fraaie uitstraling op gevel of voertuig.


Glas krijgt een langere Levensduur.

Laat geen licht door.

Zwarte glans look.

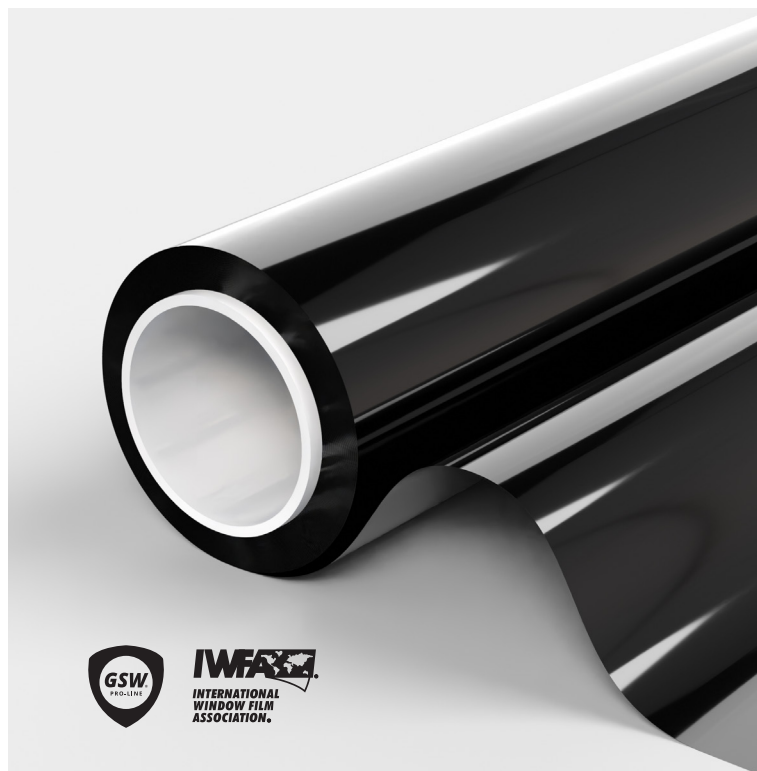

PRODUCT PRESTATIES	
UV wering	99%
Lichttoetreding	1%
Reflectie zichtbaar licht buiten	13%
Reflectie zichtbaar licht binnen	13%
Reflectie van zonne-energie	11%
Absorptie van zonne-energie	88%
Transmissie van zonne-energie	65%
Vermindering reflectie	100%
Zontoetreding	35%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	72%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	65%
G-waarde	0,26
U-waarde enkel	
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	0,2

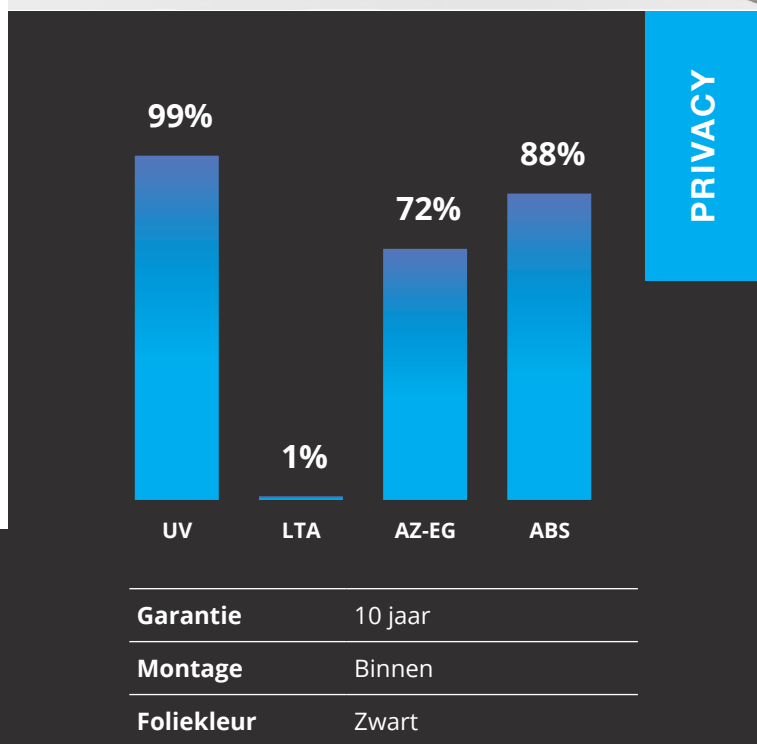

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT GSWFILM.COM

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Black-Out

Privacy

SKU: RA1822

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	nee
Getint reflecterend dubbel glas	nee
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	nee
Helder dubbel glas STADIP EXT.	nee
Helder dubbel glas STADIP INT.	nee
Triple glas	nee
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

***Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.**

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere de warmteweerstand van de folie waarbij minder warmte verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN


Breedte(s)	152 cm en 183 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	60 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot '+40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !

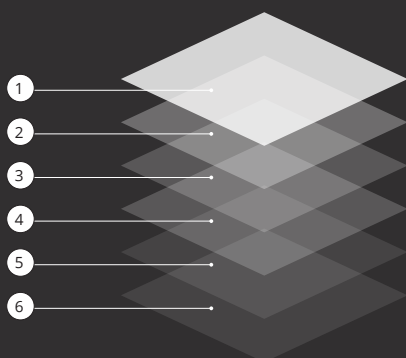

1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optisch hoogwaardig polyester, met metaalpartikels tegen infrarood straling.
3. Hechtlijm.
4. Optisch hoogwaardig polyester.
5. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen.
6. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT [GSWFILM.COM](https://www.gswfilm.com)

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE