



# CC017 Ijsblauw

Kleur raamfolie

SKU: RK1566

GSW® CC017 glasheldere Blauwe raamfolie kunt u glas een kleur geven en doorzichtigheid volledig intact laten. Het is de perfecte manier om binnenglas zoals scheidingswanden, doucheschermen, glazen systeemwanden en dergelijke een kleurrijke uitstraling te geven.

## Eigenschappen:


Verandert je omgeving in een knipoog.

Creëert fraaie uitstraling.

Glas krijgt een langere Levensduur.

Raamfolie niet blootstellen aan Zonzijde.

Ijsblauw.

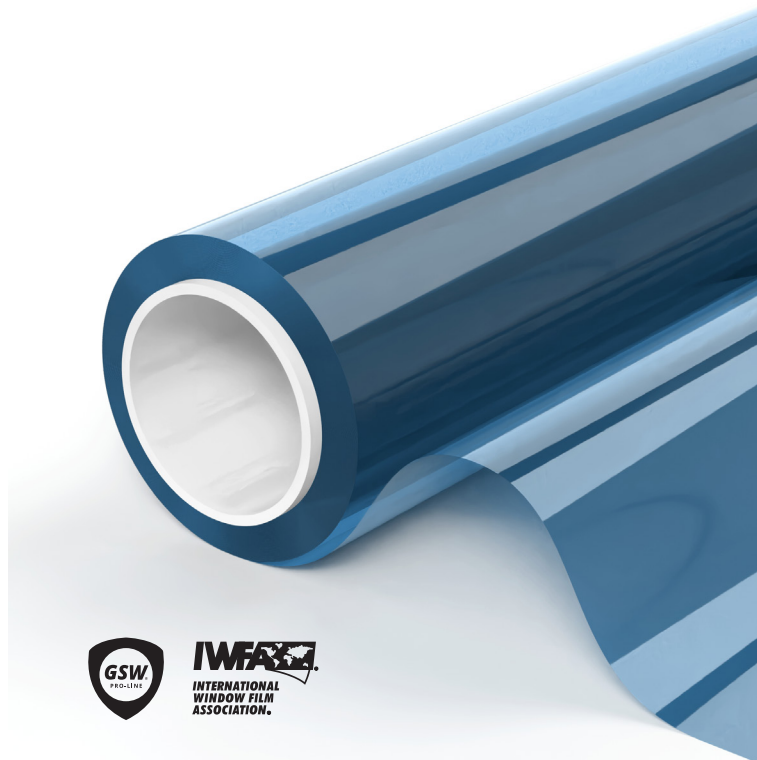

COLORS

## PRODUCT PRESTATIES

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| UV wering                            | 99% |
| Lichttoetreding                      | 61% |
| Reflectie zichtbaar licht buiten     | 7%  |
| Reflectie zichtbaar licht binnen     | 7%  |
| Reflectie van zonne-energie          | 7%  |
| Absorptie van zonne-energie          | 29% |
| Transmissie van zonne-energie        | 64% |
| Vermindering reflectie               | 40% |
| Zontoetreding                        | 74% |
| Afgestoten zonne-energie enkel glas  | 26% |
| Afgestoten zonne-energie dubbel glas | 27% |
| G-waarde                             |     |
| U-waarde enkel                       | 5.7 |
| U-waarde dubbel                      |     |
| Schaduw coëfficiënt                  |     |

99%



UV

61%



LTA

26%



AZ-EG

29%



ABS

Garantie

Garantie 3 jaar niet aan zonzijde.

Montage

Binnen

Foliekleur

Ijsblauw.

**PROFESSIONAL WINDOWFILM**  
VISIT [GSWFILM.COM](http://GSWFILM.COM)

Contact sales +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# CC017 Ijsblauw

Kleur raamfolie

SKU: RK1566

| GLASSOORTEN                        | GESCHIKT |
|------------------------------------|----------|
| Helder enkel glas                  | ja       |
| Getint enkel glas                  | ja       |
| Getint reflecterend enkel glas     | ja       |
| Helder dubbel glas                 | ja       |
| Getint dubbel glas                 | ja       |
| Getint reflecterend dubbel glas    | nee      |
| Met gas gevuld dubbel glas - HR ++ | nee      |
| Helder dubbel glas STADIP EXT.     | nee      |
| Helder dubbel glas STADIP INT.     | nee      |
| Triple glas                        | nee      |
| Acrylaat 4 mm                      | ja       |
| Polycarbonaat 4 mm                 | nee      |

**\*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.**

## U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere de warmteweerstand van de folie waarbij minder warmte verloren naar buiten gaat.


| PRODUCT KENMERKEN  |                   |
|--------------------|-------------------|
| Breedte(s)         | 152 cm            |
| Lengte(s)          | 30 meter          |
| Foliedikte         | 40 µ              |
| Materiaal          | PET               |
| Bewaartermijn      | 3 jaar            |
| Bewaarttemperatuur | -5 °C tot '+40 °C |
| Brandklasse        | EN13501-1         |
| Producent          |                   |

## Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

## Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !

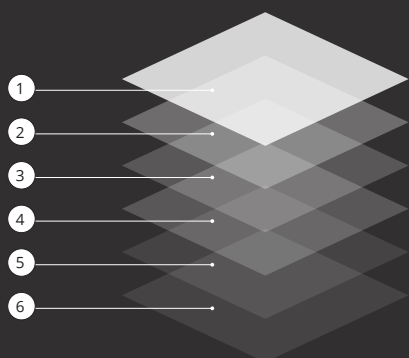

1. Harde krasbestendige mat laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Gekleurd Polyester zonder optische vertekening.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

**PROFESSIONAL WINDOWFILM**  
VISIT [GSWFILM.COM](https://www.gswfilm.com)

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (\*op dubbel glas 4-16-4) GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)



**FREE SAMPLE**