



# CC022 Dichroic Blauw

Kleur raamfolie

SKU: RK1571

GSW® CC022 Chameleon effect Blauw verandert de raamfolie door optimaal gebruik te maken van het daglicht en brengt u ramen en glaspartijen tot leven. Het is de perfecte manier om binnenglas zoals scheidingswanden, doucheschermen, glazen systeemwanden, glazen gevels en dergelijke een kleurrijke uitstraling te geven.

## Eigenschappen:


Verandert je omgeving in een knipoog.

Creëert fraaie uitstraling.

Glas krijgt een langere Levensduur.


Kleur verandert bij kijkhoek.

Blauw/Goud/Yellow en Magenta.

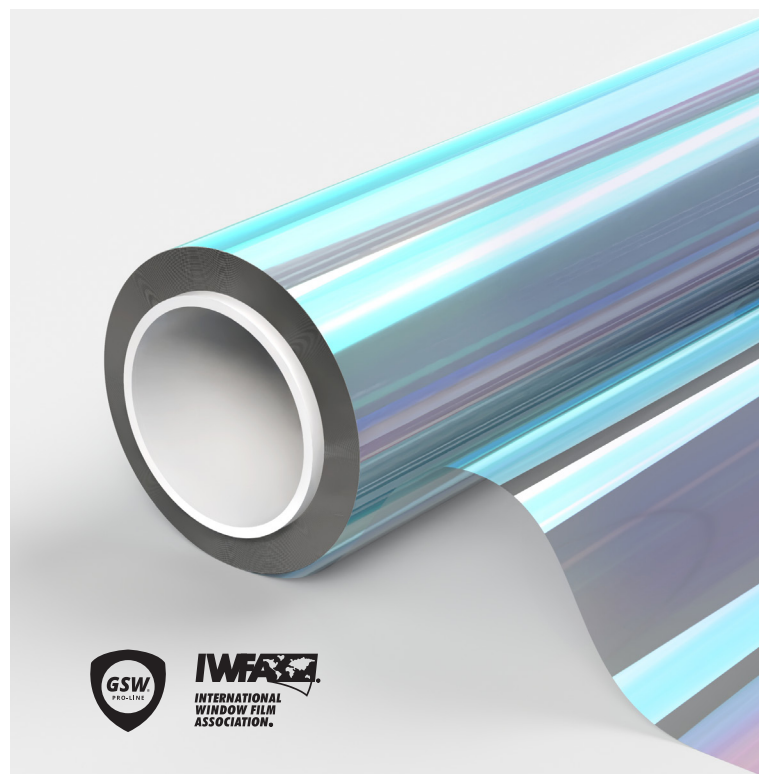

## PRODUCT PRESTATIES

UV wering	99%
Lichttoetreding	72%
Reflectie zichtbaar licht buiten	10%
Reflectie zichtbaar licht binnen	10%
Reflectie van zonne-energie	
Absorptie van zonne-energie	
Transmissie van zonne-energie	
Vermindering reflectie	28%
Zontoetreding	61%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	34%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	39%
G-waarde	
U-waarde enkel	5.7
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	

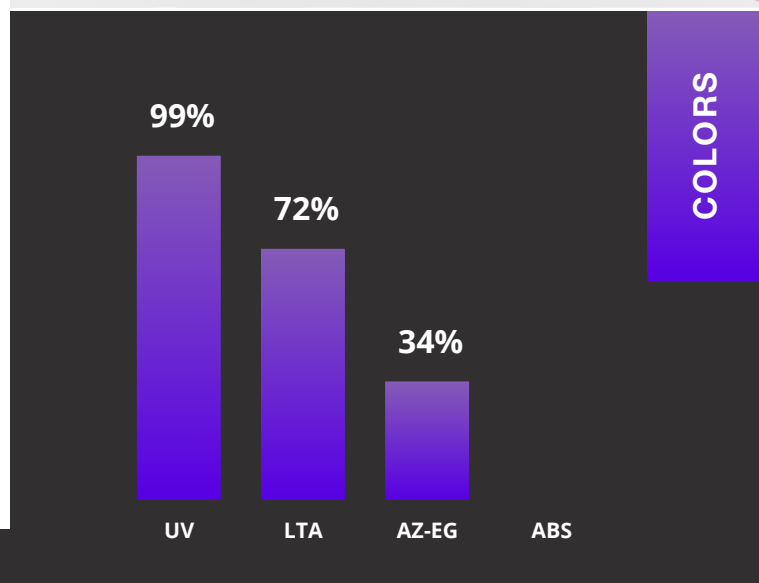

COLORS

**Garantie** Garantie 3 jaar

**Montage** Binnen

**Foliekleur** Blauw/Goud/Yellow en Magenta.

**PROFESSIONAL WINDOWFILM**  
VISIT [GSWFILM.COM](http://GSWFILM.COM)

Contact sales +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# CC022 Dichroic Blauw

Kleur raamfolie

SKU: RK1571

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	ja
Getint reflecterend dubbel glas	nee
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	nee
Helder dubbel glas STADIP EXT.	nee
Helder dubbel glas STADIP INT.	nee
Triple glas	nee
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

**\*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.**

## U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere de warmteweerstand van de folie waarbij minder warmte verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	138 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	55 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot '+40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

## Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

## Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !



1. Harde krasbestendige mat laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Gekleurd Polyester zonder optische vertekening.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

**PROFESSIONAL WINDOWFILM**  
VISIT [GSWFILM.COM](http://GSWFILM.COM)

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (\*op dubbel glas 4-16-4)  
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE