



# CC022 Dichroitisches Blau


Farbe raamfolie

SKU: RK1571

GSW® CC022 Chamäleoneffekt Blau verändert die Fensterfolie durch optimale Nutzung des Tageslichts und erweckt Ihre Fenster und Glasflächen zum Leben. Es ist die perfekte Möglichkeit, Glas im Innenbereich wie Trennwänden, Duschtrennungen, Glassystemwänden, Glasfassaden und dergleichen ein farbenfrohes Aussehen zu verleihen.


## Eigenschaften:

- Verändert Ihre Umgebung im Handumdrehen.
- Erzeugt ein schönes Erscheinungsbild.
- Glas hat eine längere Lebensdauer.
- Die Farbe ändert sich mit dem Betrachtungswinkel.
- Blau/Gold/Gelb und Magenta.

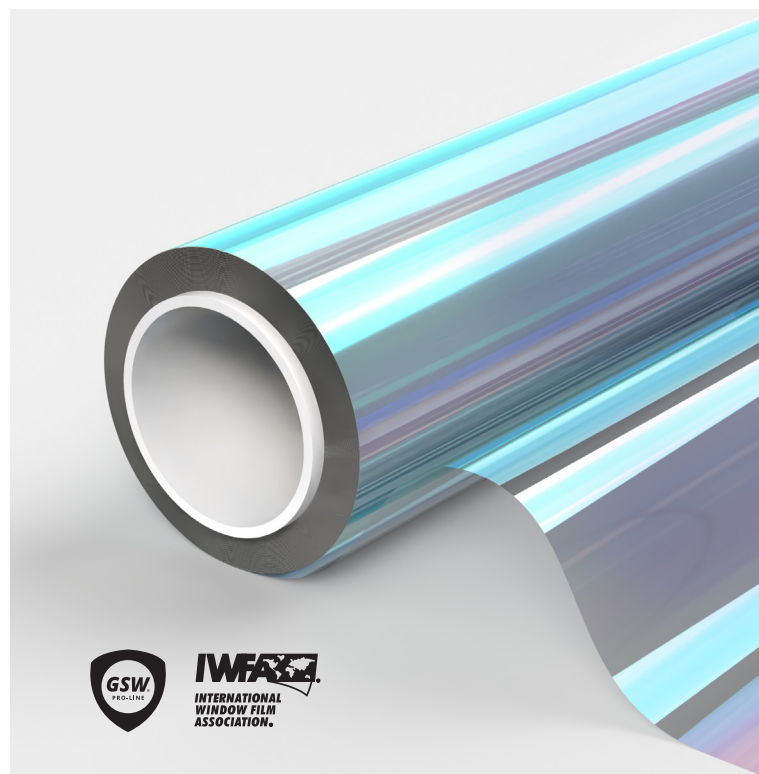

## PRODUKTLEISTUNG

UV-Schutz	99%
Leichter Einstieg	72%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	10%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	10%
Reflexion der Sonnenenergie	
Absorption von Sonnenenergie	
Übertragung von Solarenergie	
Reduzierung der Reflexion	28%
Sonnenbeitritt	61%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	34%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	39%
G-Wert	
U-Wert einfach	5.7
U-Wert doppelt	
Schattenkoeffizient	

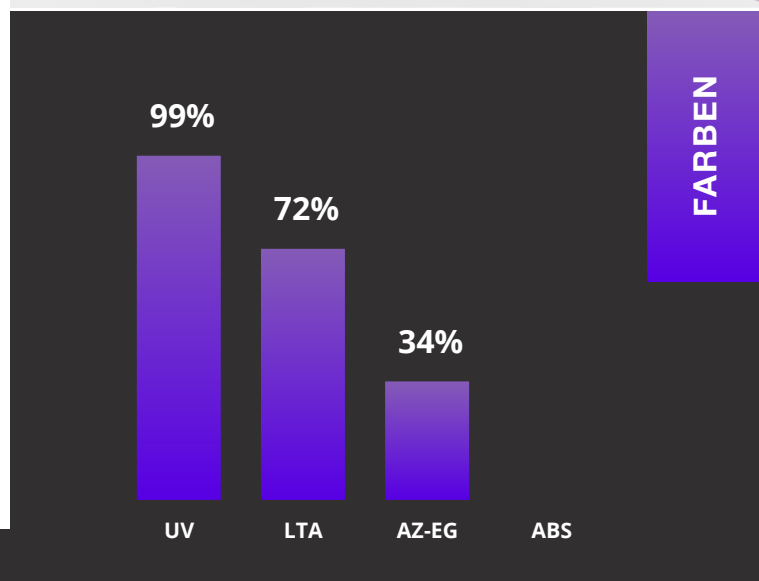

**Garantie** Garantie 3 Jahre.

**Montage** Innen

**Folienfarbe** Blau/Gold/Gelb und Magenta.

**PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE**  
**GSWFILM.COM**

Kontaktieren +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# CC022 Dichroitisches Blau

Farbe raamfolie

SKU: RK1571

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	Ja
Reflektierende getönte Einzelscheibe	Ja
Klare Doppelverglasung	Ja
Getönte Doppelverglasung	Ja
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	NEIN
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	NEIN
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	NEIN
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	NEIN
Dreifach-Isolierglas	NEIN
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	NEIN

PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	138 cm
Länge(n)	30 Meter
Folienstärke	55 µ
Material	PET
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5 °C bis '+40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Produzent	

**\*Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m2. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.**

## U-Wert

Je niedriger der U-Wert ist, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Folie und desto weniger Wärme geht nach außen verloren.

## Montage

Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel montieren. Auf keinen Fall Chemikalien verwenden!

## Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!



1. Harte, kratzfeste Mattschicht für eine lange Lebensdauer und einfache Pflege beim Reinigen der Fenster.
2. Farbiges Polyester ohne optische Verzerrung.
3. Selbstklebender Kleber, Glaspolymerisation innerhalb von 15 Tagen.
4. Schutzfolie, nach der Installation zu entsorgen.

**PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE**  
**GSWFILM.COM**

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (\*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES  
MUSTER**