



CC023 Dichroic Rood

Kleur raamfolie

SKU: RK1572

GSW® CC023 Chameleon effect Rood verandert de raamfolie door optimaal gebruik te maken van het daglicht en brengt u ramen en glaspartijen tot leven. Het is de perfecte manier om binnenglas zoals scheidingswanden, doucheschermen, glazen systeemwanden, glazen gevels en dergelijke een kleurrijke uitstraling te geven.

Eigenschappen:


Verandert je omgeving in een knipoog.

Creëert fraaie uitstraling.

Glas krijgt een langere Levensduur.

Kleur verandert bij kijkhoek.

Rood/Goud/Cyaan/Blauw en Magenta.

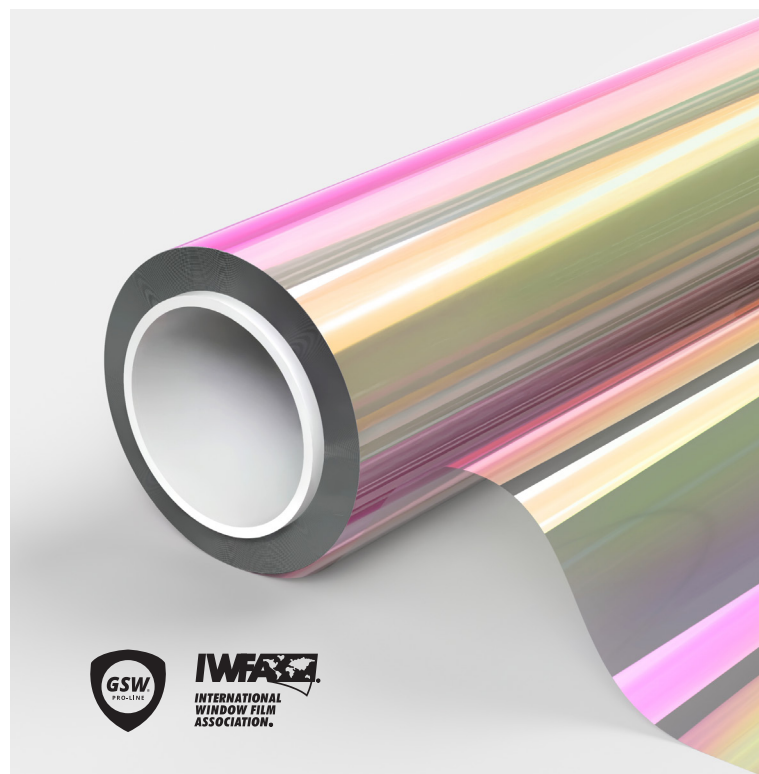

COLORS

PRODUCT PRESTATIES	
UV wering	99%
Lichttoetreding	19%
Reflectie zichtbaar licht buiten	10%
Reflectie zichtbaar licht binnen	10%
Reflectie van zonne-energie	
Absorptie van zonne-energie	
Transmissie van zonne-energie	
Vermindering reflectie	28%
Zontoetreding	61%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	41%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	43%
G-waarde	
U-waarde enkel	5.7
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	

99%



UV

19%



LTA

41%



AZ-EG

ABS

Garantie

Garantie 3 jaar

Montage

Binnen

Foliekleur

Rood/Goud/Cyaan/
Blauw en Magenta.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT GSWFILM.COM

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

CC023 Dichroic Rood

Kleur raamfolie

SKU: RK1572

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	ja
Getint reflecterend dubbel glas	nee
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	nee
Helder dubbel glas STADIP EXT.	nee
Helder dubbel glas STADIP INT.	nee
Triple glas	nee
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

***Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.**

U-waarde


Hoe lager de U-waarde, een betere de warmteweerstand van de folie waarbij minder warmte verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	138 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	55 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaartemperatuur	-5 °C tot '+40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

Montage

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !

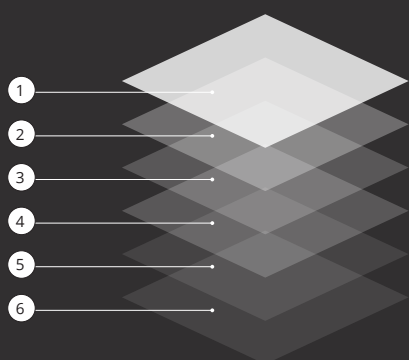

1. Harde krasbestendige mat laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Gekleurd Polyester zonder optische vertekening.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT [GSWFILM.COM](https://www.gswfilm.com)

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE