



CC023 Rouge Dichroïque

Couleur raamfolie

SKU: RK1572

GSW® CC023 Effet caméléon Rouge modifie le film de fenêtre en utilisant de manière optimale la lumière du jour et donne vie à vos fenêtres et surfaces vitrées. C'est le moyen idéal pour donner un aspect coloré aux vitrages intérieurs tels que les cloisons de séparation, les parois de douche, les cloisons vitrées, les façades vitrées, etc.

Propriétés:

Changez votre environnement en un clin d'œil.

Crée une belle apparence.


Le verre a une durée de vie plus longue.

La couleur change avec l'angle de vue.

Rouge/Or/Cyan/Bleu et Magenta.

PERFORMANCES DU PRODUIT

Protection UV	99%
Entrée de lumière	19%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	10%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	10%
Réflexion de l'énergie solaire	
Absorption de l'énergie solaire	
Transmission de l'énergie solaire	
Réduction de la réflexion	28%
Adhésion au soleil	61%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	41%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	43%
Valeur G	
Valeur U unique	5.7
Valeur U double	
Coefficient d'ombre	

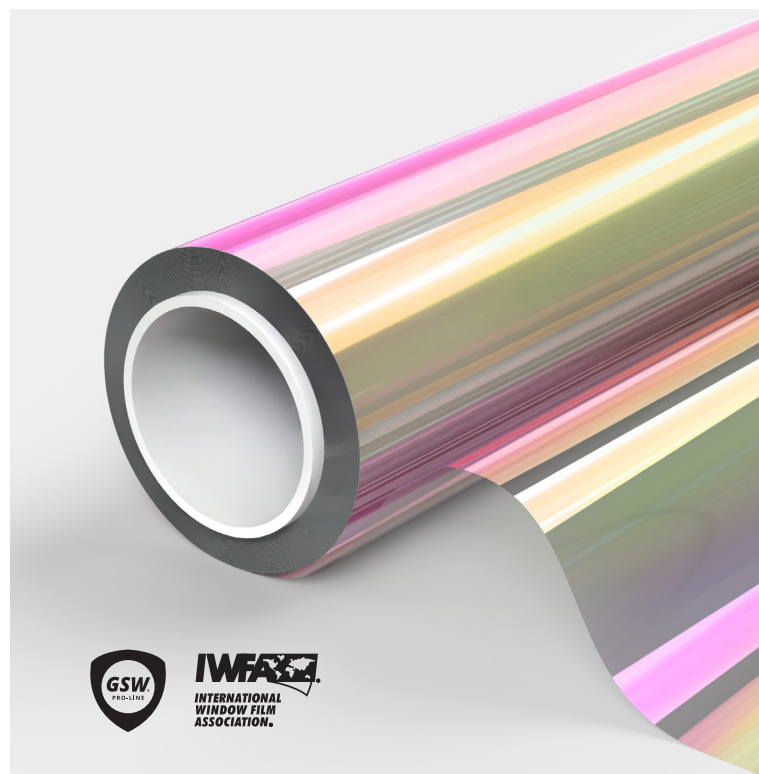

99%



UV

19%



LTA

41%



AZ-EG

ABS

COULEURS

Garantie

Garantie 3 ans

Assemblée

À l'intérieur

Couleur de la
feuille

Rouge/Or/Cyan/Bleu et
Magenta.

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

Contact +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

CC023 Rouge Dichroïque

Couleur raamfolie

SKU: RK1572

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Oui
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Oui
Double vitrage teinté	Oui
Double vitrage teinté réfléchissant	Non
Double vitrage gaz	Non
Double vitrage clair STADIP EXT.	Non
Double vitrage clair STADIP INT.	Non
Triple vitrage	Non
Acrylique 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Non

***Recommandations basées sur une surface vitrée de max 2.5 m2 Veuillez nous contacter pour plus d'informations.**

Valeur U

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film et moins de chaleur est perdue vers l'extérieur.


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	138 cm
Longueur(s)	30 mètres
Épaisseur de la feuille	55µ
Matériel	PET
Période de conservation	3 ans
Température de stockage	-5 °C à '+40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	

Assemblée

Installer du papier d'aluminium avec de l'eau et du liquide vaisselle dérive verte (Fairy). N'utilisez absolument aucun produit chimique !

Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du liquide vaisselle vert (Fairy). Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !

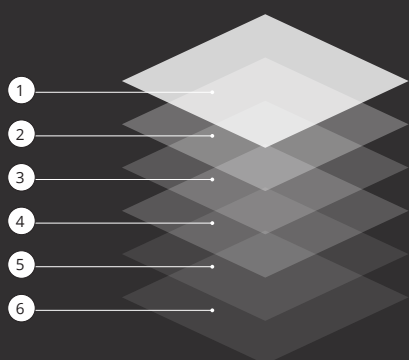

1. Couche mate dure et résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester coloré sans distorsion optique.
3. Colle autocollante, polymérisation du verre sous 15 jours.
4. Film protecteur, à jeter après pose.

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST
GRATUIT**