



Dusted S881

Privatsphäre

SKU: RA1529


Die mattierte Fensterfolie GSW® Dusted S881 bietet absolute Privatsphäre im Innen- und Außenbereich. Die Lösung zum Schutz der Privatsphäre und lässt viel diffuses Licht durch.

Eigenschaften:

- Ideal für Privatsphäre tagsüber und abends.**
- Lässt aufgrund des speziellen Prismeneffekts etwas mehr Licht durch als normal.**
- Erzeugt ein schönes Erscheinungsbild an der Fassade.**
- Glas hat eine längere Lebensdauer.**
- Druck- und Plotterfreundlich.**
- Geätzter Matt-Look.**



PRODUKTLEISTUNG	
UV-Schutz	99%
Leichter Einstieg	70%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	15%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	15%
Reflexion der Sonnenenergie	10%
Absorption von Sonnenenergie	17%
Übertragung von Solarenergie	70%
Reduzierung der Reflexion	20%
Sonnenbeitritt	81%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	18%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	19%
G-Wert	0,71
U-Wert einfach	5,6
U-Wert doppelt	
Schattenkoeffizient	

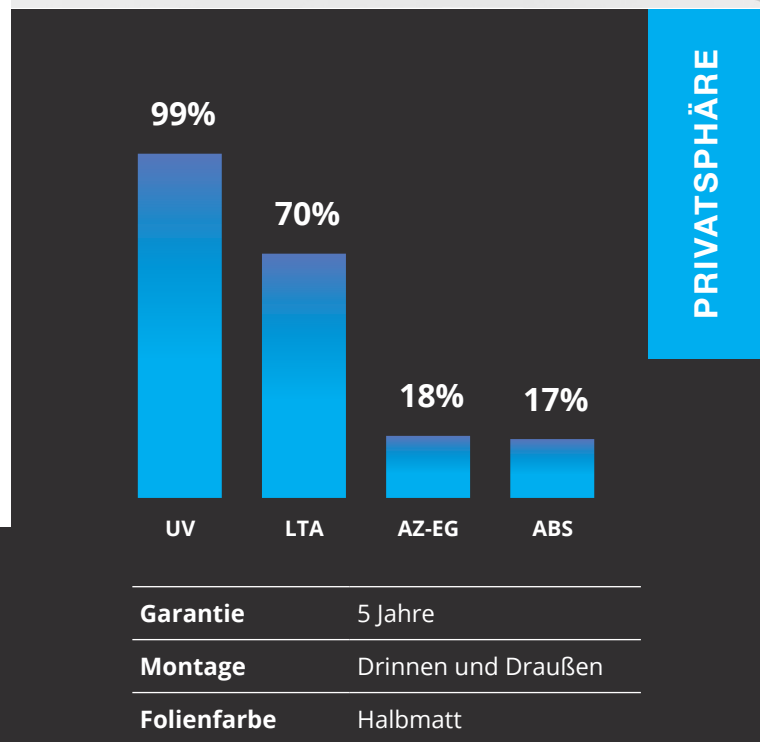

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

Kontaktieren +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Dusted S881

Privatsphäre

SKU: RA1529

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	Ja
Reflektierende getönte Einzelscheibe	Ja
Klare Doppelverglasung	Ja
Getönte Doppelverglasung	Ja
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	Ja
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	Ja
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	Ja
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	Ja
Dreifach-Isolierglas	Ja
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	NEIN

***Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m2. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.**

U-Wert

Je niedriger der U-Wert ist, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Folie und desto weniger Wärme geht nach außen verloren.

PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	152 und 122 cm
Länge(n)	50 Meter
Folienstärke	80 µ
Material	PVC
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5 °C bis '+40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Produzent	

Montage

Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel montieren. Auf keinen Fall Chemikalien verwenden!

Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!



1. Gegossenes Polymer-PVC.
2. Semipermanenter Kleber.
3. Papier, das nach der Installation digital geschnitten und wegwerfen werden kann.

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES
MUSTER**