



Dusted S881

Privacy

SKU: RA1529

GSW® Dusted S881 gematteerde raamfolie biedt totale Privacy, van binnen en van buiten. De oplossing voor Privacy bescherming en laat veel diffuus licht door.

Eigenschappen:

Ideaal tegen inkijk overdag en in de avond.

Laat iets meer licht door dan normaal door speciale prisma effect.

Creëert fraaie uitstraling op gevel.

Glas krijgt een langere Levensduur.

Print & Plotter vriendelijk.

Etched Mat look.



PRIVACY

PRODUCT PRESTATIES

UV wering	99%
Lichttoetreding	70%
Reflectie zichtbaar licht buiten	15%
Reflectie zichtbaar licht binnen	15%
Reflectie van zonne-energie	10%
Absorptie van zonne-energie	17%
Transmissie van zonne-energie	70%
Vermindering reflectie	20%
Zontoetreding	81%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	18%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	19%
G-waarde	0,71
U-waarde enkel	5,6
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	

99%



UV

70%



LTA

18%



AZ-EG

17%



ABS

Garantie 5 jaar

Montage Binnen en Buiten

Foliekleur Half Frosted

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT GSWFILM.COM

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Dusted S881

Privacy

SKU: RA1529

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	ja
Getint reflecterend dubbel glas	ja
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	ja
Helder dubbel glas STADIP EXT.	ja
Helder dubbel glas STADIP INT.	ja
Triple glas	ja
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

***Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.**

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere de warmteweerstand van de folie waarbij minder warmte verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN


Breedte(s)	152 en 122 cm
Lengte(s)	50 meter
Foliedikte	80 µ
Materiaal	PVC
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !

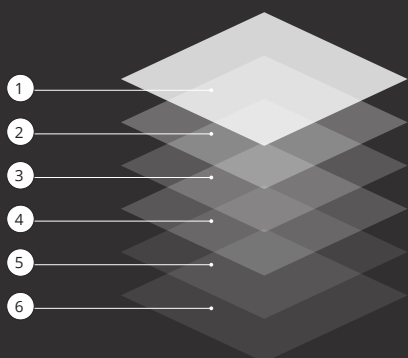

1. Gegoten Polymere PVC.
2. Semi permanente lijm.
3. Papier die digitaal kan worden gesneden en na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT [GSWFILM.COM](https://www.gswfilm.com)

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE