



Etched glass ST771

Privatsphäre

SKU: RA1530

Die mattierte Fensterfolie GSW® Etched Glass ST 771 bietet absolute Privatsphäre im Innen- und Außenbereich. Die Lösung zum Schutz der Privatsphäre und lässt diffuses Licht durch.

Eigenschaften:

Ideal für Privatsphäre tagsüber und abends.

Standardfarbe in der Bauwelt.

Erzeugt ein schönes Erscheinungsbild an der Fassade.


Glas hat eine längere Lebensdauer.

Druck- und Plotterfreundlich.

Geätzter Mattsilber-Look.



| PRODUKTLEISTUNG | |
|--|------|
| UV-Schutz | 99% |
| Leichter Einstieg | 60% |
| Reflexion des sichtbaren Lichts draußen | 18% |
| Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich | 18% |
| Reflexion der Sonnenenergie | 18% |
| Absorption von Sonnenenergie | 15% |
| Übertragung von Solarenergie | 67% |
| Reduzierung der Reflexion | 40% |
| Sonnenbeitritt | 71% |
| Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung | 28% |
| Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung | 29% |
| G-Wert | 0,71 |
| U-Wert einfach | 5,6 |
| U-Wert doppelt | |
| Schattenkoeffizient | 0,71 |

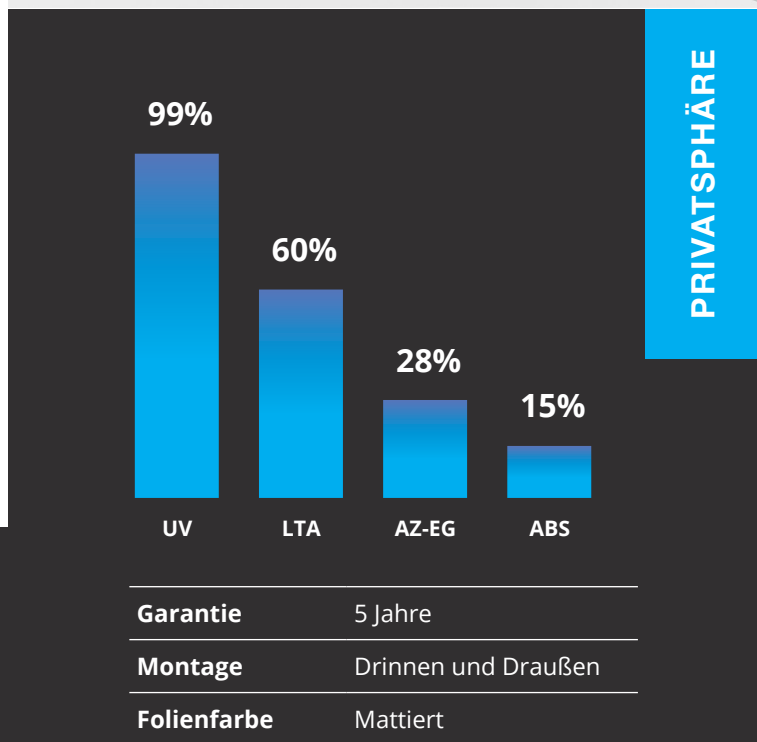

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

Kontaktieren +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Etched glass ST771

Privatsphäre

SKU: RA1530

| GLASARTEN | GEEIGNET |
|---|----------|
| Einzelscheibe | Ja |
| Getönte Einzelscheibe | Ja |
| Reflektierende getönte Einzelscheibe | Ja |
| Klare Doppelverglasung | Ja |
| Getönte Doppelverglasung | Ja |
| Reflektierende Getönte Doppelverglasung | Ja |
| Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E | Ja |
| VSG Extern - Klare Doppelverglasung | Ja |
| VSG Intern - Klare Doppelverglasung | Ja |
| Dreifach-Isolierglas | Ja |
| Acryl 4 mm | Ja |
| Polycarbonat 4 mm | NEIN |

***Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m2. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.**

U-Wert

Je niedriger der U-Wert ist, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Folie und desto weniger Wärme geht nach außen verloren.

| PRODUKTMERKMALE | |
|--------------------|-------------------|
| Breite(n) | 152 und 122 cm |
| Länge(n) | 50 Meter |
| Folienstärke | 60 µ |
| Material | PVC |
| Aufbewahrungsfrist | 3 Jahre |
| Lagertemperatur | -5 °C bis '+40 °C |
| Brandklasse | EN13501-1 |
| Produzent | |

Montage

Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel montieren. Auf keinen Fall Chemikalien verwenden!

Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!



1. Gegossenes Polymer-PVC.
2. Semipermanenter Kleber.
3. Papier, das nach der Installation digital geschnitten und wegwerfen werden kann.

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES
MUSTER**