



Etched glass ST771

Confidentialité

SKU: RA1530

Le film pour vitrage dépoli GSW® Etched glass ST 771 offre une intimité totale, à l'intérieur comme à l'extérieur. La solution pour la protection de la vie privée et laisse passer la lumière diffuse.

Propriétés:

Idéal pour l'intimité pendant la journée et le soir.

Couleur standard dans le monde de la construction.

Crée une belle apparence sur la façade.


Le verre a une durée de vie plus longue.

Compatible avec l'impression et le traceur.

Aspect argent mat gravé.



PERFORMANCES DU PRODUIT	
Protection UV	99%
Entrée de lumière	60%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	18%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	18%
Réflexion de l'énergie solaire	18%
Absorption de l'énergie solaire	15%
Transmission de l'énergie solaire	67%
Réduction de la réflexion	40%
Adhésion au soleil	71%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	28%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	29%
Valeur G	0.71
Valeur U unique	5.6
Valeur U double	
Coefficient d'ombre	0.71

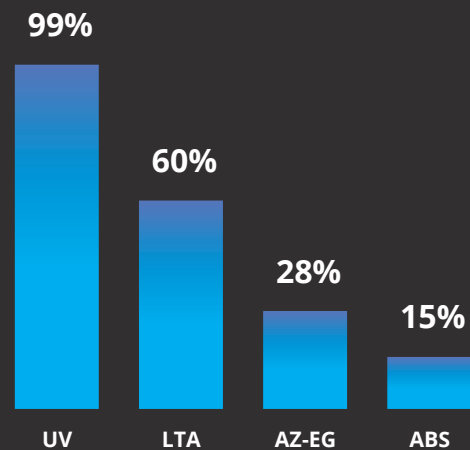

CONFIDENTIALITÉ

Garantie	5 ans
Assemblée	Intérieur et extérieur
Couleur de la feuille	Givré

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

Contact +31 (0)299-323122 info@gswwindowfilm.com

Etched glass ST771

Confidentialité

SKU: RA1530

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Oui
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Oui
Double vitrage teinté	Oui
Double vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage gaz	Oui
Double vitrage clair STADIP EXT.	Oui
Double vitrage clair STADIP INT.	Oui
Triple vitrage	Oui
Acrylique 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Non

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	152 et 122 cm
Longueur(s)	50 mètres
Épaisseur de la feuille	60µ
Matériel	PVC
Période de conservation	3 ans
Température de stockage	-5 °C à '+40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	

***Recommandations basées sur une surface vitrée de max 2.5 m2 Veuillez nous contacter pour plus d'informations.**

Valeur U

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film et moins de chaleur est perdue vers l'extérieur.

Assemblée

Installer du papier d'aluminium avec de l'eau et du liquide vaisselle dérive verte (Fairy). N'utilisez absolument aucun produit chimique !

Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du liquide vaisselle vert (Fairy). Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !



1. PVC polymère coulé.
2. Colle semi-permanente
3. Papier pouvant être découpé numériquement et jeté après l'installation.

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST
GRATUIT**