



Etched glass ST771

Privacy

SKU: RA1530

GSW® Etched glass ST 771 gematteerde raamfolie biedt totale Privacy, van binnen en van buiten. De oplossing voor Privacy bescherming en laat diffuus licht door.

Eigenschappen:

Ideaal tegen inkijk overdag en in de avond.

Standaard kleur in de bouw wereld.

Creëert fraaie uitstraling op gevel.

Glas krijgt een langere Levensduur.

Print & Plotter vriendelijk.

Etched Mat Silver look.



PRIVACY

PRODUCT PRESTATIES

| | |
|--------------------------------------|------|
| UV wering | 99% |
| Lichttoetreding | 60% |
| Reflectie zichtbaar licht buiten | 18% |
| Reflectie zichtbaar licht binnen | 18% |
| Reflectie van zonne-energie | 18% |
| Absorptie van zonne-energie | 15% |
| Transmissie van zonne-energie | 67% |
| Vermindering reflectie | 40% |
| Zontoetreding | 71% |
| Afgestoten zonne-energie enkel glas | 28% |
| Afgestoten zonne-energie dubbel glas | 29% |
| G-waarde | 0,71 |
| U-waarde enkel | 5,6 |
| U-waarde dubbel | |
| Schaduw coëfficiënt | 0,71 |

99%



UV

60%



LTA

28%



AZ-EG

15%



ABS

Garantie

5 jaar

Montage

Binnen en Buiten

Foliekleur

Frosted

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT GSWFILM.COM

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Etched glass ST771

Privacy

SKU: RA1530

| GLASSOORTEN | GESCHIKT |
|------------------------------------|----------|
| Helder enkel glas | ja |
| Getint enkel glas | ja |
| Getint reflecterend enkel glas | ja |
| Helder dubbel glas | ja |
| Getint dubbel glas | ja |
| Getint reflecterend dubbel glas | ja |
| Met gas gevuld dubbel glas - HR ++ | ja |
| Helder dubbel glas STADIP EXT. | ja |
| Helder dubbel glas STADIP INT. | ja |
| Triple glas | ja |
| Acrylaat 4 mm | ja |
| Polycarbonaat 4 mm | nee |

***Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.**

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere de warmteweerstand van de folie waarbij minder warmte verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN


| | |
|--------------------|-------------------|
| Breedte(s) | 152 en 122 cm |
| Lengte(s) | 50 meter |
| Foliedikte | 60 µ |
| Materiaal | PVC |
| Bewaartermijn | 3 jaar |
| Bewaarttemperatuur | -5 °C tot '+40 °C |
| Brandklasse | EN13501-1 |
| Producent | |

Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !

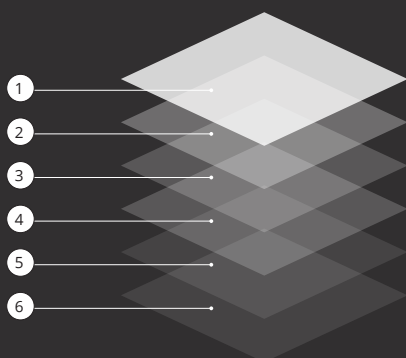

1. Gegoten Polymere PVC.
2. Semi permanente lijm.
3. Papier die digitaal kan worden gesneden en na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT [GSWFILM.COM](https://www.gswfilm.com)

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE