



Matte-Bronze

Privacy

SKU: RA1521

GSW® Matte Bronze gematteerde raamfolie biedt totale Privacy, van binnen en van buiten. De raamfolie heeft een mat Bronze glaseffect en de natuurlijke lichtinval wordt grotendeels gefilterd, waardoor er een subtiel omgevingslicht ontstaat.

Eigenschappen:

Ideaal tegen inkijk overdag en in de avond.


Een speciale keuze bij uw interieur.

Creëert fraaie uitstraling op gevel.

Glas krijgt een langere Levensduur.

Laat diffuus licht door.

Mat Bronze look.

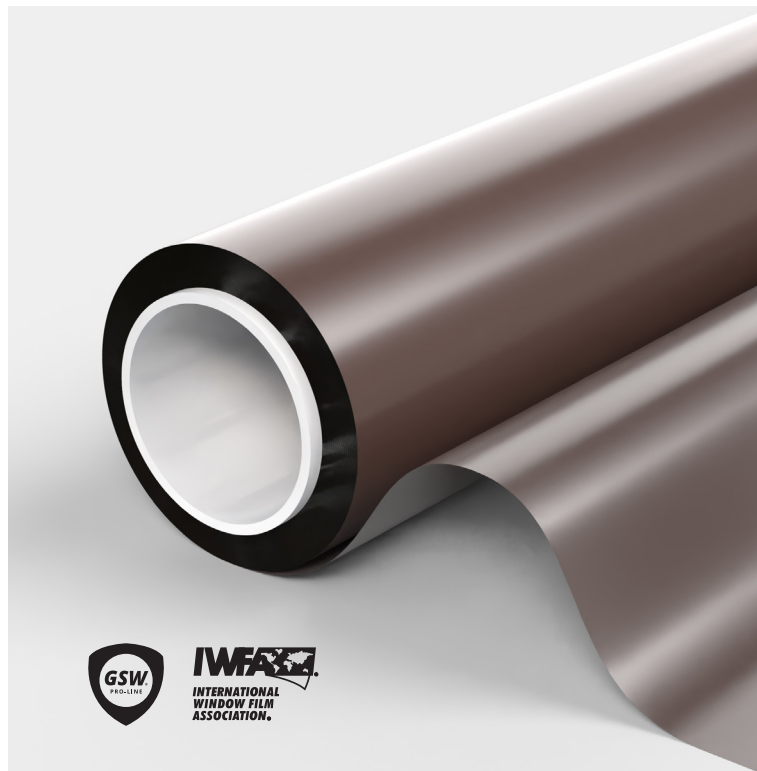

PRODUCT PRESTATIES	
UV wering	99%
Lichttoetreding	36%
Reflectie zichtbaar licht buiten	11%
Reflectie zichtbaar licht binnen	11%
Reflectie van zonne-energie	13%
Absorptie van zonne-energie	37%
Transmissie van zonne-energie	50%
Vermindering reflectie	59%
Zontoetreding	61%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	36%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	39%
G-waarde	0,71
U-waarde enkel	5,62
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	0,7

Garantie	10 jaar
Montage	Binnen
Foliekleur	Bronze

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT GSWFILM.COM

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

PRIVACY

V29/11/24

Matte-Bronze

Privacy

SKU: RA1521

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	ja
Getint reflecterend dubbel glas	ja
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	ja
Helder dubbel glas STADIP EXT.	ja
Helder dubbel glas STADIP INT.	ja
Triple glas	nee
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

***Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.**

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere de warmteweerstand van de folie waarbij minder warmte verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN


Breedte(s)	152 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	50 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot '+40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !

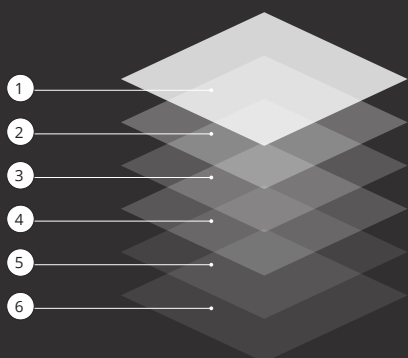

1. Harde krasbestendige mat laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optisch hoogwaardig Polyester.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT [GSWFILM.COM](https://www.gswfilm.com)

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE