



# Matte Silver

Confidentialité

SKU: RA1520

Le film pour vitrage mat GSW® Matte Silver protège votre vie privée et le rayonnement infrarouge en empêchant les gens de regarder à l'intérieur. Le film a un effet verre argenté résistant au soleil et la lumière naturelle est largement filtrée, créant une lumière ambiante subtile.

## Propriétés:

**Idéal pour l'intimité pendant la journée et le soir.**

**Bloque les infrarouges élevés.**

**Crée une belle apparence sur la façade.**


**Le verre a une durée de vie plus longue.**

**Laisse passer la lumière diffuse.**

**Aspect mat et argenté.**



| PERFORMANCES DU PRODUIT                       |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Protection UV                                 | 99%  |
| Entrée de lumière                             | 18%  |
| Réflexion de la lumière visible à l'extérieur | 60%  |
| Réflexion de la lumière visible à l'intérieur | 28%  |
| Réflexion de l'énergie solaire                | 56%  |
| Absorption de l'énergie solaire               | 33%  |
| Transmission de l'énergie solaire             | 11%  |
| Réduction de la réflexion                     | 82%  |
| Adhésion au soleil                            | 20%  |
| Simple vitrage à énergie solaire repoussée    | 75%  |
| Double vitrage à énergie solaire repoussée    | 80%  |
| Valeur G                                      | 0.2  |
| Valeur U unique                               | 5.08 |
| Valeur U double                               |      |
| Coefficient d'ombre                           | 0.2  |

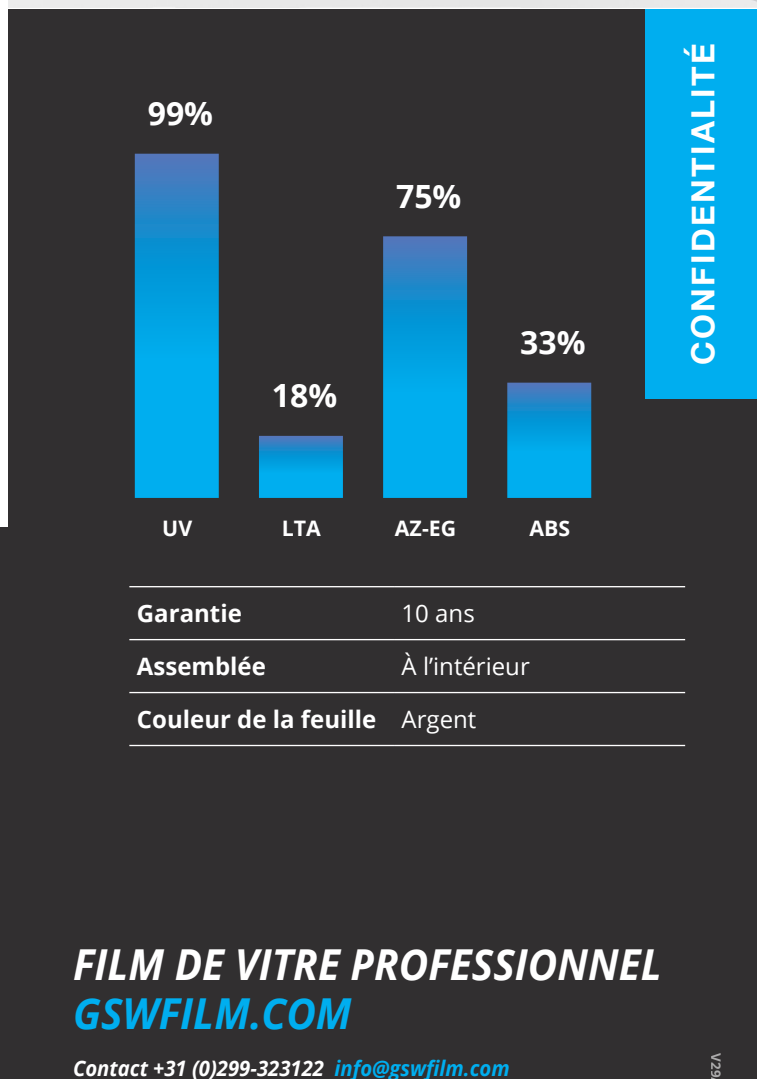

# Matte Silver

Confidentialité

SKU: RA1520

| TYPES DE VERRE                      | APPROPRIÉ |
|-------------------------------------|-----------|
| Simple vitrage clair                | Oui       |
| Simple vitrage teinté               | Oui       |
| Simple vitrage teinté réfléchissant | Oui       |
| Double vitrage clair                | Oui       |
| Double vitrage teinté               | Non       |
| Double vitrage teinté réfléchissant | Non       |
| Double vitrage gaz                  | Non       |
| Double vitrage clair STADIP EXT.    | Non       |
| Double vitrage clair STADIP INT.    | Non       |
| Triple vitrage                      | Non       |
| Acrylique 4 mm                      | Oui       |
| Polycarbonate 4 mm                  | Non       |

**\*Recommandations basées sur une surface vitrée de max 2.5 m2 Veuillez nous contacter pour plus d'informations.**

## Valeur U

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film et moins de chaleur est perdue vers l'extérieur.


| CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Largeur(s)                  | 152 cm          |
| Longueur(s)                 | 30 mètres       |
| Épaisseur de la feuille     | 60µ             |
| Matériel                    | Polyester       |
| Période de conservation     | 3 ans           |
| Température de stockage     | -5 °C à '+40 °C |
| Classe de feu               | EN13501-1       |
| Producteur                  |                 |

## Assemblée

Installer du papier d'aluminium avec de l'eau et du liquide vaisselle dérive verte (Fairy). N'utilisez absolument aucun produit chimique !

## Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du liquide vaisselle vert (Fairy). Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !

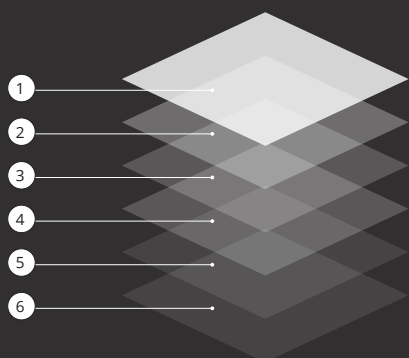

1. Couche mate dure et résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester optiquement de haute qualité, avec particules métalliques contre le rayonnement IR.
3. Colle autocollante, polymérisation du verre sous 15 jours.
4. Film protecteur, à jeter après installation.

**FILM DE VITRE PROFESSIONNEL**  
**GSWFILM.COM**

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (\*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST  
GRATUIT**

CONFIDENTIALITÉ

V29/11/24