



Matte White

Privatsphäre

SKU: RA1823

Die Matte White Fensterfolie GSW® Matte White bietet absolute Privatsphäre von innen und außen. Die Fensterfolie hat einen weißen Milchglaseffekt und das natürliche Licht wird weitgehend gefiltert, wodurch ein dezentes Umgebungslicht entsteht.

Eigenschaften:

Ideal für Privatsphäre tagsüber und abends.


Standardfarbe in der Bauwelt.

Erzeugt ein schönes Erscheinungsbild an der Fassade.

Glas hat eine längere Lebensdauer.


Lässt diffuses Licht durch.

Mattweißer Look.

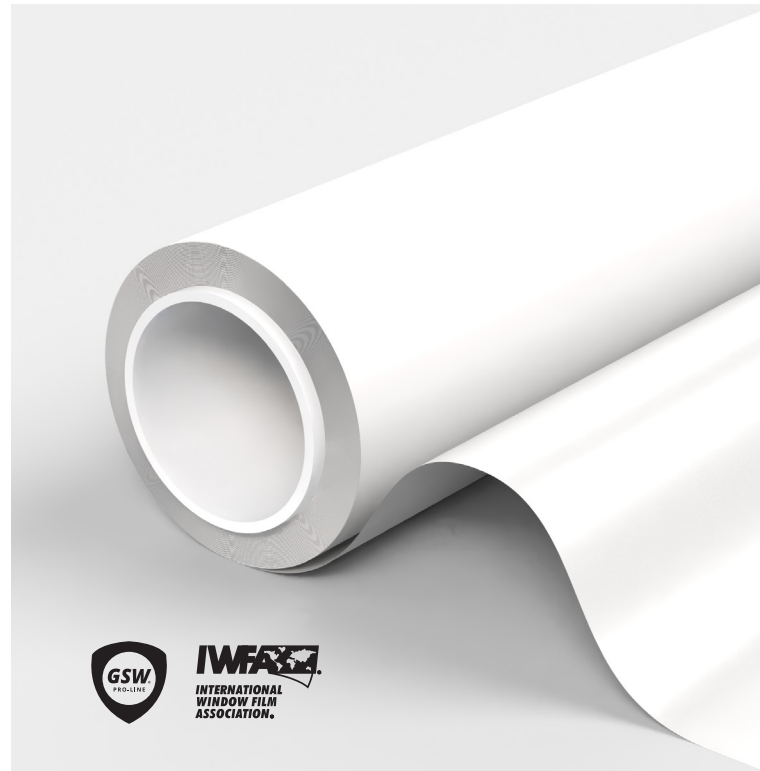

PRIVATSPHÄRE

PRODUKTLEISTUNG	
UV-Schutz	99%
Leichter Einstieg	69%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	26%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	18%
Reflexion der Sonnenenergie	18%
Absorption von Sonnenenergie	19%
Übertragung von Solarenergie	63%
Reduzierung der Reflexion	27%
Sonnenbeitritt	71%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	29%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	29%
G-Wert	0,71
U-Wert einfach	5,6
U-Wert doppelt	
Schattenkoeffizient	0,8

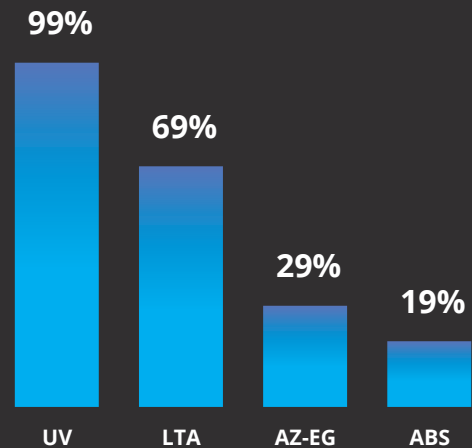

Garantie 10 Jahre

Montage Innen

Folienfarbe Weiß

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

Kontaktieren +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Matte White

Privatsphäre

SKU: RA1823

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	Ja
Reflektierende getönte Einzelscheibe	Ja
Klare Doppelverglasung	Ja
Getönte Doppelverglasung	Ja
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	Ja
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	Ja
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	Ja
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	Ja
Dreifach-Isolierglas	Ja
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	NEIN

PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	183, 152, 122 und 91 cm
Länge(n)	30 Meter
Folienstärke	60 µ
Material	Polyester
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5 °C bis '+40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Produzent	

***Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m2. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.**

U-Wert

Je niedriger der U-Wert ist, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Folie und desto weniger Wärme geht nach außen verloren.

Montage

Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel montieren. Auf keinen Fall Chemikalien verwenden!

Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!



1. Harte, kratzfeste Mattschicht für eine lange Lebensdauer und einfache Pflege beim Reinigen der Fenster.
2. Optisch hochwertiges Polyester.
3. Selbstklebender Kleber, Glaspolymerisation innerhalb von 15 Tagen.
4. Schutzfolie, nach der Montage zu entsorgen

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES
MUSTER**