



# Matte White Light

Privacy

SKU: RA1519

GSW® Matte White Light gematteeerde raamfolie biedt deels Privacy, laat heel veel licht door van binnen en van buiten. De raamfolie heeft een Wit Mat glaseffect en de natuurlijke lichtinval wordt grotendeels gefilterd, waardoor er een subtiel omgevingslicht ontstaat.

## Eigenschappen:

Ideaal tegen inkijk overdag en in de avond.


Deels zicht van binnen naar buiten.

Creëert fraaie uitstraling op gevel.

Glas krijgt een langere Levensduur.

Laat veel diffuus licht door.

Mat Wit look.

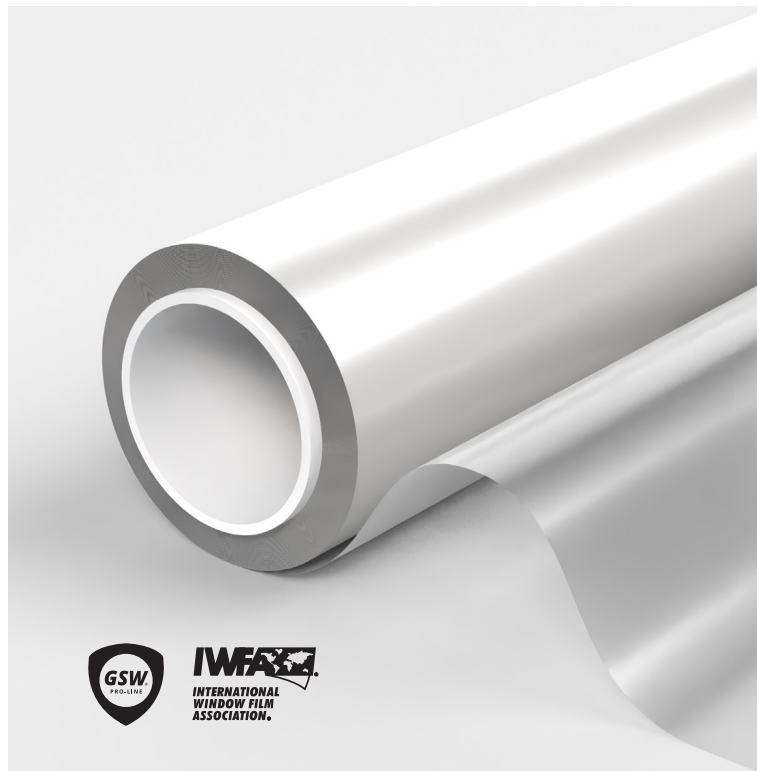

PRIVACY

PRODUCT PRESTATIES	
UV wering	99%
Lichttoetreding	78%
Reflectie zichtbaar licht buiten	11%
Reflectie zichtbaar licht binnen	10%
Reflectie van zonne-energie	10%
Absorptie van zonne-energie	10%
Transmissie van zonne-energie	78%
Vermindering reflectie	23%
Zontoetreding	85%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	17%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	15%
G-waarde	0,71
U-waarde enkel	5,6
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	0,8

99%



UV

78%



LTA

17%



AZ-EG

10%



ABS

Garantie 10 jaar

Montage Binnen

Foliekleur Wit

PROFESSIONAL WINDOWFILM  
VISIT [GSWFILM.COM](http://GSWFILM.COM)

Contact sales +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# Matte White Light

Privacy

SKU: RA1519

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	ja
Getint reflecterend dubbel glas	ja
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	ja
Helder dubbel glas STADIP EXT.	ja
Helder dubbel glas STADIP INT.	ja
Triple glas	ja
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

**\*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.**

## U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere de warmteweerstand van de folie waarbij minder warmte verloren naar buiten gaat.

## PRODUCT KENMERKEN


Breedte(s)	152 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	60 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

## Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

## Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !

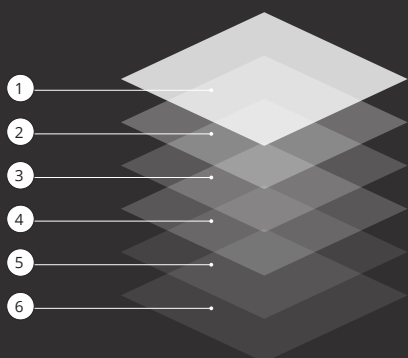

1. Harde krasbestendige mat laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optisch hoogwaardig Polyester.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

**PROFESSIONAL WINDOWFILM**  
VISIT [GSWFILM.COM](https://www.gswfilm.com)

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (\*op dubbel glas 4-16-4)  
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE