



Matte White

Privacy

SKU: RA1823

GSW® Matte White gematteerde raamfolie biedt totale Privacy, van binnen en naar buiten. De raamfolie heeft een wit mat glaseffect en de natuurlijke lichtinval wordt grotendeels gefilterd, waardoor er een subtiel omgevingslicht ontstaat.

Eigenschappen:

Ideaal tegen inkijk overdag en in de avond.


Standaard kleur in de bouw wereld.

Creëert fraaie uitstraling op gevel.


Glas krijgt een langere Levensduur.

Laat diffuus licht door.

Mat Wit look.

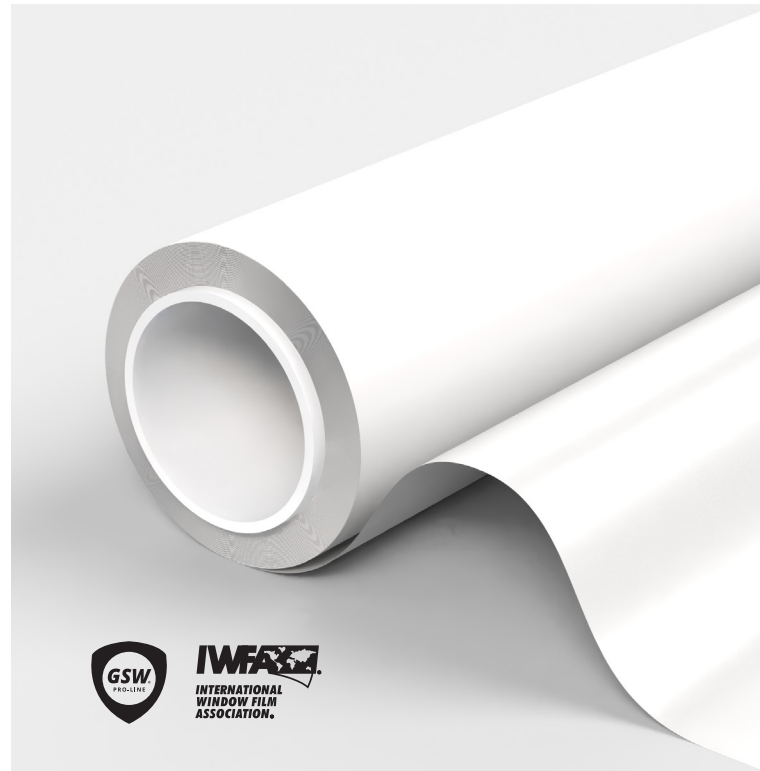

PRODUCT PRESTATIES	
UV wering	99%
Lichttoetreding	69%
Reflectie zichtbaar licht buiten	26%
Reflectie zichtbaar licht binnen	18%
Reflectie van zonne-energie	18%
Absorptie van zonne-energie	19%
Transmissie van zonne-energie	63%
Vermindering reflectie	27%
Zontoetreding	71%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	29%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	29%
G-waarde	0,71
U-waarde enkel	5,6
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	0,8

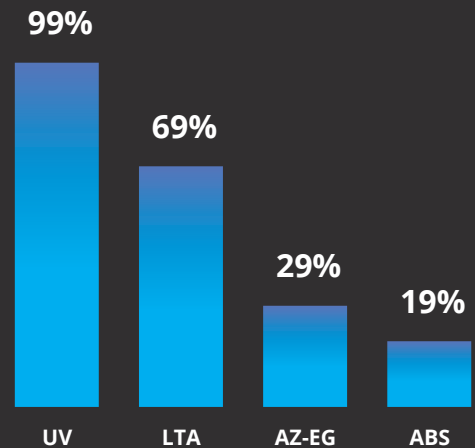

PRIVACY

Garantie 10 jaar

Montage Binnen

Foliekleur Wit

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT GSWFILM.COM

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Matte White

Privacy

SKU: RA1823

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	ja
Getint reflecterend dubbel glas	ja
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	ja
Helder dubbel glas STADIP EXT.	ja
Helder dubbel glas STADIP INT.	ja
Triple glas	ja
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

***Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.**

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere de warmteweerstand van de folie waarbij minder warmte verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN


Breedte(s)	183, 152, 122 en 91 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	60 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot '+40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !

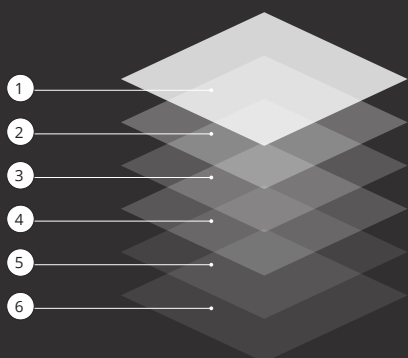

1. Harde krasbestendige mat laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optisch hoogwaardig Polyester.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT [GSWFILM.COM](https://www.gswfilm.com)

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4) GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE