



# Safety 12 Mil Clear

Film de sécurité

SKU: RV1575

Le film transparent de sécurité GSW® 12 Mil Clear renforce la surface contre le vandalisme, retarde le risque d'effraction et d'explosion conformément aux normes et directives de test européennes.

## Propriétés:

EN 12600 1B1


EN 356 P2A.

Vandalisme, cambriolage retardant l'impact.


ISO 16933

Anti-explosion.

Le verre a une durée de vie plus longue.

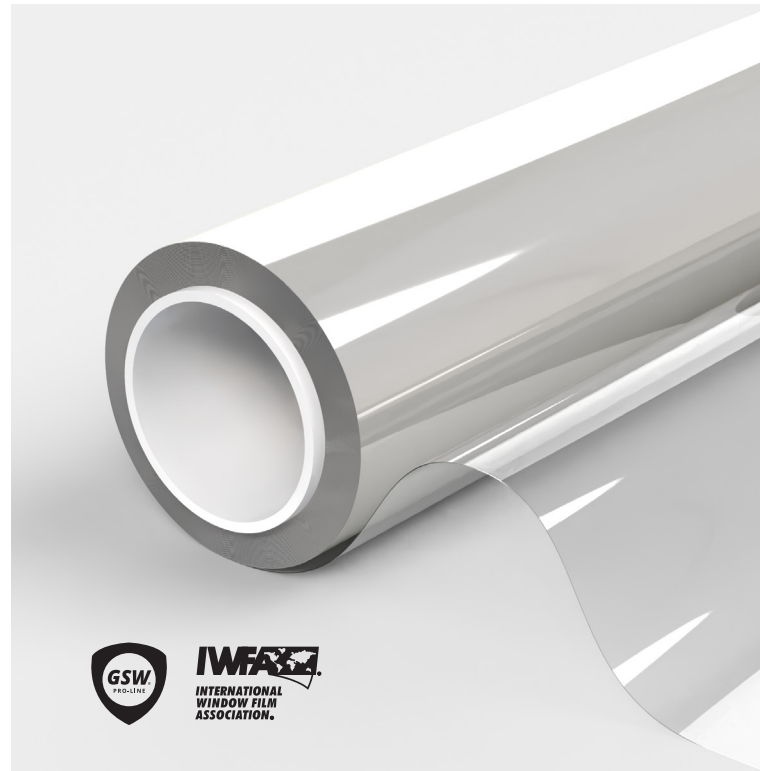

PERFORMANCES DU PRODUIT	
Protection UV	99%
Entrée de lumière	82%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	12%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	12%
Réflexion de l'énergie solaire	10%
Absorption de l'énergie solaire	9%
Transmission de l'énergie solaire	81%
Réduction de la réflexion	16%
Adhésion au soleil	80%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	20%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	21%
Valeur G	0.8
Valeur U unique	5.7
Valeur U double	
Coefficient d'ombre	0.9

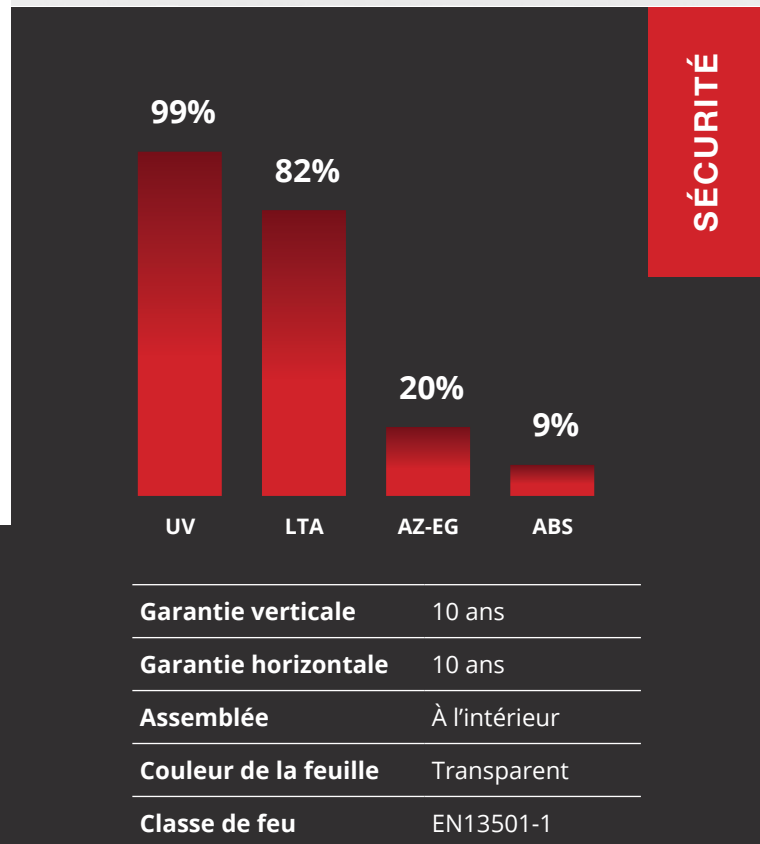

**FILM DE VITRE PROFESSIONNEL**  
**GSWFILM.COM**

Contact +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# Safety 12 Mil Clear

Film de sécurité

SKU: RV1575

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Oui
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Oui
Double vitrage teinté	Oui
Double vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage gaz	Oui
Double vitrage clair STADIP EXT.	Oui
Double vitrage clair STADIP INT.	Oui
Triple vitrage	Oui
Acrylique 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Non

**\*Recommandations basées sur une surface vitrée de max. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.**

## Valeur U

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film pour vitrage et moins de chaleur est perdue à l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	183, 152 et 122 cm
Longueur(s)	30 mètres
Épaisseur de la feuille	350 µ
Matériel	PET
Période de conservation	3 ans
Température de stockage	-5 °C à +40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	

## Assemblée

Montez du papier d'aluminium avec de l'eau et flotez (fée). N'utilisez absolument aucun produit chimique !

## Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du Dreft. Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !



1. Couche dure résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester 100 µ de haute qualité optique.
3. Colle de liaison.
4. Polyester 100 µ de haute qualité optique.
5. Colle de liaison.
6. Polyester 100 µ de haute qualité optique.

**FILM DE VITRE PROFESSIONNEL**  
**GSWFILM.COM**

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (\*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST  
GRATUIT**

**SÉCURITÉ**

V25/11/24