



Safety 4 Mil Anti Condens

Sicherheitsfolie

SKU: RAC1501

GSW® Safety 4 Mil/Anti Condensation sorgt für eine Verstärkung der Oberfläche gegen Durchfallen, beugt Verletzungen vor, verlangsamt Fahrzeuginbrüche und das Zersplittern von Glas in Lebensmittel gemäß europäischen Normen und Richtlinien.

Eigenschaften:

EN 12600 2B2


Verletzungsschutz.

Anti-Splitter-Folie für die Lebensmittelindustrie.


Einbruch- und Aufprallverzögerung für Fahrzeuge.

Glas hat eine längere Lebensdauer.

Völlig transparent.

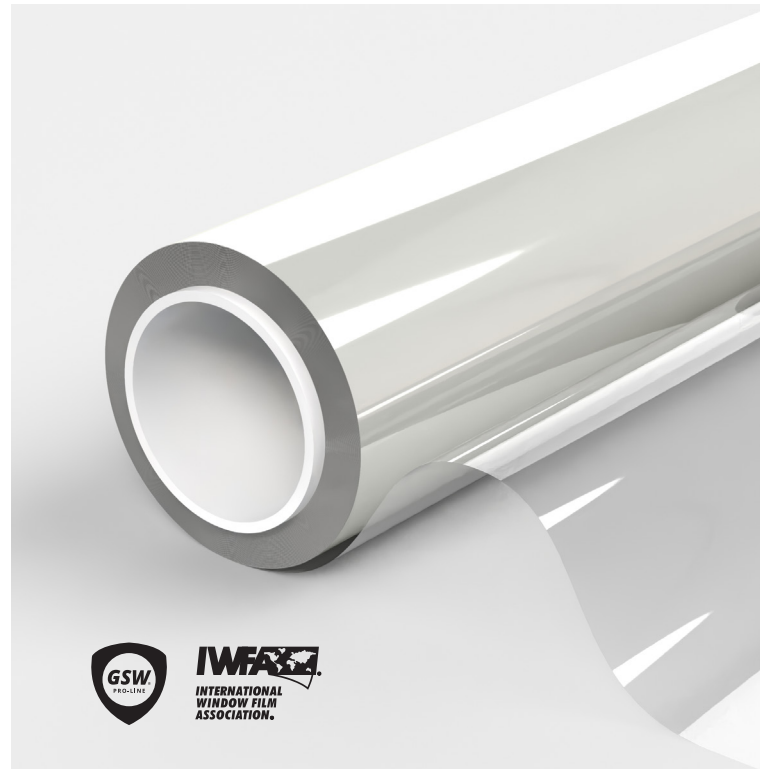

PRODUKTLEISTUNG	
UV-Schutz	99%
Leichter Einstieg	87%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	11%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	11%
Reflexion der Sonnenenergie	10%
Absorption von Sonnenenergie	14%
Übertragung von Solarenergie	76%
Reduzierung der Reflexion	14%
Sonnenbeitritt	82%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	18%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	18%
G-Wert	0.83
U-Wert einfach	5.7
U-Wert doppelt	
Schattenkoeffizient	0.9

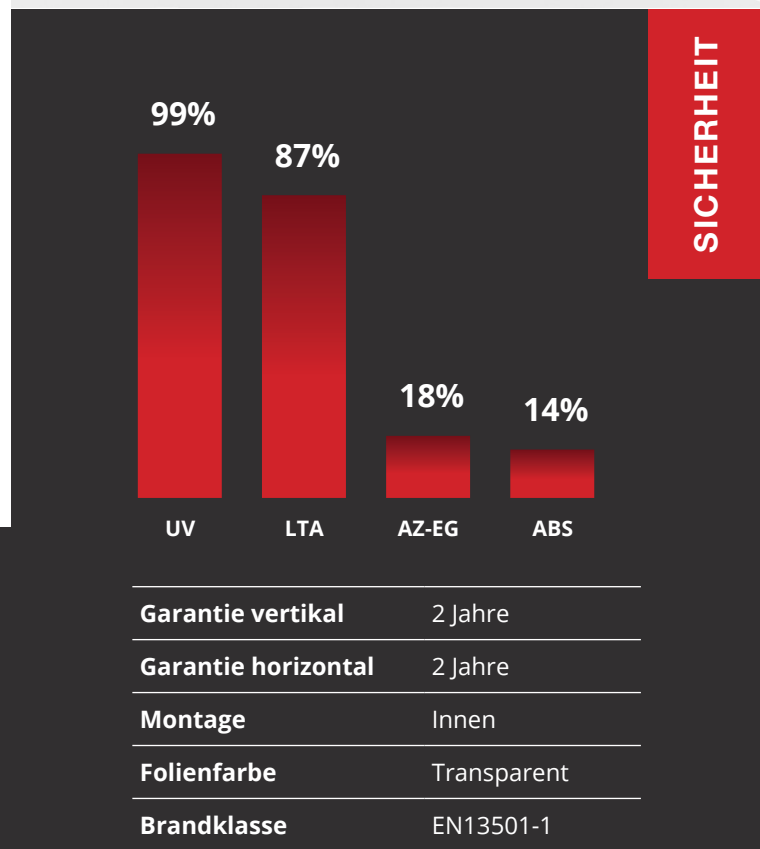

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

Kontaktieren +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Safety 4 Mil Anti Condens

Sicherheitsfolie

SKU: RAC1501

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	Ja
Reflektierende getönte Einzelscheibe	Ja
Klare Doppelverglasung	Ja
Getönte Doppelverglasung	Ja
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	Ja
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	Ja
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	Ja
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	Ja
Dreifach-Isolierglas	Ja
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	NEIN

***Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m2. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.**

U-Wert

Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Fensterfolie und es geht weniger Wärme nach außen verloren.

PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	152 cm
Länge(n)	30 Meter
Folienstärke	100 µ
Material	PET
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5° C bis +40° C
Brandklasse	EN13501-1
Produzent	

Montage

Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel montieren. Auf keinen Fall Chemikalien verwenden!

Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!



1. Schutzfolie, nach der Installation zu entsorgen.
2. Harte kratzfeste Schicht mit Antikondensationsbeschichtung für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung beim Reinigen der Fenster.
3. Optisch hochwertiges Polyester.
4. Verstärkter selbstklebender Kleber für höhere Elastizität der Folie beim Aufprall, Polymerisation mit Glas innerhalb von 30 Tagen.
5. Schutzfolie, nach der Installation zu entsorgen.

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES
MUSTER**