



Safety 4 Mil Anti Condens

Veiligheid folie

SKU: RAC1501

GSW® Safety 4 Mil/ Anti Condens zorgt voor versterking van de ondergrond tegen anti doorval, voorkomt letsel, inbraak vertragend voertuigen en versplintering van glas in voeding volgens, testen Europese normering en richtlijnen.

Eigenschappen:

EN 12600 2B2


Letsel beveiliging.

Anti Splinter film voor de voedingsindustrie.


Inbraak en inslag vertragend voor voertuigen.

Glas krijgt een langere levensduur.

Geheel transparant.

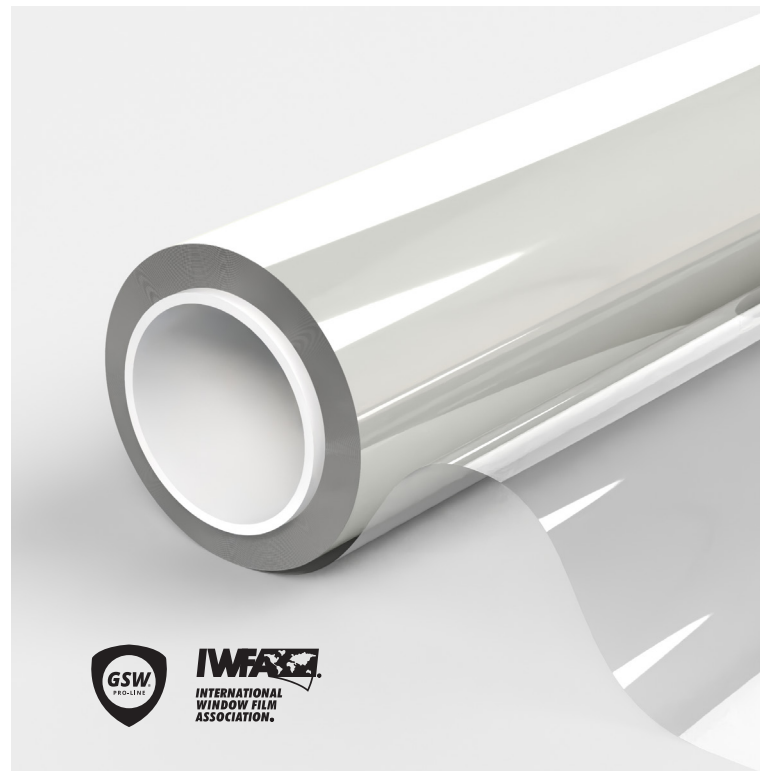

PRODUCT PRESTATIES	
UV wering	99%
Lichttoetreding	87%
Reflectie zichtbaar licht buiten	11%
Reflectie zichtbaar licht binnen	11%
Reflectie van zonne-energie	10%
Absorptie van zonne-energie	14%
Transmissie van zonne-energie	76%
Vermindering reflectie	14%
Zontoetreding	82%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	18%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	18%
G-waarde	0.83
U-waarde enkel	5.7
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	0.9

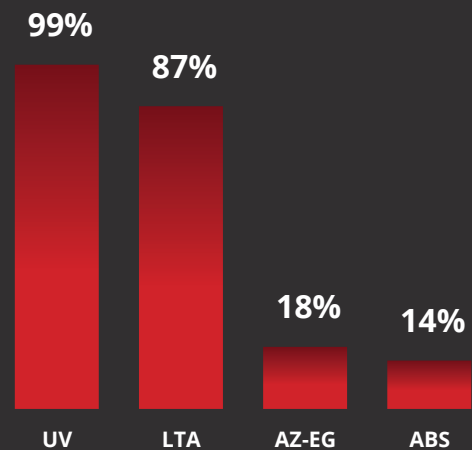

SAFETY

Garantie verticaal 2 jaar

Garantie horizontaal 2 jaar

Montage Binnen

Foliekleur Transparant

Brandklasse EN13501-1

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT GSWFILM.COM

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Safety 4 Mil Anti Condens

Veiligheid folie

SKU: RAC1501

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	ja
Getint reflecterend dubbel glas	ja
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	ja
Helder dubbel glas STADIP EXT.	ja
Helder dubbel glas STADIP INT.	ja
Triple glas	ja
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

***Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.**

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de raamfolie waarbij minder warmte er verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	152 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	100 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !



1. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.
2. Harde krasbestendige laag met Anti condens coating voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
3. Optisch hoogwaardig Polyester.
4. Versterkte zelfklevende lijm voor een hoger elasticiteit van de folie bij inslag, polymerisatie met glas binnen 30 dagen.
5. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT GSWFILM.COM

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
 GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE