



Safety 4 Mil Clear

Sicherheitsfolie

SKU: RV1572

Die kristallklare GSW® Safety 4 Mil Clear-Folie stärkt die Oberfläche gegen Durchfallen, beugt Verletzungen vor, verlangsamt Fahrzeugeinbrüche und das Zersplittern von Glas in Lebensmitteln gemäß europäischen Normen und Richtlinien.

Eigenschaften:

EN 12600 2B2

Verletzungsschutz.


Anti-Splitter-Folie für die Lebensmittelindustrie.

Einbruch- und Aufprallverzögerung für

Fahrzeuge.

Glas hat eine längere Lebensdauer.

Völlig transparent.

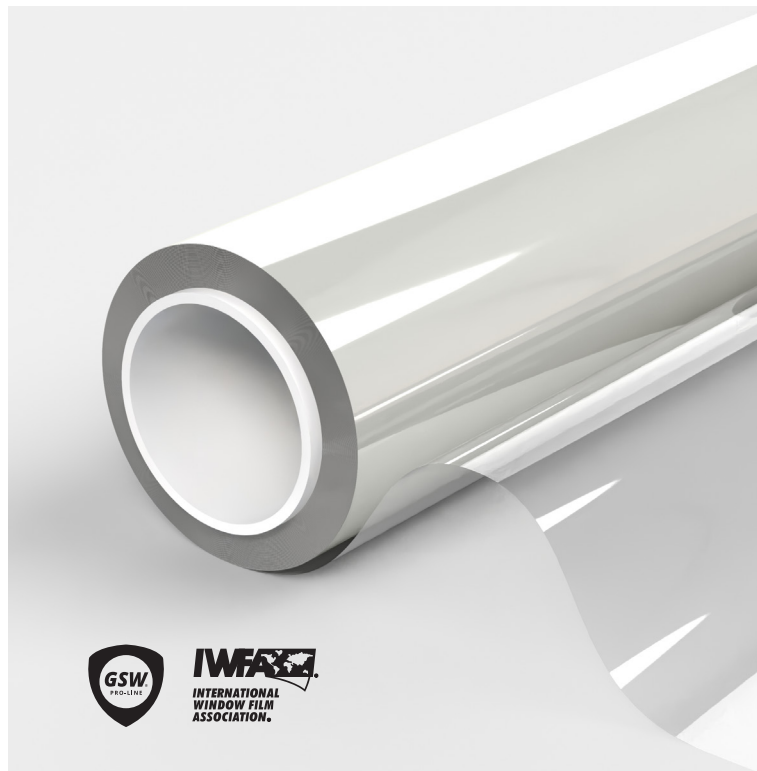

SICHERHEIT

PRODUKTLEISTUNG	
UV-Schutz	99%
Leichter Einstieg	85%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	11%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	11%
Reflexion der Sonnenenergie	9%
Absorption von Sonnenenergie	14%
Übertragung von Solarenergie	77%
Reduzierung der Reflexion	14%
Sonnenbeitritt	81%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	19%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	19%
G-Wert	0.83
U-Wert einfach	5.7
U-Wert doppelt	
Schattenkoeffizient	0.9

99%

85%

19%

14%

UV

LTA

AZ-EG

ABS

Garantie vertikal 10 Jahre

Garantie horizontal 10 Jahre

Montage Innen

Folienfarbe Transparent

Brandklasse EN13501-1

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

Kontaktieren +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Safety 4 Mil Clear

Sicherheitsfolie

SKU: RV1572

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	Ja
Reflektierende getönte Einzelscheibe	Ja
Klare Doppelverglasung	Ja
Getönte Doppelverglasung	Ja
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	Ja
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	Ja
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	Ja
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	Ja
Dreifach-Isolierglas	Ja
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	NEIN

***Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m2. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.**

U-Wert

Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Fensterfolie und es geht weniger Wärme nach außen verloren.

PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	183, 152 und 122 cm
Länge(n)	30 Meter
Folienstärke	120 µ
Material	PET
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5 °C bis +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Produzent	

Montage

Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel montieren. Auf keinen Fall Chemikalien verwenden!

Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!



1. Harte kratzfeste Schicht für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung beim Reinigen der Fenster.
2. Optisch hochwertiges Polyester.
3. Verstärkter selbstklebender Kleber für höhere Elastizität der Folie beim Aufprall, Polymerisation mit Glas innerhalb von 30 Tagen.
4. Schutzfolie, nach der Installation zu entsorgen.

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES
MUSTER**