



# Safety 4 Mil Graffiti

Sicherheitsfolie

SKU: RG1573

Die kristallklare GSW® Safety 4 Mil/ Graffiti-Folie sorgt für eine Verstärkung der Oberfläche als temporäre Lösung gegen Durchfallen, beugt Verletzungen, Beschädigungen und Vandalismus vor und testet europäische Normen und Richtlinien.

## Eigenschaften:

EN 12600 2B2


Verletzungsschutz.

NF F31-112


Anti-Graffiti und Vandalismus.

Glas hat eine längere Lebensdauer.

Völlig transparent.

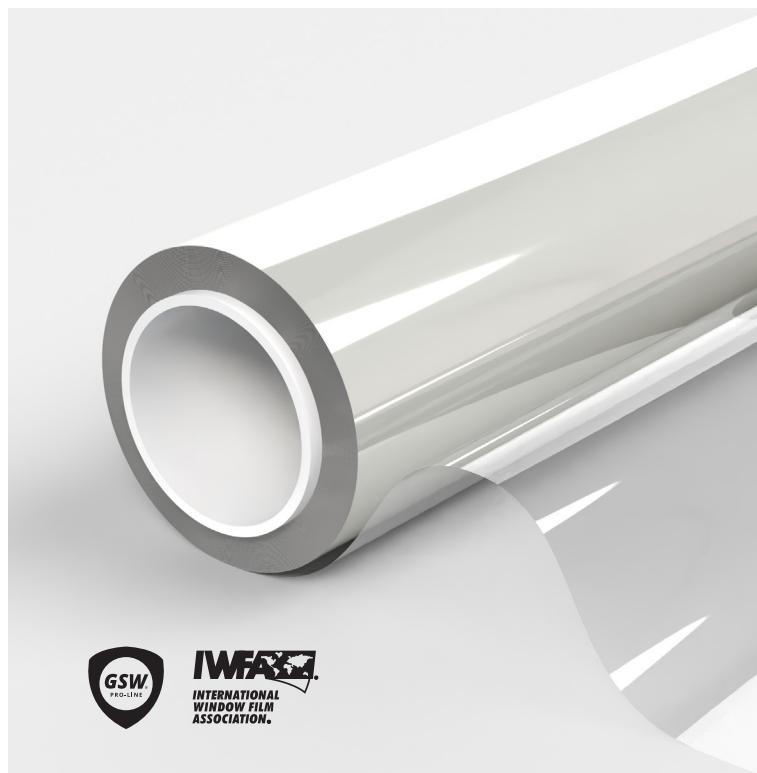

PRODUKTLEISTUNG	
UV-Schutz	99%
Leichter Einstieg	85%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	11%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	11%
Reflexion der Sonnenenergie	14%
Absorption von Sonnenenergie	14%
Übertragung von Solarenergie	77%
Reduzierung der Reflexion	14%
Sonnenbeitritt	81%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	19%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	19%
G-Wert	0.83
U-Wert einfach	5.7
U-Wert doppelt	
Schattenkoeffizient	0.9

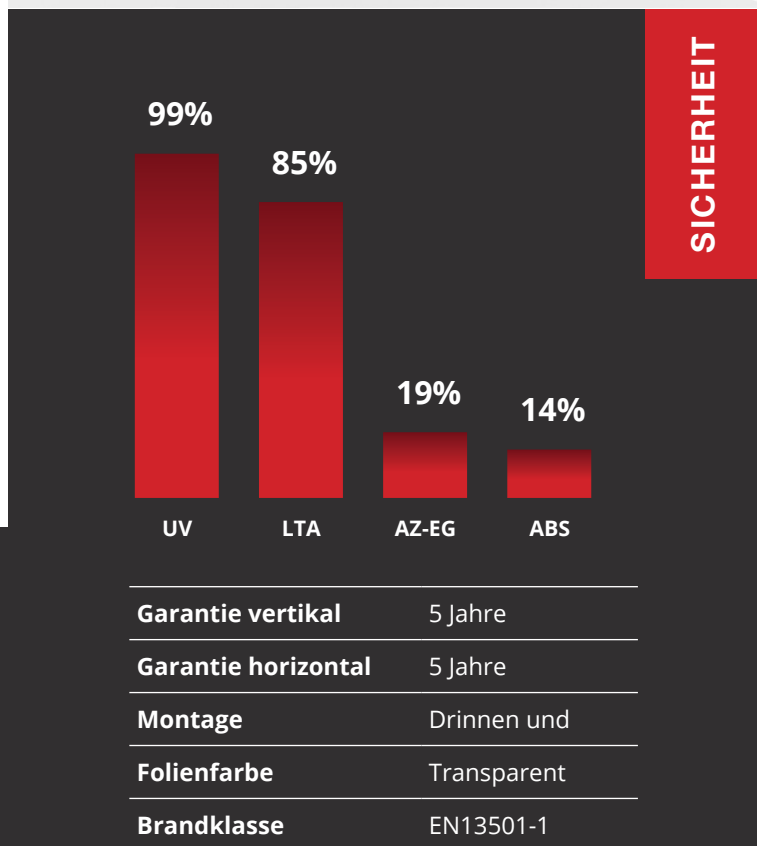

**PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE**  
**GSWFILM.COM**

Kontaktieren +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# Safety 4 Mil Graffity

Sicherheitsfolie

SKU: RG1573

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	Ja
Reflektierende getönte Einzelscheibe	Ja
Klare Doppelverglasung	Ja
Getönte Doppelverglasung	Ja
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	Ja
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	Ja
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	Ja
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	Ja
Dreifach-Isolierglas	Ja
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	NEIN

PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	183, 152 und 122 cm
Länge(n)	30 Meter
Folienstärke	120 µ
Material	PET
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5 °C bis +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Produzent	

**\*Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m2. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.**

## U-Wert

Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Fensterfolie und es geht weniger Wärme nach außen verloren.

## Montage

Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel montieren. Auf keinen Fall Chemikalien verwenden!

## Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!



1. Harte kratzfeste Schicht für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung beim Reinigen der Fenster.
2. Optisch hochwertiges Polyester.
3. Semipermanenter Kleber, der das Entfernen der Folie von der Oberfläche erleichtert.
4. Schutzfolie, nach der Installation zu entsorgen.

**PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE**  
**GSWFILM.COM**

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (\*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES  
MUSTER**