



# Safety 4 Mil / Matte White

Sicherheitsfolie

SKU: RC1574

Die mattierte Kombinationsfolie GSW® Safety 4 Mil/Matte White bietet Sichtschutz, stärkt die Oberfläche, verhindert Verletzungen und Glassplitter in Lebensmitteln gemäß europäischen Standards und Richtlinien.

## Eigenschaften:

EN 12600 2B2

Verletzungsschutz und Privatsphäre.

Anti-Splitter-Folie für die Lebensmittelindustrie.


Lässt diffuses Licht durch.

Glas hat eine längere Lebensdauer.

Weiß.



PRODUKTLEISTUNG	
UV-Schutz	99%
Leichter Einstieg	71%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	26%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	26%
Reflexion der Sonnenenergie	23%
Absorption von Sonnenenergie	6%
Übertragung von Solarenergie	71%
Reduzierung der Reflexion	22%
Sonnenbeitritt	73%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	27%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	28%
G-Wert	0.71
U-Wert einfach	5.6
U-Wert doppelt	
Schattenkoeffizient	0.8

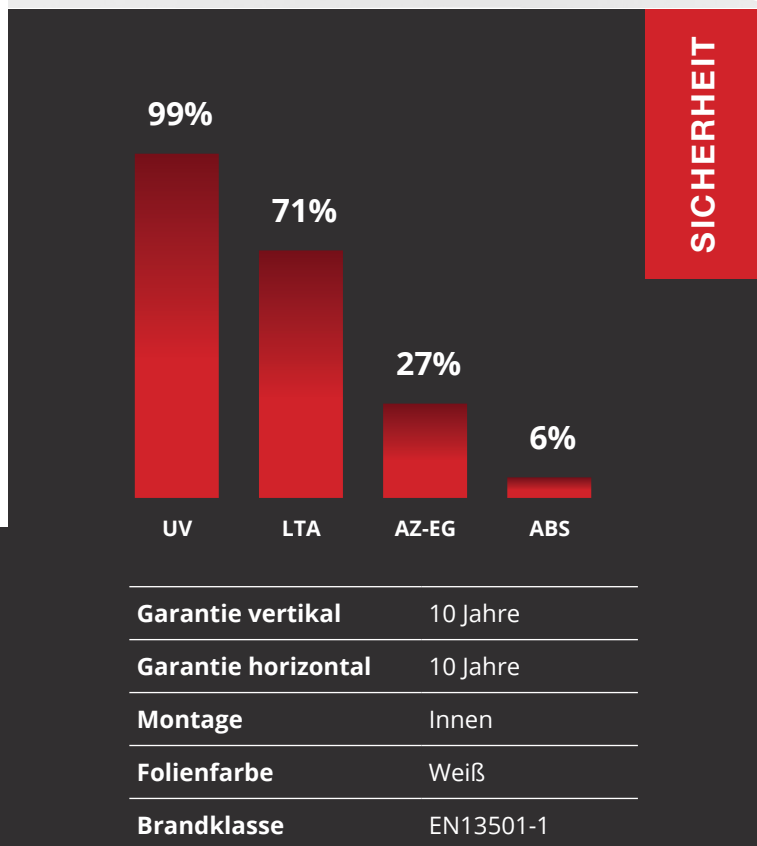

**PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE**  
**GSWFILM.COM**

Kontaktieren +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# Safety 4 Mil / Matte White

Sicherheitsfolie

SKU: RC1574

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	Ja
Reflektierende getönte Einzelscheibe	Ja
Klare Doppelverglasung	Ja
Getönte Doppelverglasung	Ja
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	Ja
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	Ja
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	Ja
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	Ja
Dreifach-Isolierglas	ACHTUNG!
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	NEIN

**\*Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m2. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.**

## U-Wert

Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Fensterfolie und es geht weniger Wärme nach außen verloren.

PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	152 cm
Länge(n)	30 Meter
Folienstärke	150 µ
Material	PET
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5 °C bis +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Produzent	

## Montage

Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel montieren. Auf keinen Fall Chemikalien verwenden!

## Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!



1. Harte kratzfeste Schicht für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung beim Reinigen der Fenster.
2. Optisch hochwertiges Polyester 100 µ.
3. Klebekleber.
4. Mattes Polyester mit geschliffener Oberfläche.
5. Verstärkter selbstklebender Kleber für höhere Elastizität der Folie beim Aufprall, Polymerisation mit Glas innerhalb von 30 Tagen.
6. Schutzfolie, nach der Installation zu entsorgen.

**PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE**  
**GSWFILM.COM**

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (\*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES  
MUSTER**