



Safety 4 Mil / Matte White

Film de sécurité

SKU: RC1574

Le film combiné mat de sécurité GSW® 4 mil/blanc mat offre de l'intimité, renforce la surface, évite les blessures et les éclats de verre dans les aliments conformément aux normes et directives européennes.

Propriétés:

EN 12600 2B2

Protection contre les blessures et confidentialité.

Film anti éclats pour l'industrie agroalimentaire.

Laisse passer la lumière diffuse.

Le verre a une durée de vie plus longue.

Blanc.



SÉCURITÉ

PERFORMANCES DU PRODUIT

Protection UV	99%
Entrée de lumière	71%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	26%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	26%
Réflexion de l'énergie solaire	23%
Absorption de l'énergie solaire	6%
Transmission de l'énergie solaire	71%
Réduction de la réflexion	22%
Adhésion au soleil	73%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	27%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	28%
Valeur G	0.71
Valeur U unique	5.6
Valeur U double	
Coefficient d'ombre	0.8

99%



UV

71%



LTA

27%



AZ-EG

6%



ABS

Garantie verticale 10 ans

Garantie horizontale 10 ans

Assemblée À l'intérieur

Couleur de la feuille Blanc

Classe de feu EN13501-1

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

Contact +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Safety 4 Mil / Matte White

Film de sécurité

SKU: RC1574

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Oui
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Oui
Double vitrage teinté	Oui
Double vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage gaz	Oui
Double vitrage clair STADIP EXT.	Oui
Double vitrage clair STADIP INT.	Oui
Triple vitrage	Attention !
Acrylique 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Non

***Recommandations basées sur une surface vitrée de max. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.**

Valeur U

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film pour vitrage et moins de chaleur est perdue à l'extérieur.


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	152 cm
Longueur(s)	30 mètres
Épaisseur de la feuille	150µ
Matériel	PET
Période de conservation	3 ans
Température de stockage	-5 °C à +40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	

Assemblée

Montez du papier d'aluminium avec de l'eau et flotez (fée). N'utilisez absolument aucun produit chimique !

Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du Dreft. Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !

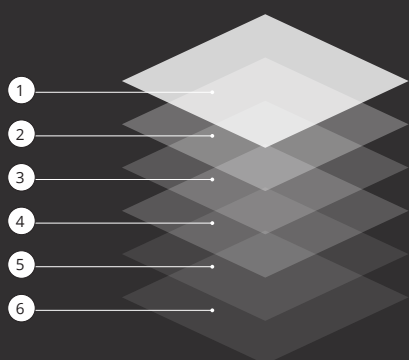

1. Couche dure résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester 100 µ de haute qualité optique.
3. Colle de liaison.
4. Polyester mat avec surface poncée.
5. Colle autocollante renforcée pour une plus grande élasticité du film à l'impact, polymérisation avec le verre sous 30 jours.
6. Film protecteur, à jeter après pose.

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST
GRATUIT**