



Safety 4 Mil / Matte White

Veiligheid folie

SKU: RC1574

GSW® Safety 4 Mil / Matte White gematteerde combi film zorgt voor privacy, versterking van de ondergrond, voorkomt letsel en versplintering van glas in voeding volgens, testen Europese normering en richtlijnen.

Eigenschappen:

EN 12600 2B2

Letsel beveiliging en Privacy.

Anti Splinter film voor de voedingsindustrie.


Laat diffuus lichtval door.

Glas krijgt een langere levensduur.

Wit.



PRODUCT PRESTATIES	
UV wering	99%
Lichttoetreding	71%
Reflectie zichtbaar licht buiten	26%
Reflectie zichtbaar licht binnen	26%
Reflectie van zonne-energie	23%
Absorptie van zonne-energie	6%
Transmissie van zonne-energie	71%
Vermindering reflectie	22%
Zontoetreding	73%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	27%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	28%
G-waarde	0.71
U-waarde enkel	5.6
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	0.8

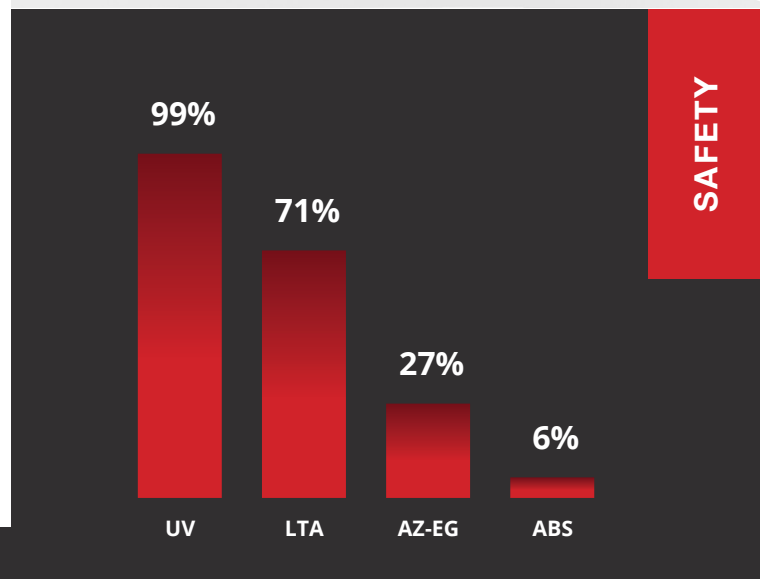

Garantie verticaal	10 jaar
Garantie horizontaal	10 jaar
Montage	Binnen
Foliekleur	Wit
Brandklasse	EN13501-1

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT GSWFILM.COM

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Safety 4 Mil / Matte White

Veiligheid folie

SKU: RC1574

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	ja
Getint reflecterend dubbel glas	ja
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	ja
Helder dubbel glas STADIP EXT.	ja
Helder dubbel glas STADIP INT.	ja
Triple glas	Let op!
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

***Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.**

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de raamfolie waarbij minder warmte er verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	152 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	150 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !



1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optisch hoogwaardig Polyester 100 µ.
3. Hechtlijm.
4. Mat Polyester met gesantineerd oppervlak.
5. Versterkte zelfklevende lijm voor een hoger elasticiteit van de folie bij inslag, polymerisatie met glas binnen 30 dagen.
6. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE