



Safety 4 Mil RS-20

Veiligheid folie

SKU: RC1570

GSW® Safety 4 Mil / RS 20 combi film zorgt voor privacy, warmtewerend, versterking van de ondergrond tegen anti doorval, voorkomt letsel, versplintering van glas in voeding volgens, testen Europese normering en richtlijnen.

Eigenschappen:

EN 12600 2B2


Letsel beveiliging en Privacy.

Anti Splinter film voor de voedingsindustrie.

Blokkeert infrarood Hoog.

Glas krijgt een langere levensduur.

Zilver glaslook.

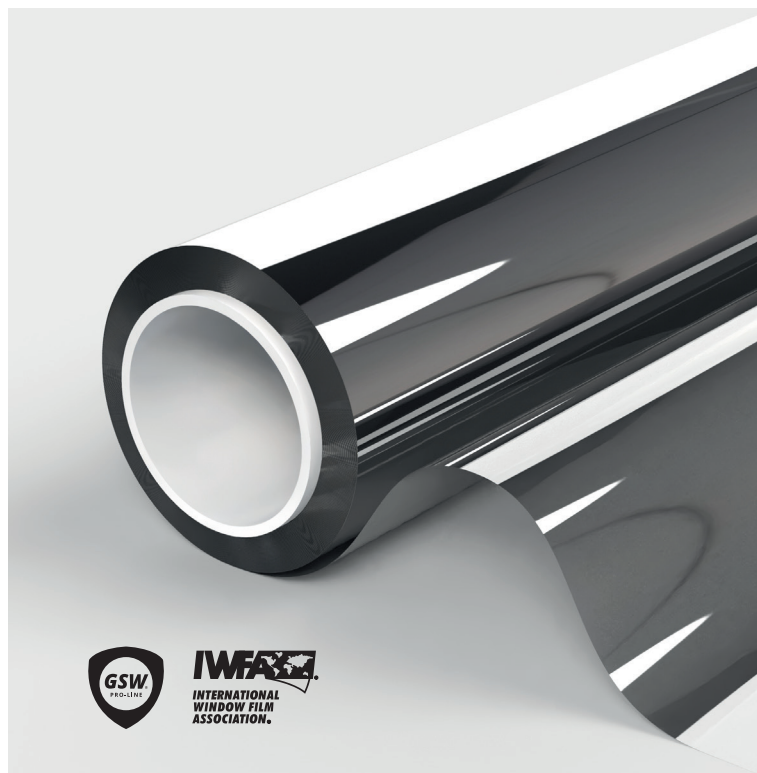

SAFETY

PRODUCT PRESTATIES

UV wering	99%
Lichttoetreding	18%
Reflectie zichtbaar licht buiten	60%
Reflectie zichtbaar licht binnen	58%
Reflectie van zonne-energie	56%
Absorptie van zonne-energie	33%
Transmissie van zonne-energie	11%
Vermindering reflectie	83%
Zontoetreding	25%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	75%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	80%
G-waarde	0.2
U-waarde enkel	5.1
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	0.2

99%



UV

18%



LTA

75%



AZ-EG

33%



ABS

Garantie verticaal 10 jaar

Garantie horizontaal 10 jaar

Montage Binnen

Foliekleur Zilver

Brandklasse EN13501-1

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT GSWFILM.COM

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Safety 4 Mil RS-20

Veiligheid folie

SKU: RC1570

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	ja
Getint reflecterend dubbel glas	ja
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	nee
Helder dubbel glas STADIP EXT.	nee
Helder dubbel glas STADIP INT.	nee
Triple glas	nee
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

***Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.**

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de raamfolie waarbij minder warmte er verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	152 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	120 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !



1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optisch hoogwaardig Polyester, met metaalpartikels tegen IR straling.
3. Hechtlijm.
4. Optisch hoogwaardig Polyester.
5. Versterkte zelfklevende lijm voor een hoger elasticiteit van de folie bij inslag, polymerisatie met glas binnen 30 dagen.
6. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2025 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE