



# Safety 8 Mil Clear Extern

Film de sécurité

SKU: RV1573

Sécurité GSW® 8 Mil Clear Le film extérieurement transparent renforce la surface contre les chutes, prévient les blessures, le vandalisme, les fissures rapides et les risques d'explosion conformément aux normes et directives européennes.

## Propriétés:

**EN 12600 1B1**


**Haute protection contre les blessures.**

**EN 356 P1A**

**Retarder le vandalisme, le cambriolage et les impacts.**


**Anti-explosion.**

**Le verre a une durée de vie plus longue.**

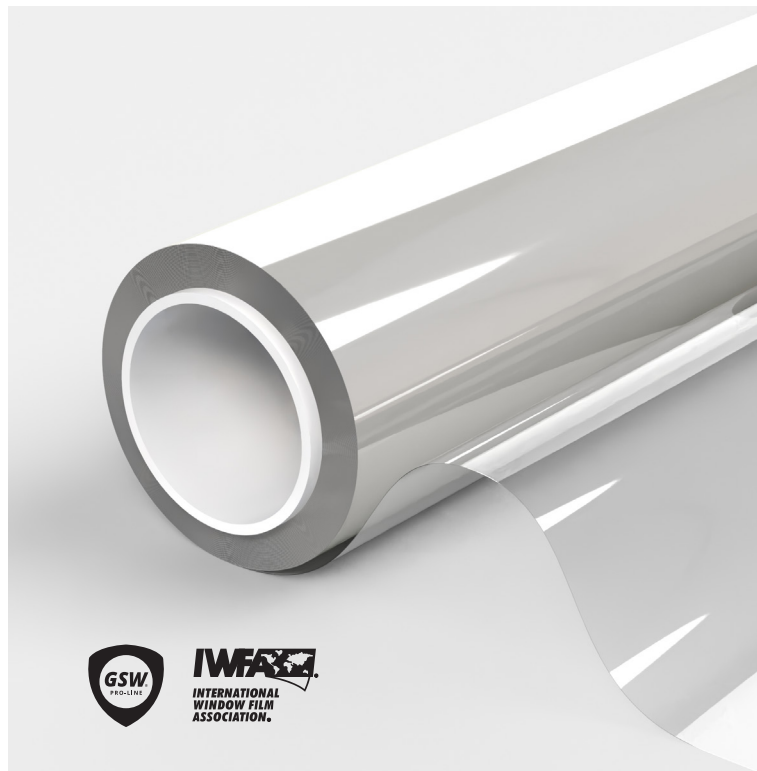

## PERFORMANCES DU PRODUIT

Protection UV	99%
Entrée de lumière	83%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	10%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	10%
Réflexion de l'énergie solaire	10%
Absorption de l'énergie solaire	14%
Transmission de l'énergie solaire	76%
Réduction de la réflexion	15%
Adhésion au soleil	80%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	20%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	21%
Valeur G	0.82
Valeur U unique	5.7
Valeur U double	
Coefficient d'ombre	0.9

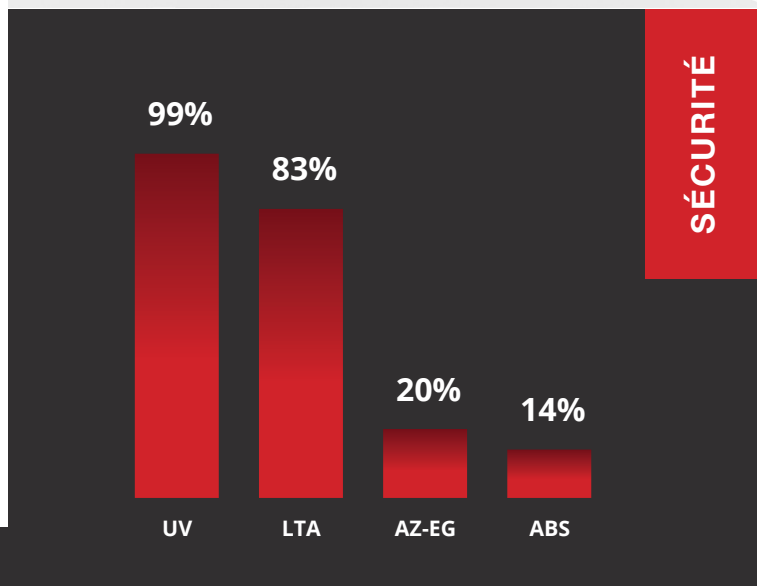

Garantie verticale	5 ans
Garantie horizontale	3 ans
Assemblée	Dehors
Couleur de la feuille	Transparent
Classe de feu	EN13501-1

**FILM DE VITRE PROFESSIONNEL**  
**GSWFILM.COM**

Contact +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# Safety 8 Mil Clear Extern

Film de sécurité

SKU: RV1573

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Oui
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Oui
Double vitrage teinté	Oui
Double vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage gaz	Oui
Double vitrage clair STADIP EXT.	Oui
Double vitrage clair STADIP INT.	Oui
Triple vitrage	Oui
Acrylique 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Non

**\*Recommandations basées sur une surface vitrée de max. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.**

## Valeur U

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film pour vitrage et moins de chaleur est perdue à l'extérieur.


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	183 et 152 cm
Longueur(s)	30 mètres
Épaisseur de la feuille	240µ
Matériel	PET
Période de conservation	3 ans
Température de stockage	-5 °C à +40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	

## Assemblée

Montez du papier d'aluminium avec de l'eau et flotez (fée). N'utilisez absolument aucun produit chimique !

## Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du Dreft. Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !

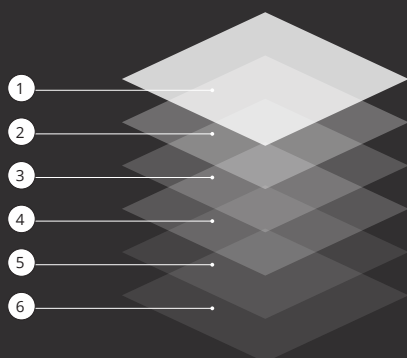

1. Couche dure résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester optiquement de haute qualité.
3. Colle autocollante renforcée pour une plus grande élasticité du film à l'impact, polymérisation avec le verre sous 30 jours.
4. Film protecteur, à jeter après pose.

**FILM DE VITRE PROFESSIONNEL**  
**GSWFILM.COM**

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (\*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST  
GRATUIT**

**SÉCURITÉ**