



# Safety 8 Mil Clear Extern

Veiligheid folie

SKU: RV1573

GSW® Safety 8 Mil Clear Extern glasheldere film zorgt voor versterking van de ondergrond tegen anti doorval, voorkomt letsel, vandalisme, snelkraak en explosie gevaar volgens, testen Europese normering en richtlijnen.

## Eigenschappen:

**EN 12600 1B1**


**Hoge letsel beveiliging.**

**EN 356 P1A**

**Vandalisme, inbraak en inslag vertragend.**

**Anti Explosie.**

**Glas krijgt een langere levensduur.**

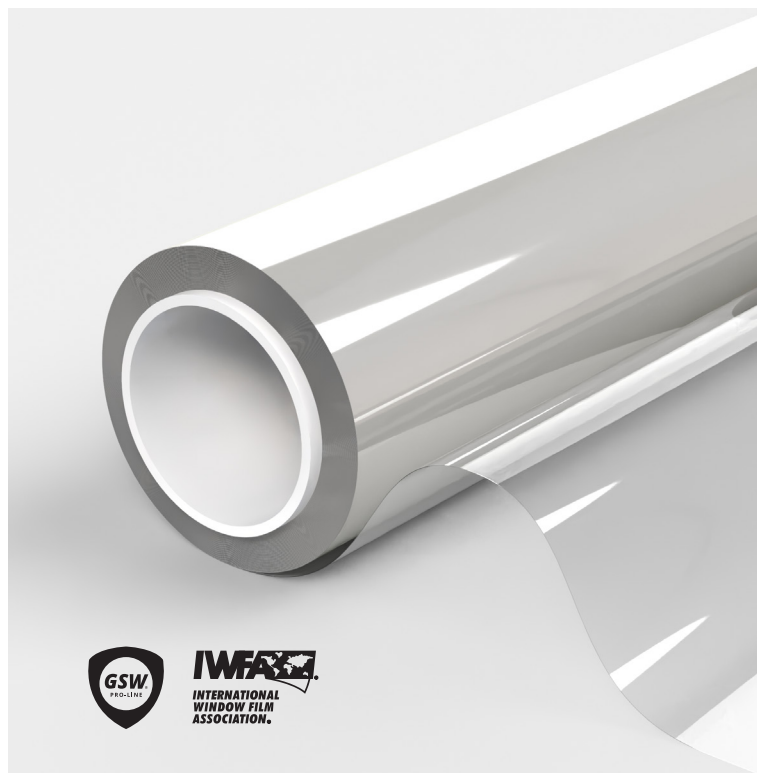

## PRODUCT PRESTATIES

UV wering	99%
Lichttoetreding	83%
Reflectie zichtbaar licht buiten	10%
Reflectie zichtbaar licht binnen	10%
Reflectie van zonne-energie	10%
Absorptie van zonne-energie	14%
Transmissie van zonne-energie	76%
Vermindering reflectie	15%
Zontoetreding	80%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	20%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	21%
G-waarde	0.82
U-waarde enkel	5.7
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	0.9

99%

83%

20%

14%

UV

LTA

AZ-EG

ABS

SAFETY

**Garantie verticaal** 5 Jaar

**Garantie horizontaal** 3 Jaar

**Montage** Buiten

**Foliekleur** Transparant

**Brandklasse** EN13501-1

**PROFESSIONAL WINDOWFILM**  
**VISIT [GSWFILM.COM](http://GSWFILM.COM)**

Contact sales +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# Safety 8 Mil Clear Extern

Veiligheid folie

SKU: RV1573

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	ja
Getint reflecterend dubbel glas	ja
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	ja
Helder dubbel glas STADIP EXT.	ja
Helder dubbel glas STADIP INT.	ja
Triple glas	ja
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

**\*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.**

## U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de raamfolie waarbij minder warmte er verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	183 en 152 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	240 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

## Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

## Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !



1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optisch hoogwaardig Polyester.
3. Versterkte zelfklevende lijm voor een hoger elasticiteit van de folie bij inslag, polymerisatie met glas binnen 30 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

**PROFESSIONAL WINDOWFILM**  
VISIT **GSWFILM.COM**

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (\*op dubbel glas 4-16-4)  
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE