



Safety 8 Mil / RS-20

Film de sécurité

SKU: RC1579

Le film combiné de sécurité GSW® 8 Mil / RS 20 offre intimité, résistance à la chaleur, renforcement de la surface contre les chutes, prévient les blessures, le vandalisme, les fissures rapides et les risques d'explosion conformément aux normes et directives européennes de test.

Propriétés:

EN 12600 1B1


Sécurité élevée des blessures et confidentialité.

EN 356 P1A


Retarder le vandalisme, le cambriolage et les impacts.

Bloque les infrarouges extrêmement élevés.

Aspect verre argenté.

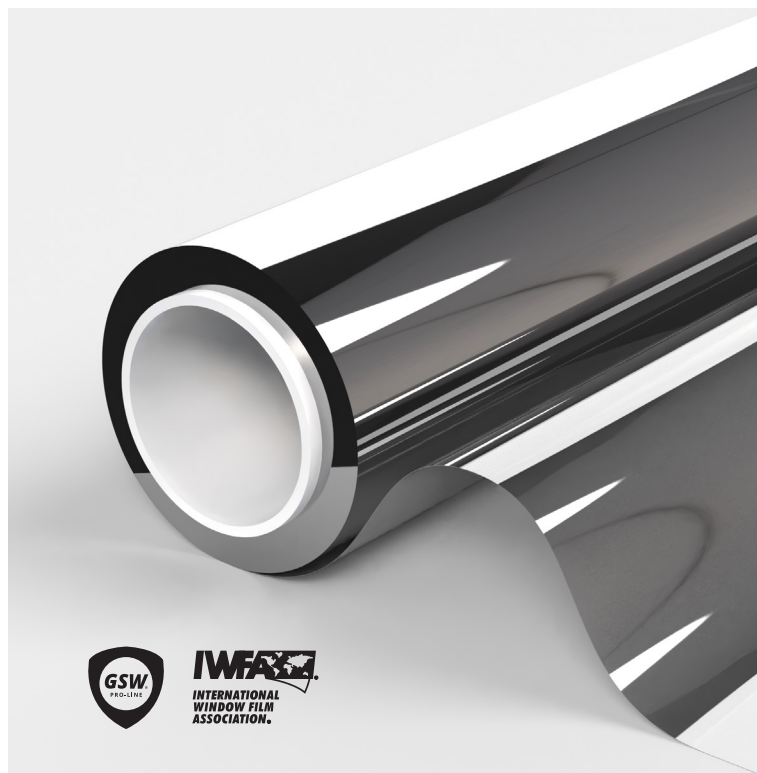

PERFORMANCES DU PRODUIT	
Protection UV	99%
Entrée de lumière	14%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	56%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	52%
Réflexion de l'énergie solaire	55%
Absorption de l'énergie solaire	33%
Transmission de l'énergie solaire	13%
Réduction de la réflexion	85%
Adhésion au soleil	20%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	75%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	80%
Valeur G	0.16
Valeur U unique	5.1
Valeur U double	
Coefficient d'ombre	0.2

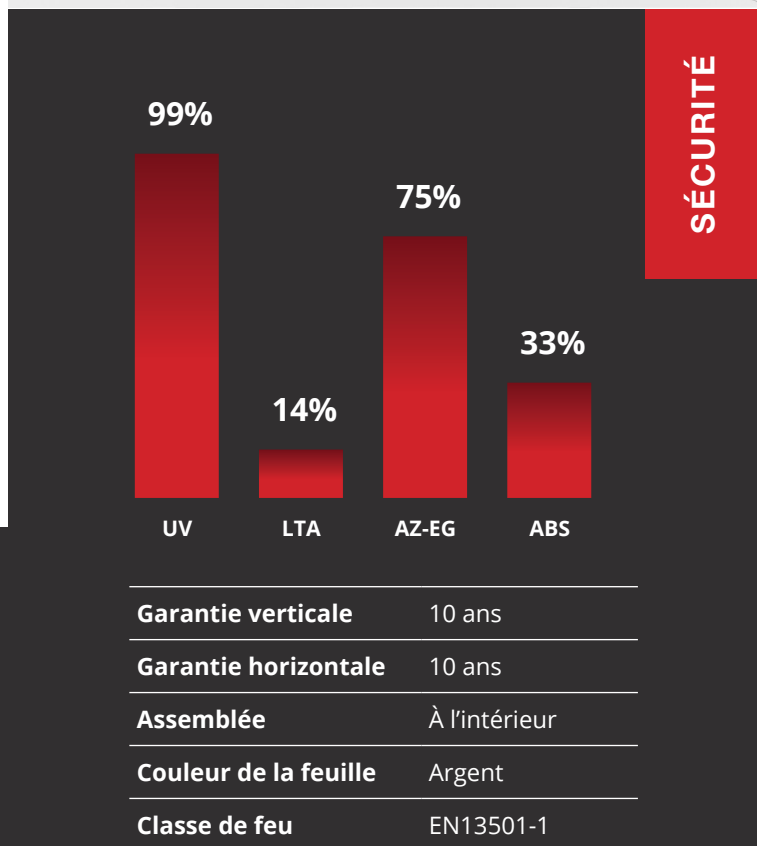

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

Contact +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Safety 8 Mil / RS-20

Film de sécurité

SKU: RC1579

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Oui
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Oui
Double vitrage teinté	Non
Double vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage gaz	Non
Double vitrage clair STADIP EXT.	Non
Double vitrage clair STADIP INT.	Non
Triple vitrage	Non
Acrylique 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Non

***Recommandations basées sur une surface vitrée de max. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.**

Valeur U

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film pour vitrage et moins de chaleur est perdue à l'extérieur.


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	152 cm
Longueur(s)	30 mètres
Épaisseur de la feuille	240µ
Matériel	PET
Période de conservation	3 ans
Température de stockage	-5 °C à +40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	

Assemblée

Montez du papier d'aluminium avec de l'eau et flotez (fée). N'utilisez absolument aucun produit chimique !

Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du Dreft. Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !

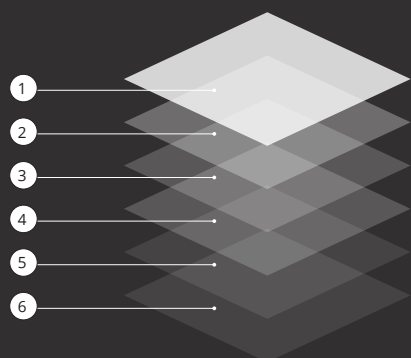

1. Couche dure résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester optiquement de haute qualité, avec particules métalliques contre le rayonnement IR.
3. Colle de liaison.
4. Polyester 100 µ de haute qualité optique.
5. Colle de liaison.
6. Polyester 100 µ de haute qualité optique.

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST
GRATUIT**

SÉCURITÉ