



Safety 8 Mil / RS-20

Veiligheid folie

SKU: RC1579

GSW® Safety 8 Mil / RS 20 combi film zorgt voor privacy, warmtewerend, versterking van de ondergrond tegen anti doorval, voorkomt letsel, vandalisme, snelkraak en explosie gevaar volgens, testen Europese normering en richtlijnen.

Eigenschappen:

EN 12600 1B1


Hoge letsel beveiliging en Privacy.

EN 356 P1A

Vandalisme, inbraak en inslag vertragend.

Blokkeert infrarood extreem Hoog.

Zilver glaslook.

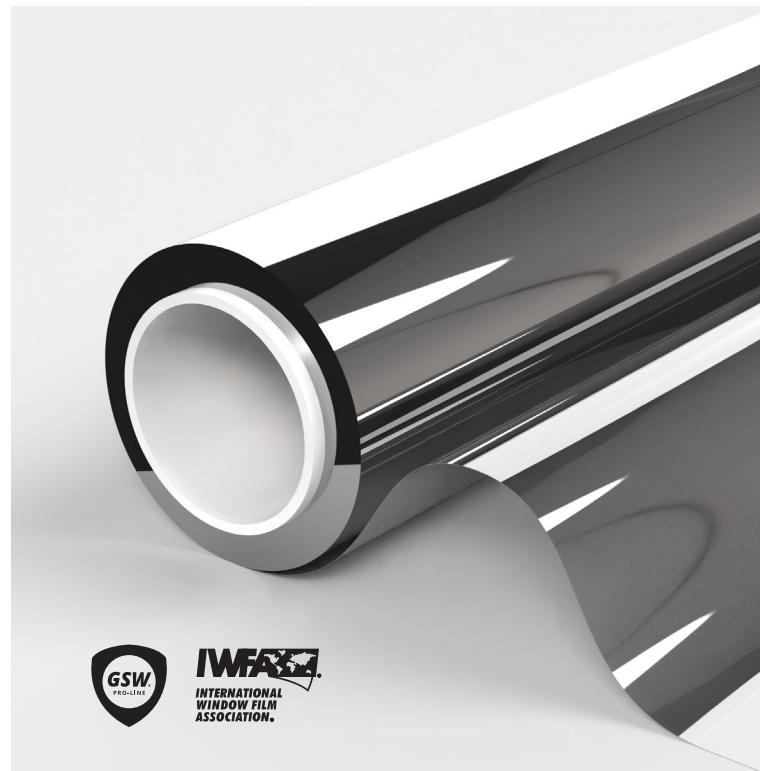

PRODUCT PRESTATIES	
UV wering	99%
Lichttoetreding	14%
Reflectie zichtbaar licht buiten	56%
Reflectie zichtbaar licht binnen	52%
Reflectie van zonne-energie	55%
Absorptie van zonne-energie	33%
Transmissie van zonne-energie	13%
Vermindering reflectie	85%
Zontoetreding	20%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	75%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	80%
G-waarde	0.16
U-waarde enkel	5.1
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	0.2

99%



UV

14%



LTA

75%



AZ-EG

33%



ABS

SAFETY

Garantie verticaal 10 jaar

Garantie horizontaal 10 jaar

Montage Binnen

Foliekleur Zilver

Brandklasse EN13501-1

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT GSWFILM.COM

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Safety 8 Mil / RS-20

Veiligheid folie

SKU: RC1579

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	nee
Getint reflecterend dubbel glas	ja
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	nee
Helder dubbel glas STADIP EXT.	nee
Helder dubbel glas STADIP INT.	nee
Triple glas	nee
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

***Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.**

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de raamfolie waarbij minder warmte er verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	152 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	240 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !



1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optisch hoogwaardig Polyester, met metaalpartikels tegen IR straling.
3. Hechtlijm.
4. Optisch hoogwaardig Polyester 100 µ.
5. Hechtlijm.
6. Optisch hoogwaardig Polyester 100 µ.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswoffilm.com



FREE SAMPLE