



# Safety Mirror Protection film

Film de sécurité

SKU: RV0572

Le film transparent de sécurité GSW® Safety Mirror Protection film renforce la surface, en particulier derrière les miroirs, contre les chutes, empêche les blessures et l'éclatement du verre dans les aliments conformément aux normes et directives européennes.

## Propriétés:

**EN 12600 2B2**


**Protection contre les blessures.**

**Film anti éclats pour l'industrie agroalimentaire.**


**Montage derrière les miroirs.**

**Le miroir a une durée de vie plus longue.**

**Complètement transparent.**

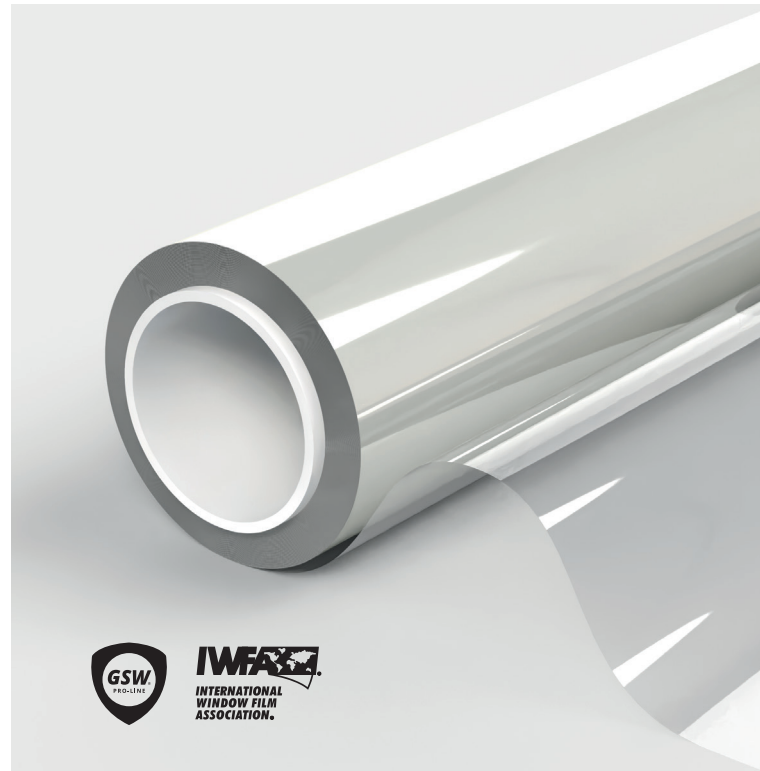

PERFORMANCES DU PRODUIT	
Protection UV	99%
Entrée de lumière	85%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	11%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	11%
Réflexion de l'énergie solaire	9%
Absorption de l'énergie solaire	14%
Transmission de l'énergie solaire	77%
Réduction de la réflexion	14%
Adhésion au soleil	80%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	19%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	20%
Valeur G	0.83
Valeur U unique	5.7
Valeur U double	
Coefficient d'ombre	0.9

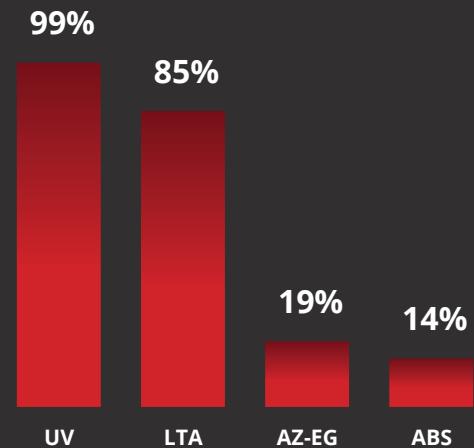

SÉCURITÉ

**Garantie verticale** 5 ans

**Garantie horizontale** 5 ans

**Assemblée** À l'intérieur

**Couleur de la feuille** Transparent

**Classe de feu** EN13501-1

**FILM DE VITRE PROFESSIONNEL**  
**GSWFILM.COM**

Contact +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# Safety Mirror Protection film

Film de sécurité

SKU: RV0572

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Oui
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Oui
Double vitrage teinté	Oui
Double vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage gaz	Oui
Double vitrage clair STADIP EXT.	Oui
Double vitrage clair STADIP INT.	Oui
Triple vitrage	Oui
Acrylique 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Non

**\*Recommandations basées sur une surface vitrée de max. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.**

## Valeur U

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film pour vitrage et moins de chaleur est perdue à l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	51 cm
Longueur(s)	25 mètres
Épaisseur de la feuille	125µ
Matériel	PET
Période de conservation	3 ans
Température de stockage	-5 °C à +40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	

## Assemblée

Montez du papier d'aluminium avec de l'eau et flotez (fée). N'utilisez absolument aucun produit chimique !

## Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du Dreft. Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !



1. Couche dure résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester optiquement de haute qualité.
3. Colle autocollante renforcée pour une plus grande élasticité du film à l'impact, polymérisation avec le verre sous 30 jours.
4. Film protecteur, à jeter après pose.

**FILM DE VITRE PROFESSIONNEL**  
**GSWFILM.COM**

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (\*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST  
GRATUIT**

**SÉCURITÉ**