



White Board Film

Privacy

SKU: RA1529

GSW® White Board film gematteerde raamfolie biedt totale Privacy, van binnen en van buiten. De raamfolie is daarmee een effectieve oplossing te combineren om op te schrijven met Whiteboard stiften en laat diffuus licht door.

Eigenschappen:

Ideaal tegen inkijk overdag en in de avond.
Privacy en gebruik van White Board Markers.
Creëert fraaie uitstraling op gevel.
Glas krijgt een langere Levensduur.
Laat diffuus licht door.
Mat Wit Milky look.



PRIVACY

PRODUCT PRESTATIES

UV wering	99%
Lichttoetreding	8%
Reflectie zichtbaar licht buiten	59%
Reflectie zichtbaar licht binnen	59%
Reflectie van zonne-energie	47%
Absorptie van zonne-energie	41%
Transmissie van zonne-energie	11%
Vermindering reflectie	91%
Zontoetreding	23%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	75%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	77%
G-waarde	0,13
U-waarde enkel	5
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	0,27

99%



UV

8%




LTA

75%



AZ-EG

41%



ABS

Garantie

3 jaar

Montage

Binnen

Foliekleur

Wit

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT GSWFILM.COM

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

White Board Film

Privacy

SKU: RA1529

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	ja
Getint reflecterend dubbel glas	ja
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	ja
Helder dubbel glas STADIP EXT.	ja
Helder dubbel glas STADIP INT.	ja
Triple glas	nee
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

***Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.**

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere de warmteweerstand van de folie waarbij minder warmte verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN


Breedte(s)	152 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	100 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot '+40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !

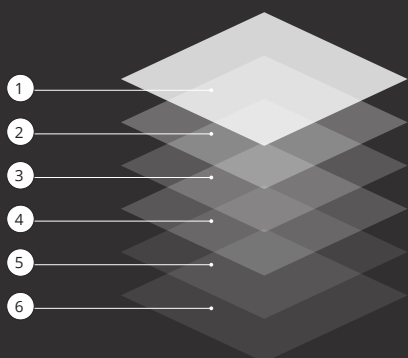

1. Harde krasbestendige mat laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optisch hoogwaardig Polyester.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT GSWFILM.COM

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswoffilm.com



FREE SAMPLE