



Roofshield White Extern

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie außen.

SKU: REZ1518

Die selbstklebende reflektierende Außenfensterfolie GSW® Roofshield White wurde speziell zum Schutz vor den schädlichen Auswirkungen von Sonnenlicht und Sonnenwärme entwickelt. Die Reflexion ist begrenzt und für Kanalplatten aus Polycarbonat geeignet.

Eigenschaften:

Blockiert Infrarotstrahlung.

Erzeugt ein schönes Erscheinungsbild an der Fassade.

Die Oberfläche hat eine längere Lebensdauer.


Weißes Glasoptik.

Sonnenschutz-TPU

Die neueste Technologie.



PRODUKTLEISTUNG	
UV-Schutz	99%
Leichter Einstieg	14%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	72%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	44%
Reflexion der Sonnenenergie	59%
Absorption von Sonnenenergie	25%
Übertragung von Solarenergie	16%
Reduzierung der Reflexion	88%
Sonnenbeitritt	20%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	80%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	80%
G-Wert	0.18
U-Wert einfach	0.22
U-Wert doppelt	
Schattenkoeffizient	0.2
Infrarotschutz (760-2500 nm)	

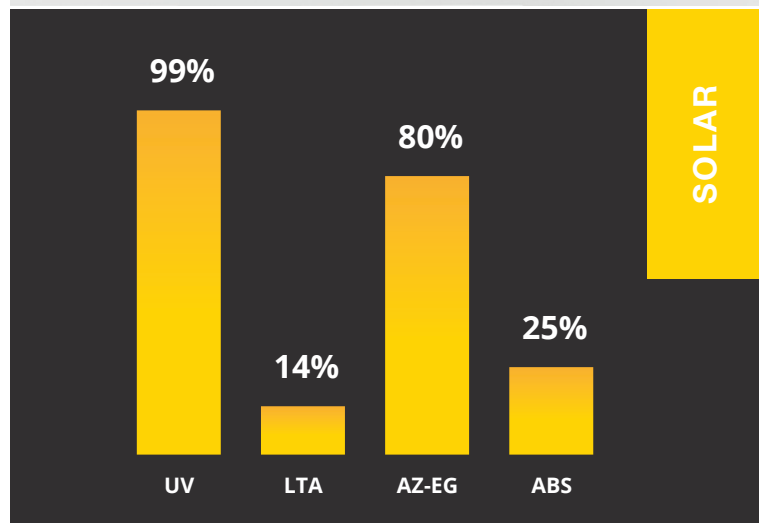

Garantie vertikal*	5 Jahre
Garantie horizontal*	5 Jahre
Montage	draußen
Folienfarbe	Weiß
Innenseite in Folienfarbe	

*

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

Kontaktieren +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Roofshield White Extern

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie außen.

SKU: REZ1518

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	Ja
Reflektierende getönte Einzelscheibe	Ja
Klare Doppelverglasung	Ja
Getönte Doppelverglasung	Ja
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	Ja
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	Ja
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	Ja
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	Ja
Dreifach-Isolierglas	NEIN
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	Ja

*Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m². Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

U-Wert

Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Fensterfolie und es geht weniger Wärme nach außen verloren.


PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	152 cm
Länge(n)	15 Meter
Folienstärke	180 µ
Material	TPU
Aufbewahrungsfrist	1 Jahre
Lagertemperatur	-5 °C bis +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Energetische Leistung	EN 410
Produzent	

Montage

Fensterfolie mit Wasser und Servfaces® Slip anbringen. Auf keinen Fall chemische Reinigungsmittel verwenden!

Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Servfaces® Fast Shine - 3 in ONE gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!

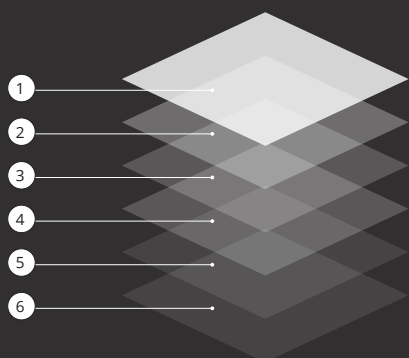

1. Deckblatt.
2. Selbstheilende hydrophobe Beschichtung.
3. TPU Faber.
4. Druckkleber.
5. Matter Release-Liner

SOLAR

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES
MUSTER**