



Roofshield White Extern

Film de protection solaire pour intimité Externe.

SKU: REZ1518

Le film réfléchissant autocollant extérieur GSW® Roofshield White est spécialement conçu pour protéger contre les effets nocifs de la lumière du soleil et de la chaleur solaire. La réflexion est limitée et convient aux plaques de canal en polycarbonate.

Propriétés:

Bloque les infrarouges élevés.

Crée une belle apparence sur la façade.

La surface a une durée de vie plus longue.

Aspect verre blanc.

Protection solaire en TPU.

La dernière technologie.



SOLAIRE

PERFORMANCES DU PRODUIT	
Protection UV	99%
Entrée de lumière	14%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	72%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	44%
Réflexion de l'énergie solaire	59%
Absorption de l'énergie solaire	25%
Transmission de l'énergie solaire	16%
Réduction de la réflexion	88%
Adhésion au soleil	20%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	80%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	80%
Valeur G	0.18
Valeur U unique	0.22
Valeur U double	
Coefficient d'ombre	0.2
Protection infrarouge (760-2500 nm)	

99%



UV

14%



LTA

80%



AZ-EG

25%



ABS

Garantie verticale* 5 ans

Garantie horizontale* 5 ans

Assemblée dehors

Couleur de la feuille Blanc

Couleur de la feuille à l'intérieur

*

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

Contact +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Roofshield White Extern

Film de protection solaire pour intimité Externe.

SKU: REZ1518

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Oui
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Oui
Double vitrage teinté	Oui
Double vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage gaz	Oui
Double vitrage clair STADIP EXT.	Oui
Double vitrage clair STADIP INT.	Oui
Triple vitrage	Non
Acrylique 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Oui

*Recommandations basées sur une surface vitrée de 2,5 m2 max. Contactez-nous pour plus d'informations.

Valeur U

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film pour vitrage et moins de chaleur est perdue à l'extérieur.


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	152 cm
Longueur(s)	15 mètres
Épaisseur de la feuille	180µ
Matériel	TPU
Période de conservation	1 ans
Température de stockage	-5 °C à +40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Performances énergétiques	EN 410
Producteur	

Assemblée

Installez le film pour vitres avec de l'eau et le Servfaces® Slip. N'utilisez absolument aucun produit chimique !

Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec Servfaces® Fast Shine - 3 en UN. Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !

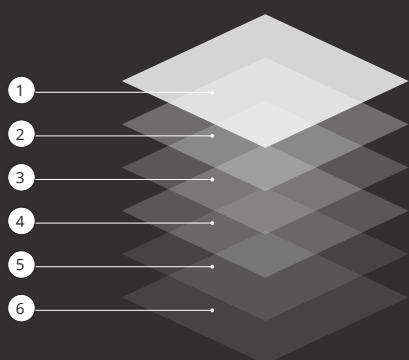

1. Feuille de finition.
2. Revêtement hydrophobe auto-réparateur.
3. Couleur TPU.
4. Adhésif à pression.
5. Doublure mate.

SOLAIRE

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST
GRATUIT**