



# CC025 Blue Haze 75

Auto raamfolie

SKU: RK1574

GSW® Blue Haze 75 is een blauw achtige zonwerende raamfolie geeft prachtige kleuren aan buitenzijde en fungeert als chameleon op uw voertuig door natuurlijk licht het gehele jaar door. Deze folie bevat nacht en slecht weer zicht technologie.

## Eigenschappen:

**Blokkeert infrarood normaal.**


**Goed Föhnbaar advies Plexus® Spray.**

**Meerlaagse metaal systeem.**

**Glashelder en fijn HD zicht.**


**Blokkeert 99% UV.**

**Radio en GPS vriendelijk.**

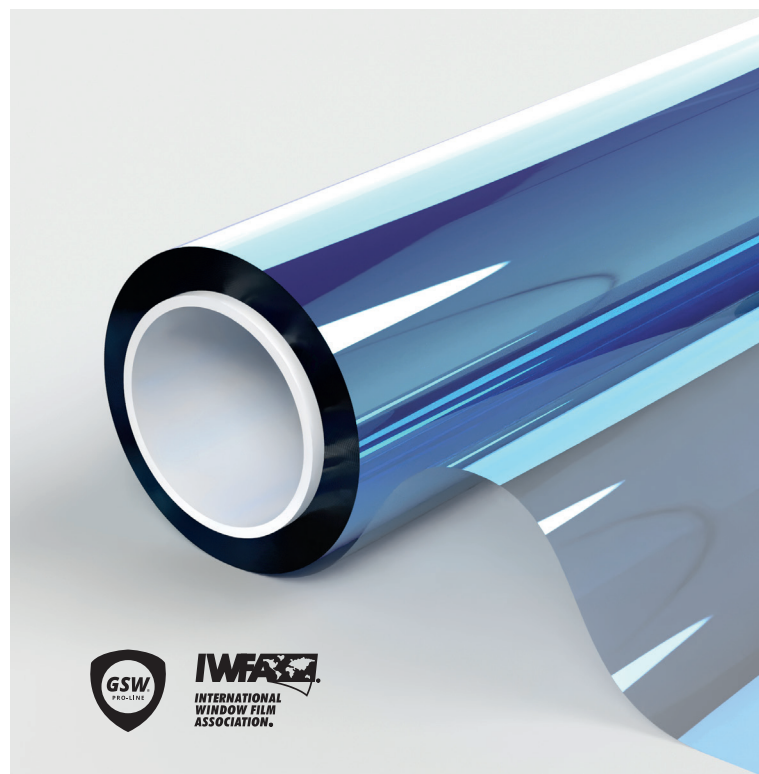

## PRODUCT PRESTATIES

UV wering	99%
Lichttoetreding	78%
Reflectie zichtbaar licht buiten	-
Reflectie zichtbaar licht binnen	-
Reflectie van zonne-energie	-
Absorptie van zonne-energie	-
Transmissie van zonne-energie	-
Vermindering reflectie	-
Zontoetreding	62%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	38%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	-
Infrarood wering (760-2500 nm)	89%

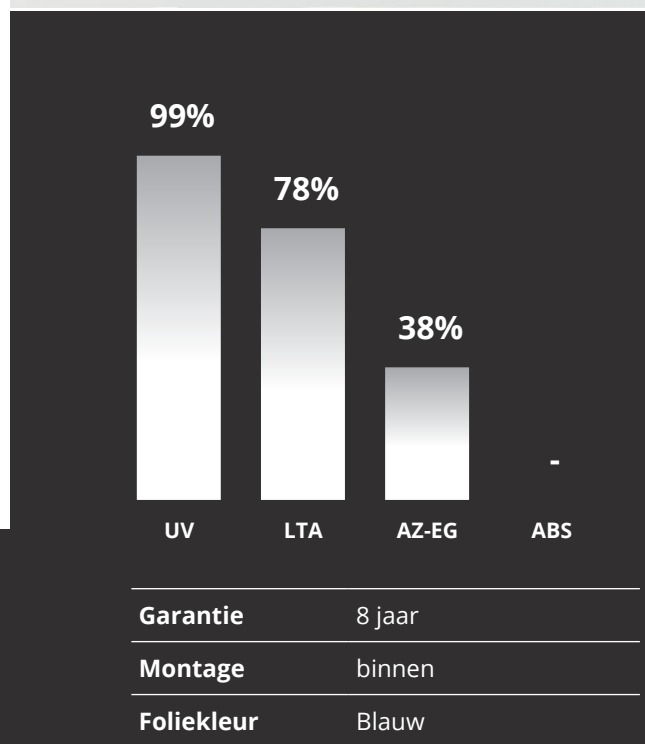

AUTO

**PROFESSIONAL WINDOWFILM**  
**VISIT GSWFILM.COM**

Contact sales +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# CC025 Blue Haze 75

Auto raamfolie

SKU: RK1574

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	let op!
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	nee
Getint reflecterend dubbel glas	nee
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	nee
Helder dubbel glas STADIP EXT.	nee
Helder dubbel glas STADIP INT.	nee
Triple glas	nee
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	152 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	2 Ply
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot '+40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

**\*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.**

## Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken!

## Supershrink

Autoruitfolies zijn gemaakt met Super Shrink-substraten en gepatenteerde anti statische technologie voor moeiteloos droogkrimpen en snellere, schonere installaties. Buitenzijde PET beschermlaag vanaf 270° graden met digitale Föhn.

## Plotter vriendelijk

Autoruitfolies zijn een ideale keuze voor tinters die een plotter gebruiken om voertuigpatronen te snijden. Ze snijden gemakkelijk dankzij de speciaal ontworpen antistatische beschermlaag.

## Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken!



1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Gekleurd polyester zonder optische vertekening, met metaalpartikels tegen IR-straling.
3. Zelfklevende hybride lijm, polymerisatie met glas binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

**PROFESSIONAL WINDOWFILM**  
VISIT [GSWFILM.COM](http://GSWFILM.COM)

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (\*op dubbel glas 4-16-4)  
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2025 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE