



Roofshield Silver

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie innen

SKU: RZ1500

Die selbstklebende reflektierende Fensterfolie GSW® Roofshield Silver wurde speziell entwickelt, um vor den schädlichen Auswirkungen des Sonnenlichts zu schützen und Sonnenwärme zu blockieren, Reflexionen zu begrenzen und Verfärbungen von Polycarbonat und anderen synthetischen Materialien zu verhindern.

Eigenschaften:

Blockiert Infrarotstrahlung.

Erzeugt ein schönes Erscheinungsbild an der Fassade.

Ideal für Privatsphäre während des Tages.

Polycarbonat hat eine längere Lebensdauer.


Matter, diffuser Silber-Look.

Minimale Sicht von innen nach außen.



PRODUKTLEISTUNG

UV-Schutz	99%
Leichter Einstieg	10%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	38%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	25%
Reflexion der Sonnenenergie	42%
Absorption von Sonnenenergie	44%
Übertragung von Solarenergie	14%
Reduzierung der Reflexion	88%
Sonnenbeitritt	22%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	75%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	78%
G-Wert	0.22
U-Wert einfach	
U-Wert doppelt	
Schattenkoeffizient	0.2

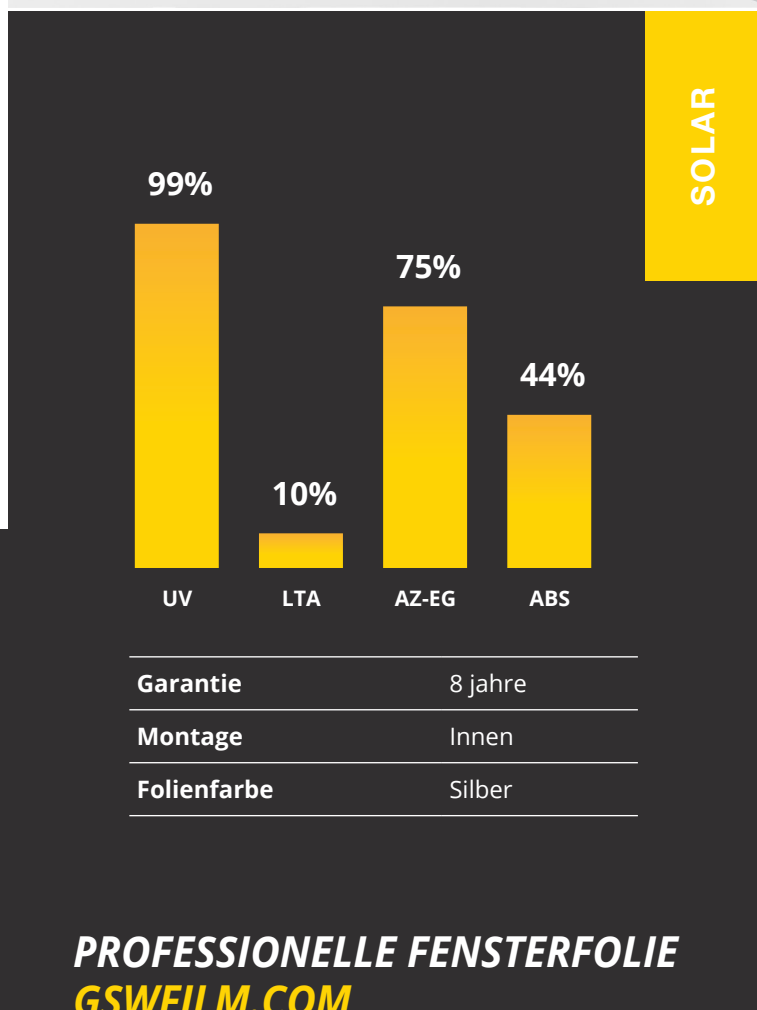

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

Kontaktieren +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Roofshield Silver

Sonnenschutz-Sichtschutzfolie innen

SKU: RZ1500

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	ACHTUNG!
Reflektierende getönte Einzelscheibe	Ja
Klare Doppelverglasung	ACHTUNG!
Getönte Doppelverglasung	NEIN
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	Ja
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	NEIN
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	NEIN
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	NEIN
Dreifach-Isolierglas	NEIN
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	Ja

*Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m². Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

U-Wert

Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Folie und es geht weniger Wärme nach außen verloren.

PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	152 cm
Länge(n)	50 Meter
Folienstärke	60 µ
Material	PVC
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5 °C bis '+40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Produzent	

Montage

Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel montieren. Auf keinen Fall Chemikalien verwenden!

Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!



1. PVC mit Metallpartikeln gegen IR-Strahlung.
2. Semipermanenter Klebstoff, der es ermöglicht, die Oberfläche zu entgasen und die Übertragung von Klebstoff zu entfernen.
3. Schutzfolie, nach der Montage zu entsorgen.

SOLAR

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES
MUSTER**