



Roofshield Silver


Zonwerende privacy folie Intern

SKU: RZ1500

GSW® Roofshield Silver zelfklevende reflecterende raamfolie is speciaal ontworpen ter bescherming tegen de schadelijke effecten van zonlicht en zonnearmte wordt tegengehouden, weerkaatsing wordt beperkt en verkleuring van polycarbonaat en andere synthetische materialen wordt voorkomen.

Eigenschappen:

- Blokkeert infrarood Hoog.
- Creëert fraaie uitstraling op de gevel.
- Ideaal tegen inkijk overdag.
- Polycarbonaat krijgt een langere levensduur.
- Mat diffuus Zilveren look.
- Minimaal zicht van binnen naar buiten.

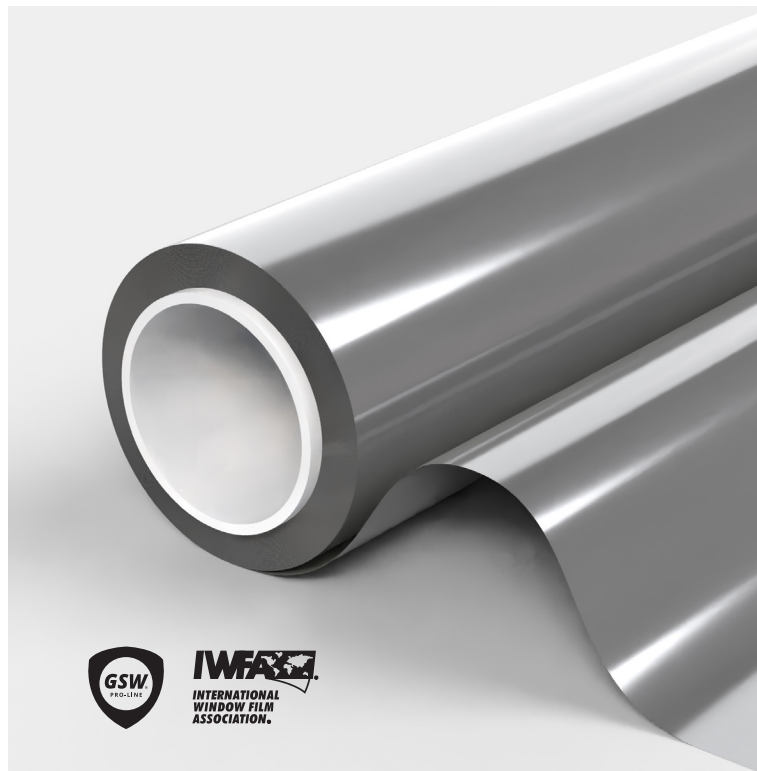

PRODUCT PRESTATIES

UV wering	99%
Lichttoetreding	10%
Reflectie zichtbaar licht buiten	38%
Reflectie zichtbaar licht binnen	25%
Reflectie van zonne-energie	42%
Absorptie van zonne-energie	44%
Transmissie van zonne-energie	14%
Vermindering reflectie	88%
Zontoetreding	22%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	75%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	78%
G-waarde	0.22
U-waarde enkel	
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	0.2

99%



UV

10%

LTA

75%



AZ-EG

44%



ABS

SOLAR

Garantie 8 jaar

Montage Binnen

Foliekleur Zilver

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Roofshield Silver

Zonwerende privacy folie Intern

SKU: RZ1500

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	let op !
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	let op !
Getint dubbel glas	nee
Getint reflecterend dubbel glas	ja
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	nee
Helder dubbel glas STADIP EXT.	nee
Helder dubbel glas STADIP INT.	nee
Triple glas	nee
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	ja

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de folie waarbij minder warmte verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	152 cm
Lengte(s)	50 meter
Foliedikte	60 µ
Materiaal	PVC
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot '+40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !



1. PVC met metaalpartikels tegen IR straling.
2. Semi-permanente lijm waardoor het oppervlak kan worden ontgast.
3. Beschermfolie, na installatie weg te werpen

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE