



Roofshield White Extern

Sun protection privacy film External.

SKU: REZ1518

GSW® Roofshield White External self-adhesive reflective window film is specially designed to protect against the harmful effects of sunlight and solar heat. Reflection is reduced and suitable for Polycarbonate channel plates.

Propriétés:

Blocks infrared High.

Creates a beautiful appearance on the facade.

Surface gets a longer lifespan.

White glass look.


Solar TPU.

The latest technology.



PERFORMANCES DU PRODUIT

Protection UV	99%
Entrée de lumière	14%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	72%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	44%
Réflexion de l'énergie solaire	59%
Absorption de l'énergie solaire	25%
Transmission de l'énergie solaire	16%
Réduction de la réflexion	88%
Adhésion au soleil	20%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	80%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	80%
Valeur G	0.18
Valeur U unique	0.22
Valeur U double	
Coefficient d'ombre	0.2

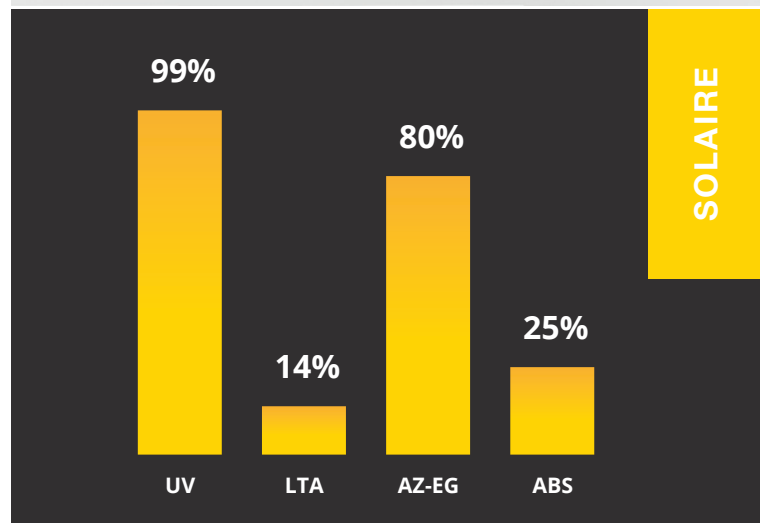

Garantie verticale*	5 years
Garantie horizontale*	5 years
Assemblée	outside
Couleur de la feuille	White
Couleur de la feuille à l'intérieur	

*

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

Contact +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Roofshield White Extern

Sun protection privacy film External.

SKU: REZ1518

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Yes
Simple vitrage teinté	Yes
Simple vitrage teinté réfléchissant	Yes
Double vitrage clair	Yes
Double vitrage teinté	Yes
Double vitrage teinté réfléchissant	Yes
Double vitrage gaz	Yes
Double vitrage clair STADIP EXT.	Yes
Double vitrage clair STADIP INT.	Yes
Triple vitrage	no
Acrylique 4 mm	Yes
Polycarbonate 4 mm	Yes

*Recommendations based on a glass surface of max. 2.5 m2. Contact us for further information.

Valeur U

The lower the U-value, the better the thermal resistance of the window film, meaning less heat is lost to the outside.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	152 cm
Longueur(s)	15 meters
Épaisseur de la feuille	180 µ
Matériel	TPU
Période de conservation	1 years
Température de stockage	-5 °C to +40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	

Assemblée

Install the film with water and green Fairy dishwashing liquid. Under no circumstances use chemicals!

Entretien

Do not clean the window film or attach stickers or other adhesives for at least 1 month after installation. The film can then be cleaned with water and green Fairy dishwashing liquid. Be careful not to use chemicals!



1. Capsheet.
2. Selfhealing Hydrophobic Coating.
3. TPU Color.
4. Pressure Adhesive.
5. Matte Release liner

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST
GRATUIT**