



# Roofshield White Extern

Film de protection solaire pour intimité Externe.


SKU: REZ1518

Le film réfléchissant autocollant extérieur GSW® Roofshield White est spécialement conçu pour protéger contre les effets nocifs de la lumière du soleil et de la chaleur solaire. La réflexion est limitée et convient aux plaques de canal en polycarbonate.

## Features:

- Bloque les infrarouges élevés.
- Crée une belle apparence sur la façade.
- La surface a une durée de vie plus longue.
- Aspect verre blanc.
- Protection solaire en TPU.
- La dernière technologie.

PRODUCT PERFORMANCE	
UV protection	99%
Light transmission	14%
Reflection of visible light outside	72%
Reflection of visible light inside	44%
Reflection of solar energy	59%
Absorption of solar energy	25%
Transmission of solar energy	16%
Reduction of reflection	88%
Sun transmission	20%
Rejected solar energy single glazing	80%
Rejected solar energy double glazing	80%
G-value	0.18
U-value single	0.22
U-value double	
Shade coefficient	0.2

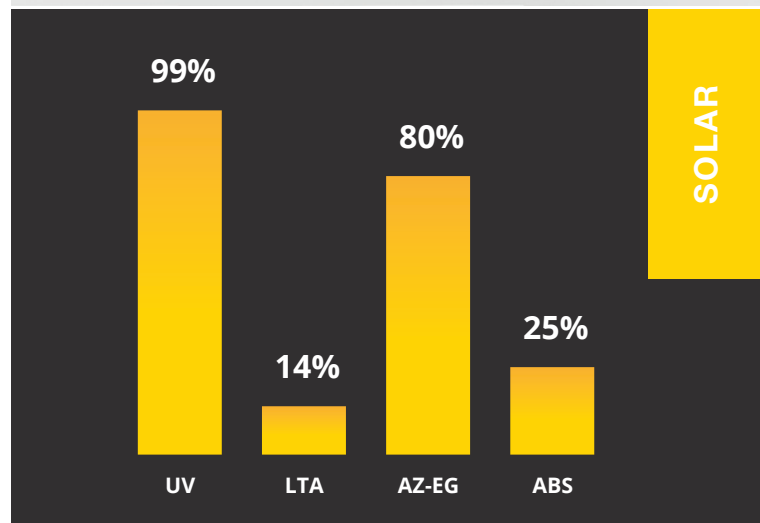

Warranty vertical\* 5 ans

Warranty horizontal\* 5 ans

Installation dehors

Foil colour Blanc

Foil colour inside

\*

**PROFESSIONAL WINDOWFILM**  
VISIT **GSWFILM.COM**

Contact sales +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# Roofshield White Extern

Film de protection solaire pour intimité Externe.

SKU: REZ1518

GLASS TYPES	SUITABLE
Clear single pane	Oui
Tinted single pane	Oui
Reflective tinted single pane	Oui
Clear double pane	Oui
Tinted double pane	Oui
Reflective tinted double pane	Oui
Gas-filled double pane - Low E	Oui
Stadip ext. clear double pane	Oui
Stadip int. clear double pane	Oui
Triple glazed	Non
Acrylic 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Oui

PRODUCT FEATURES	
Width(s)	152 cm
Length(s)	15 mètres
Film thickness	180µ
Material	TPU
Storage period	1 ans
Storage temperature	-5 °C à +40 °C
Fire class	EN13501-1
Manufacturer	

\*Recommandations basées sur une surface vitrée de 2,5 m2 max. Contactez-nous pour plus d'informations.

## U-value

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film pour vitrage et moins de chaleur est perdue à l'extérieur.

## Installation

Installer du papier d'aluminium avec de l'eau et du liquide vaisselle dérive verte (Fairy). N'utilisez absolument aucun produit chimique !

## Maintenance

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du liquide vaisselle vert (Fairy). Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !



1. Feuille de finition.
2. Revêtement hydrophobe auto-réparateur.
3. Couleur TPU.
4. Adhésif à pression.
5. Doublure mate.

**PROFESSIONAL WINDOWFILM**  
VISIT **GSWFILM.COM**

GSW accepts no liability for administrative errors and reserves the right to change information without prior notice. This document does not create, specify, modify or replace any new or existing contractual obligations agreed between GSW and the user. Data calculated on the basis of film on clear glass of 3 mm thickness (\*on double glass 4-16-4). GSW® is a registered trademark of Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**FREE SAMPLE**

**SOLAR**