



Amber

Film de protection solaire pour la vie privée

SKU: RU1573

Film pour vitrage Ambré développé pour bloquer les rayons UV élevés (315-500 nm) pour le monde médical, les hôpitaux, la recherche médicale/scientifique, les cabinets dentaires et les cliniques vétérinaires.

Propriétés:

Bloque la protection UV extrêmement élevée.


Aide contre XLP et EPP.

Bloque les UVA et une partie de la lumière visible.

Salles d'opération et laboratoires de recherche.

Usines d'emballage pharmaceutique et de transformation alimentaire.

Production de salles blanches et d'environnements de séchage UV.

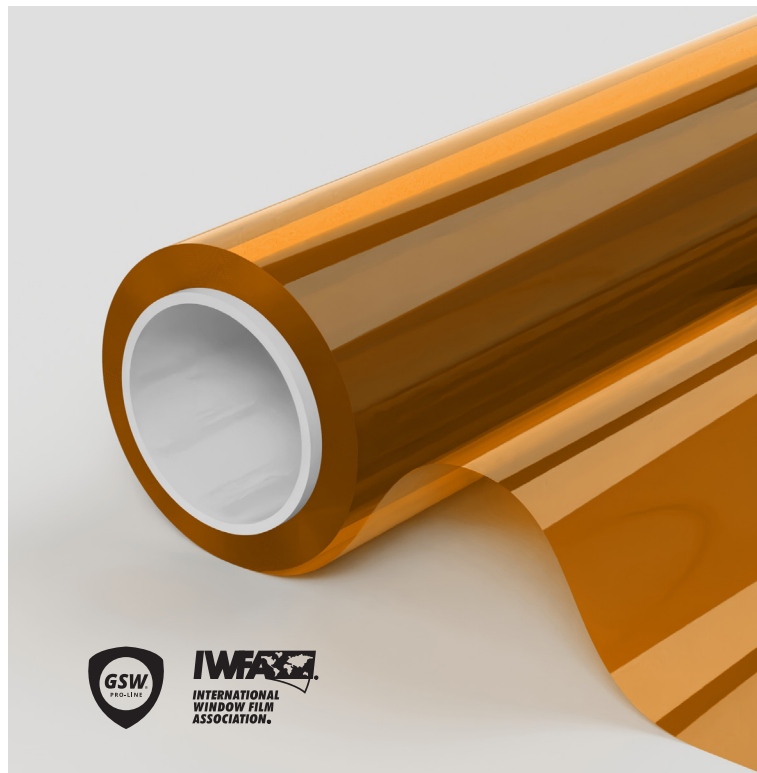

PERFORMANCES DU PRODUIT

Protection UV	99.6%
Entrée de lumière	56%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	7%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	7%
Réflexion de l'énergie solaire	7%
Absorption de l'énergie solaire	30%
Transmission de l'énergie solaire	63%
Réduction de la réflexion	18%
Adhésion au soleil	75%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	26%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	25%
Valeur G	0.7
Valeur U unique	5.8
Valeur U double	
Coefficient d'ombre	0.83

99.6%



UV

56%



LTA

26%



AZ-EG

30%



ABS

SOLAIRE

Garantie

5 ans

Assemblée

À l'intérieur

Couleur de la feuille

Orange

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

Contact +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Amber

Film de protection solaire pour la vie privée

SKU: RU1573

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Oui
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Oui
Double vitrage teinté	Oui
Double vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage gaz	Oui
Double vitrage clair STADIP EXT.	Oui
Double vitrage clair STADIP INT.	Non
Triple vitrage	Non
Acrylique 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Non

*Recommandations basées sur une surface vitrée de maximum 2,5 m². Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

Valeur U

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film et moins de chaleur est perdue vers l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	152 cm
Longueur(s)	30 mètres
Épaisseur de la feuille	30h
Matériel	PET
Période de conservation	3 ans
Température de stockage	-5 °C à +40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	

Assemblée

Installer du papier d'aluminium avec de l'eau et du liquide vaisselle dérive verte (Fairy). N'utilisez absolument aucun produit chimique !

Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du liquide vaisselle vert (Fairy). Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !



1. Couche dure résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester optique de haute qualité.
3. Colle autocollante, polymérisation du verre sous 15 jours.
4. Film protecteur, à jeter après installation.

SOLAIRE

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST
GRATUIT**